

Par atklātu konkursu
“BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS STACIJAS “DAUGAVGRĪVA” TERITORIJAS ĀRĒJĀ
APGAISMOJUMA PROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA”
(identifikācijas Nr.RŪ-2022/149)

Rīgā, 2022.gada 15.jūlijā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” teritorijas ārējā apgaismojuma projekta izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/149, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu:

1.jautājums:

Atsaucoties uz Projektēšanas uzdevuma (PU) 4.1. punkta prasībām, lūdzam apstiprināt, ka tehniskās apsekošanas ietvaros ir paredzēts veikt tikai vizuālo mastu vai tās daļu apskati un atzinuma sagatavošanu?

1.atbilde:

Mastu tehniskā apsekošana jāveic atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 15.jūnija noteikumu Nr.384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21” prasībām.

Noteikumu 3.1.punktā noteikts, ka tehniskā apsekošana ir būves vai tās daļas novērtēšana (tai skaitā veicot būves vai tās daļas vizuālo apskati), tās konstrukciju, tajā iebūvēto būvizstrādājumu, to savienojumu vietu faktiskā tehniskā stāvokļa apzināšanas un izvērtēšanas darbu komplekss, kas ir pamats būves vai tās daļā iebūvēto būvizstrādājumu, elementu un to savienojumu mezglu detalizētai izpētei un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai.

Piemēram, pretendents var izmantot Nolikuma C pielikumā atrodamo informāciju - Tehniskās apsekošanas atzinumi (kopijas). Atzinums jāsatavo, lai prognozētu paredzamo ekspluatācijas laiku.

2.jautājums:

Atsaucoties uz PU 4.4. un 4.5. punktu prasībām, lūdzam precizēt, vai ir iespējama esošo mastu saglabāšana tehniskās apsekošanas rezultātā jeb Pasūtītājs plāno nomainīt visus 13 mastus?

2.atbilde:

Atbilstoši tehniskā apsekojuma rezultātiem tiks pieņemts lēmums par mastu saglabāšanu vai nomainītu atbilstoši nolikuma, un realizēt projektu 13 kārtās.

3.jautājums:

Vai Pasūtītājam ir pieejams spēkā esošais objekta topogrāfiskais plāns 1:500?

3.atbilde:

Topogrāfiskais plāna derīguma termiņu nosaka 2012.gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”. Atbilstoši 81.punktam Topogrāfiskais plāns un izpildmērījuma plāns ir derīgs tikai ar mērnika parakstu pēc to attiecīgās saskaņošanas, pārbaudes un reģistrācijas. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē, ja vietējā pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, bet ne ilgāku par diviem gadiem. Pasūtītāja rīcībā nav spēkā esošs objekta topogrāfiskais plāns 1:500.

4.jautājums:

Vai jauna topogrāfiskā plāna sagatavošana ir Uzņēmēja apjomā?

4.atbilde:

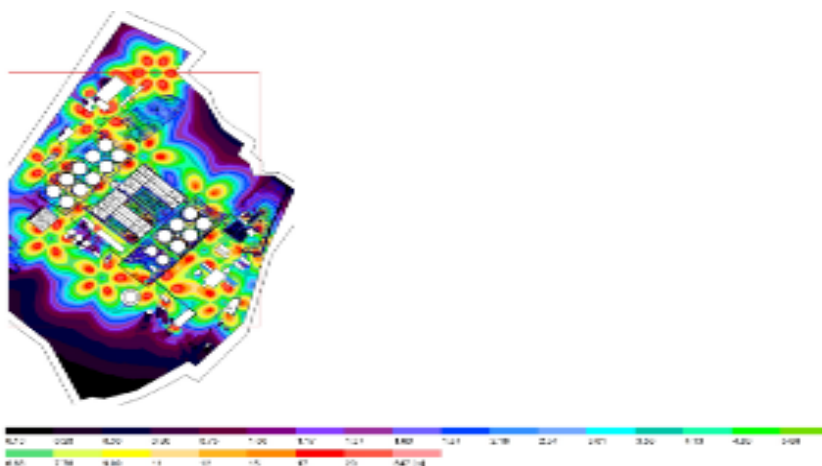
Pretendentam ir jāparedz topogrāfisko uzmērījumu robežas projektēšanas darbu robežās.

5.jautājums:

Pēc kādiem standartiem ir jāprojektē prožektoru apgaismojums un kādu apgaismojuma līmeni ir jāsasniedz (lx)?

5.atbilde:

Atbilstoši 2009.gada 28.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.359 "Apgaismojuma līmeņi ārpus telpām atkarībā no darba vietas un darba veida" 3.pielikuma 1.punktam "Pārvietošanās zonas ārpus telpu darba vietās" BAS "Daugavgrīva" apgaismojuma līmenis pārvietošanās zonā jāprojektē no 5 līdz 20 lx:

**6.jautājums:**

Vai darba apjoms paredz tikai prožektoru (uz mastiem) apgaismojuma projektēšanas darbus, jeb arī iekšceļu ārējo apgaismojumu un objektu (fasāžu) ārējo apgaismojumu?

6.atbilde:

Projektēšanas darbi paredz BAS "Daugavgrīva" teritorijas, kā arī iekšceļu un atklātu objektu apgaismošanas risinājumu izstrādi ar 13 apgaismojuma mastiem. Ēku un fasāžu apgaismošana nav jāiekļauj projektēšanas darbu apjomos.

7.jautājums:

Vai ir speciālas prasības apgaismojuma vadības shēmu izstrādei?

7.atbilde:

Speciālas prasības apgaismojuma vadības shēmu izstrādei netiek izvirzītas.

8.jautājums:

Vai jauniem prožektoru mastiem ir atļauts izmantot tērauda vai kompozītmateriāla konstrukcijas dzelzsbetona vietā?

8.atbilde:

Jā, jauniem prožektoru mastiem ir atļauts izmantot tērauda vai kompozītmateriāla konstrukcijas dzelzsbetona vietā. Nepieciešams paredzēt mastu apkopes iespēju, ja masts pārsniedz 15m augstumā bez autotorņa lietošanas.

9.jautājums:

Vai ir paredzēts saglabāt esošo aktīvo zibenaizsardzības sistēmu uz jauniem prožektoru mastiem?

9.atbilde:

Ja tehniskais projekts paredz demontēt apgaismojuma mastu ar zibens aizsardzību, tad nepieciešams nodrošināt zibens aizsardzības zonas pārklājumu tādu, atbilstoši demontējamā masta nodrošinātajam pārklājumam.

10.jautājums:

Vai Pasūtītājam ir zināmas papildus prasības no Latvijas gaisa satiksmes jeb citām instancēm, kas atbild par lidojumu drošību Rīgas lidostā, kas var ietekmēt projektēšanas darba apjomu?

10.atbilde:

Pasūtītājam nav zināmas papildus prasības. Piemēram, BAS "Daugavgrīva" teritorijā atrodas dūmenis 60m augstumā, bet mastu maksimālais augstums nepārsniedz 30m.

11.jautājums:

Lūdzam precizēt iepirkuma paredzamo līgumcenu.

11.atbilde:

Atbilstoši atklāta konkursa nolikumam pievienotā līguma projekta 3.1.punktam samaksa par izstrādātu un būvvaldē akceptētu būvprojektu tiks noteikta atbilstoši uzņēmēja (kurš tiks atzīts par atklāta konkursa uzvarētāju) atklātam konkursam iesniegtajam finanšu piedāvājumam. Papildus ir noteikta samaksa par autoruzraudzību, par ko tiks slēgts atsevišķs līgums.