

Par atklātu konkursu
“NOŽOGOJUMA IZBŪVE BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS STACIJAS
“DAUGAVGRĪVA” TERITORIJĀ RĪGĀ, DZINTARA IELĀ 60”
(identifikācijas Nr.RŪ-2022/150)

Rīgā, 2022.gada 29.augustā

Papildu informācija Nr.1


Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa “Nožogojuma izbūve Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” teritorijā Rīgā, Dzintara ielā 60” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/150; turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu.

Jautājums Nr.1:

Tehniskās specifikācijas punktā nr. 3.2.3. norādīta zaļās zonas atjaunošanas kārtība, tas ir, veikt melnzemes uzbērumu 15cm biezumā vienu metru uz katru pusi no jaunizbūvētā žoga vai komunikācijas. Kopējā žoga un komunikāciju izbūves trases garums ir 1000 metri. Nepieciešamais melnzemes daudzums ir $1000\text{m} \times 2\text{m} \times 0,15\text{m} = 300\text{m}^3$. Attiecīgi labiekārtošanas darbu tāmē paredzēts ir tikai 105m^3 melnzemes. Projektā ir paredzēta 10cm bieza melnzemes slāņa iestrāde. Lūdzam precizēt tehnisko specifikāciju un tāmes apjomus atbilstoši projekta dokumentācijai.

Atbilde Nr.1:

Žoga kopējais garums ir 448m nevis 1000m un melnzemes biezums (atbilstoši veiktajiem atklāta konkursa nolikuma grozījumiem Nr.2) ir 10cm žoga daļā un uz ārpusi aiziet uz 0 cm. Skatīt rasējums 99_TS-5.

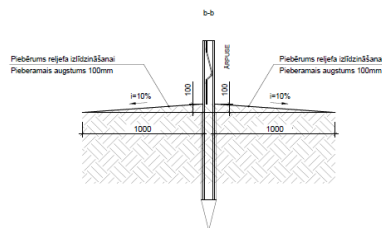

Jautājums Nr.2:

Nav saprotams, kur ir paredzēts ieklāt karsto asfaltu $16,75\text{m}^2$ platībā (Lokālā tāme nr. 1-4, punkts nr.2.1.).

Atbilde Nr.2:

Atklāta konkursa nolikuma 10.pielikuma “Finanšu piedāvājuma veidne” Lokālās tāmes Nr.1-4 “Teritorijas labiekārtojums” 2.3. un 2.4.punktā norādīto karsto asfaltu $16,75\text{m}^2$ platībā paredzēts ieklāt atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam. Skatīt rasējumu 97_TS-3.

Jautājums Nr.3:

Lokālās tāmes 1.2.sadaļā “Žoga izbūve” punktos nr.2.4; 2.5; 2.6, paredzēts zemes laukumu vārtu atveramajā daļā ieklāt arī frēzētu asfaltu. Tehniskajā specifikācijā punktā nr.3.2.1. paredzēts ieklāt karsto asfaltu divās kārtās. Lūdzam labot tehnisko specifikāciju, jo tik mazos laukumos to nevar izdarīt tehniski, un to nepieļauj LVC specifikācijas.

Atbilde Nr.3:

Pasūtītājs ir veicis precizējumus atklāta konkursa nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3.2.1.punktā, lūdzu skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.2.

Jautājums Nr.4:

Atklātā konkursa nolikuma materiālos nav atrodama kabeļu kanalizācijas un kabeļu trase no kārbas KK-04 līdz apsardzes postenim.

Jautājums Nr.5:

Projekta lapā nr. EST 5 paredzēts izbūvēt vienas D100 caurules kabeļu kanalizāciju ar kopējo garumu 485m līdz kārbai KK-04, no kārbas KK-04 līdz sardzes postenim orientējoši 500 metri, kas kopā sastāda 985 metrus. Būvdarbu tāmē paredzēts izbūvēt 500 metrus. Lūdzam precizēt cik metru un kuros posmos ir jāizbūvē kabeļu kanalizācija.

Jautājums Nr.6:

Vai visi kabeļi - elektrības kabelis NYM 5x6, telefona kabelis VMOHBU 20x2x0,5 un 48 dzīslu optiskais kabelis montējās vienā D100 mm caurulē?

Jautājums Nr.7:

Lūdzam precizēt, kuros jaunbūvējamās un esošās sētas posmos, un cik līmeņos tiek montēts perimetrālās apsardzes sensor kabelis. Vai starp kabeļu kanalizācijas kārbām KK-24 un KK-04 apsardzes kabelis tiek montēts kā ceturtais kabelis kabeļu kanalizācijas caurulē?

Jautājums Nr.8:

Tāmē nav paredzēts komunikāciju skapis KS-1, Projekta lapa nr. EST-5, lūdzam papildināt tāmi ar šo pozīciju.

Jautājums Nr.9:

Projekta daļā nr. EST-5 nav redzamas kontrolieru uzstādīšanas vietas un pieslēgumi pie 220V.

Jautājums Nr.10:

Videonovērošanas un apsardzes sistēmas konfigurēšana un savienošana ar esošo sistēmu, kurš to veiks? (jūsu apkalpojošā organizācija vai pretendents)?

Jautājums Nr.11:

Būvprojektā, failā "113_EST-5" komutācijas skapī "KS-1" norādīts kontrolleris FD525R. Vai pretendents ir jāiekļauj doto kontrolleri piedāvājumā, kādiem nolūkiem ir paredzēts dotais kontrolleris?(Finanšu piedāvājumā formā, perimetra aizsardzībai ir paredzētas FlexZone-4 iekārtas).

Jautājums Nr.12:

Būvprojektā, failā "113_EST-5 komutācijas skapī "KS-1" norādīts AS paplašinātājs ar pieslēgumu esošai sistēmai administrācijas ēkā, vai pretendents jāparedz kabeļa montāžu starp ēkām, kurā pozīcijā? Vai projektā domāts pieslēgums izmantojot esošo kabeļi?

Jautājums Nr.13:

Cik staru detektoru komplekti (raidītājs un uztvērējs) OPTEX ir paredzēts uzstādīt? Projektā plānos norādīti 6 PIR detektori pie vārtiem. Vai tas nozīmē, ka katru vārtu vērtni ir jāaprīko ar staru barjeru (2 komplekti vienam vārtiem), vai viens staru barjeru komplekts vienam vārtiem?

Jautājums Nr.14:

Vai pretendents ir jāiekļauj piedāvājumā, pozīcijas no failā "136_Materialu_specifikācija"? Kurā sadaļā un kuras pozīcijas? Vai norādītie failā "136_Materialu_specifikācija" staru detektori SL200QN nepārklājas ar SL350QN no piedāvājuma formas? Kuru modeli ir jāiekļauj piedāvājumā?

Atbilde uz jautājumiem Nr.4-14:

Pasūtītājs informē, ka ir veikti grozījumi:

- 1) atklāta konkursa nolikuma 11.pielikumā “Būvprojekts” pievienotajā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DG Baltic” 2022.gadā izstrādātā būvprojekta (paskaidrojuma rakstu) “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva” objekta 04B02 nožogojuma izbūves projekts”:
 - a) precizējot lapu 113_EST-5 un 114-115 “Materiālu saraksts”;
 - b) dzēšot failus ar nosaukumu 132. līdz 136,
 lūdzu skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.2.
- 2) atklāta konkursa nolikuma 10.pielikuma “Finanšu piedāvājuma veidne” Lokālā tāmē Nr.1-3 “Elektronisko sakaru tīkli”, lūdzu skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.2.

Jautājums Nr.15:

Lai varētu izvērtēt žoga izbūves izmaksas komunikāciju tuvumā, lūdzu pievienot projekta dokumentācijai GASO, AST, ST izsniegtos skaņojumus, patlaban pievienoti BIS sistēmas informatīvie paziņojumu par skaņojumiem, bet nav pašu skaņojumu.

Atbilde Nr.15:

Lūdzu skatīt pielikumā pievienotos tehniskos noteikumus:

1. Akciju sabiedrības “Gaso” tehniskie noteikumi un shēma;
2. VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” tehniskie noteikumi;
3. Akciju sabiedrības “Sadales tīkli” tehniskie noteikumi.

Jautājums Nr.16:

Vai ir iespējama nolikuma punktā 3. un apakšpunktā 3.1 Darba apjomi nomainīt atsevišķus materiālus uz sekojošiem:

Metāla stiegru panelis		
Platums 2500		
acs 50x200		
vertikālās stieples stiegras 5mm	vai	dubultstieples panelis 8/6/8mm
horizontālas stiegras 8mm		
Augstums 1.8 uz cietā seguma		
5 stiprinājumi, solis 0.4m		
Tonis RAL 7016		
Žoga stabi		
H forma	vai	kvadrātaurule
Šķersgriezums 70x44mm	vai	Šķersgriezums 60x40
Sieniņas biezums 3mm		
Ārpusē PVC pārklājums	vai	Pulverkrāsots
Skrūvpāļi	vai	Betonēta pamatne
Cinkots tērauds		C16/20
Ar dobumu žoga stabu montāžai		-
Garums 1000mm		900mm
D89		30x30cm

Nomainas pamatojums:

- H formas, Bekafix stabu nav iespējams uzražot ar 3mm sieniņas biezumu, kā tas ir prasīts projektā;

- *Visa patreiz norobežotā Rīgas Īdens teritorija ir iežogota ar paneli 8/6/8mm, stabu 60*40*3mm un ar iebetonēšanas metodi – bedres izmērs 300*300*900mm.*

Atbilde Nr.16:

Pasūtītājs informē, ka grozījumi atklātā konkursa nolikumā netiks veikti. Ja pretendents darbu izpildē piedāvā atšķirīgu tehnisko risinājumu, tad tas tiks skaņots būvprojekta realizācijas gaitā autoruzraudzības kārtībā.

Papildus Pasūtītājs lūdz ņemt vērā atklāta konkursa nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3.2.4.punktā “Žoga stabu nostiprināšana” noteikto.