

ATKLĀTA KONKURSA

**“SADZĪVES KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADA POSMA STARP
AKĀM K20572 UN K20571 PĀRBŪVE LUBĀNAS IELĀ, RĪGĀ UN
SADZĪVES KANALIZĀCIJAS IZBŪVE KOMERCAPBŪVES ĒKU
JAUNBŪVEI, JUGLAS IELA 95, RĪGĀ”**

(identifikācijas Nr.RŪ-2022/188)

NOLIKUMS

NOLIKUMA SATURA RĀDĪTĀJS

1. Ziņas par pasūtītāju	3
2. Vispārīgā informācija	3
3. Informācijas apmaiņa	4
4. Piedāvājuma sagatavošana	4
5. Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās	6
6. Pretendentu izslēgšanas noteikumi.....	6
7. Piedāvājumā katrā iepirkuma daļā iekļaujamie dokumenti	6
8. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti	7
9. Finanšu piedāvājums	11
10. Tehniskais piedāvājums	11
11. Piedāvājumu atvēršana	12
12. Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana	12
13. Komisijas darbība, Pasūtītāja tiesības un pienākumi	13
14. Pretendentu tiesības un pienākumi	14
15. Apakšuzņēmēju saraksts.....	14
16. Lēmuma par Konkursa rezultātiem pieņemšana un Līguma slēgšanas kārtība.....	14
1.1.pielikums – Tehniskā specifikācija - darba uzdevums 1.iepirkuma daļai	16
1.2.pielikums – Tehniskā specifikācija - darba uzdevums 2.iepirkuma daļai	24
2.pielikums – Pieteikuma dalībai Konkursā veidne	33
3.pielikums – Informācijas par Pretendentu pieredzi veidne	34
4.pielikums – Līguma projekts	35
5.pielikums – Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un apliecinājuma veidnes.....	53
6.pielikums – Informācijas par apakšuzņēmējiem un apliecinājuma veidnes.....	54
7.pielikums – Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne.....	55
8.pielikums – Darba aizsardzības koordinatora pieejamības apliecinājuma veidne	56
9.pielikums – Konfidencialitātes apliecinājuma veidne.....	57
10.1.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne 1.iepirkuma daļai.....	58
10.2.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne 2.iepirkuma daļai.....	59
11.1.pielikums – Būvprojekts 1.iepirkuma daļai.....	60
11.2.pielikums – Būvprojekts 2.iepirkuma daļai.....	61
12.pielikums – Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas	62

1. Ziņas par pasūtītāju

- 1.1.** Atklātu konkursu “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā un sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/188 (turpmāk - **Konkurss**) organizē SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - **Pasūtītājs**).

Juridiskā un pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495

Reģ.Nr.: 40103023035

Tālrunis: 67088555

e-pasta adrese: office@rigasudens.lv

Mājas lapa: www.rigasudens.lv

Mājas lapas iepirkumu sadaļa: <https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinate-iespirkumi>

1.2. Konkursa mērķis

Konkursa mērķis ir noteikt Konkursa nolikuma (turpmāk – **Nolikums**) prasībām atbilstošu/-us piegādātāju/-us, kas Pasūtītāja uzdevumā veiks sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūvi Lubānas ielā, Rīgā un sadzīves kanalizācijas izbūvi komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā.

1.3. Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Zane Skulte, tālr.67032879, e-pasta adrese: Zane.Skulte@rigasudens.lv.

2. Vispārīgā informācija

2.1. Konkursa priekšmets

- 2.1.1. Konkursa priekšmets ir sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā (kad Nr.01001211123), Rīgā un sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā, saskaņā ar Nolikuma **11.1.pielikumā** un **11.2.pielikumā** pievienotajiem būvprojektiem, Nolikuma **1.1.pielikumā** un **1.2.pielikumā** pievienotajām Tehniskajām specifikācijām - darba uzdevumiem un Nolikuma **4.pielikumā** pievienotā iepirkuma līguma projekta (turpmāk - Līgums) noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.

- 2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2(divās) iepirkuma daļās:

- 1.iepirkuma daļa – “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā”,
- 2.iepirkuma daļa – “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”.

- 2.1.3. Piegādātājiem ir tiesības pieteikties uz kādu no iepirkumu daļām vai pieteikties uz abām iepirkumu daļām. Piedāvājums uz katru iepirkumu daļu jāiesniedz atsevišķi.

2.2. Darbu izpildes laiks

- 2.2.1. Būvdarbu izpildes laiks no Līguma spēkā stāšanās dienas:

- **1.iepirkuma daļa – 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas, bet ne vēlāk kā 2023.gada 01.maijs;**

- **2.iepirkuma daļa - 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, bet ne vēlāk kā 2023.gada 31.janvāris.**

- 2.2.2. **Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas termiņš abās iepirkumu daļās ir 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas, skaitot no Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītā Objekta apsekošanas datuma.**

2.3. Konkursa izsludināšana

Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu:

- 2.3.1. Interneta portālā www.iespirkumi.lv;

- 2.3.2. Pasūtītāja mājas lapas iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinate-iespirkumi;

2.3.3. Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv.

2.4. Līguma projekts

2.4.1. Konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs līgumu ar pretendentu (turpmāk - **Pretendents**), kura piedāvājums atbildīs Pasūtītāja prasībām un būs ar viszemāko cenu konkrētajā iepirkuma daļā.

2.4.2. Līguma projekts pievienots Nolikuma **4.pielikumā** un tā noteikumi ir saistoši Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu Konkursam.

2.4.3. Līgums tiks slēgts par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

3. Informācijas apmaiņa

3.1. Nolikuma teksts, Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami Pasūtītāja tīmekļvietnē www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi.

3.2. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt skaidrojumu par Nolikumu. Iesniegums jānosūta uz e-pastu zane.skulte@rigasudens.lv vai pa pastu uz Nolikuma **1.1.punktā** norādīto adresi. Iesniegumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam.

3.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Nolikumu, iepirkuma komisija (turpmāk - **Komisija**) atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.4. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju par Nolikumu vai izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju internetā, kur ir pieejams Nolikums (skat. **3.1.punktu**).

4. Piedāvājuma sagatavošana

4.1. Vispārīgie noteikumi

4.1.1. Pretendentam piedāvājums Konkursam jāiesniedz līdz **2022.gada 10.oktobra plkst.11.00**, vienā no šādiem veidiem:

4.1.1.1. iesniedzot piedāvājumu papīra formātā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 306.kab., Rīgā, LV-1495, ievērojot Nolikuma **4.3.2.punktā** norādītās piedāvājuma noformējuma prasības;

4.1.1.2. nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi tirgusizpete@rigasudens.lv, ievērojot Nolikuma **4.3.3.punktā** norādītās piedāvājuma noformējuma prasības.

4.1.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

4.1.3. Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir jāsaņem Būvprojektu un Finanšu piedāvājuma veidni elektroniskā formātā (par iepirkuma daļu, par kuru tiek iesniegts piedāvājums), pirms tam nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi Zane.Skulte@rigasudens.lv un pieprasījumam pievienojot konfidencialitātes apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma **9.pielikumu** (ar Būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) un pilnvaru, ja pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis.

4.2. Piedāvājuma valoda

4.2.1. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Konkursa norises laikā saraksti starp iepirkuma komisiju un Pretendentiem veic latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut dokumentus vai aprakstus latviešu valodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādam šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem.

4.2.2. Tulkojuma apliecinājums ietver norādi "TULKOJUMS PAREIZS", Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

4.3. Piedāvājuma noformējums

4.3.1. Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Nolikuma prasībām.

- 4.3.2. Piedāvājuma noformējums gadījumā, ja piedāvājums tiek iesniegts papīra formātā:
- 4.3.2.1. Piedāvājumu jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogatā iepakojumā (aploksnē), kurā ievieto pieteikuma un piedāvājuma oriģināla un kopijas eksemplārus.
- 4.3.2.2. Piedāvājumu jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros: 1 (viens) oriģināls drukātā formātā un 1 (viena) kopija elektroniskā formātā uz elektroniska datu nesēja, uz eksemplāriem atbilstoši saturam norādot "Oriģināls" vai "Kopija". Finanšu piedāvājuma elektroniskā versija jāiesniedz arī *MS Excel* programmā.
- 4.3.2.3. Uz iepakojuma (aploksnes) jānorāda:
"SLA "Rīgas ūdens", Rīgā, Zīgfriņa Annas Meierovica bulvārī 1, 3. korpuss, 306.kab.
Piedāvājums atklāta konkursa
"Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un
K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā un sadzīves kanalizācijas izbūve
komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā",
 <1.iepirkuma daļai "Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572
 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā">/
 <2.iepirkuma daļai "Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei,
 Juglas iela 95, Rīgā">
iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2022/188
Neatvērt pirms 2022.gada 10.oktobra plkst.11:00.
 <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā un pasta adrese, tālruna
 numurs un e-pasta adrese>"
- 4.3.2.4. Piedāvājuma oriģināla eksemplāram ir jābūt caursūtām, sanumurētām lapām, parakstītam un apzīmogatam, ar pievienotu satura rādītāju.
- 4.3.2.5. Piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 4.3.3. Piedāvājuma noformējums gadījumā, ja piedāvājums tiek nosūtīts elektroniski:
- 4.3.3.1. Piedāvājums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
- 4.3.3.2. **Piedāvājums "jānobloķē" ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Nolikuma 4.1.1.punktā norādītajam termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa uz Nolikuma 4.1.1.2.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole "nobloķētā" dokumenta atvēršanai.**
- 4.3.3.3. Finanšu piedāvājums jāiesniedz *MS Excel* programmā.

4.4. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība

- 4.4.1. Pretendents piedāvājumu var iesniegt sākot ar dienu, kurā saņem piedāvājuma Konkursam sagatavošanai nepieciešamos dokumentus (skatīt Nolikuma **4.1.3.punktu**).
- 4.4.2. Piedāvājumu iesniedz Pretendenta pārstāvis personīgi vai citādā veidā, kas nodrošina Pretendenta piedāvājuma Konkursam iesniegšanu Nolikumā norādītajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā.
- 4.4.3. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām.
- 4.4.4. Saņemtie Pretendentu piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

4.5. Iesniegto piedāvājumu atsaukšanas vai grozīšanas kārtība

- 4.5.1. Piedāvājumu var grozīt vai atsaukt, paziņojot par to rakstiski pirms Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. Atsaukums izslēdz tālāku piedalīšanos Konkursā.
- 4.5.2. Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto piedāvājumu cenu izmaiņas Pretendentiem pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām netiks atļautas.
- 4.5.3. Konkursā iesniegtie pieteikumi un piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un Pretendentiem atdoti netiek.

5. Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās

- 5.1.** Ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām spējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.
- 5.2.** Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs iepirkuma līgumā paredzētos Darbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
- 5.3.** Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju noligtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, ja Pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - **SPSIL**) 68.panta trešajai daļai.

6. Pretendentu izslēgšanas noteikumi

- 6.1.** Pretendents tiks izslēgts no dalības SPSIL 48.panta pirmajā daļā un otrās daļas 1.punktā noteiktajos gadījumos. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti SPSIL 48.pantā noteiktajā kārtībā.
- 6.2.** Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs (ja Pretendents ir personālsabiedrība) atbilst SPSIL 48.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6., 7. vai 8.punktā vai otrās daļas 1.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam un ir atzīstams par tādu, kuram būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, Pretendents 10 dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas sniedz skaidrojumus un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
- 6.3.** Ja Pretendents neiesniegs minēto skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu SPSIL 48.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6., 7. vai 8.punktā vai otrās daļas 1.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.
- 6.4.** Pasūtītājs vērtēs Pretendenta iesniegtos pierādījumus uzticamības nodrošināšanai SPSIL 49.panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktajā kārtībā.
- 6.5.** Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.¹panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Sankciju likumā noteiktajā kārtībā.

7. Piedāvājumā katrai iepirkuma daļā iekļaujамie dokumenti

- 7.1.** Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar **2.pielikumā** pievienoto veidni, kuru parakstījusi Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarotā persona.
- 7.2.** Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav Pretendenta likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona). Pilnvarojumu apliecinošs dokumentus, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.
- 7.3.** Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma **8.punktu**.
- 7.4.** Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma **9.punktu**.
- 7.5.** Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma **10.punktu**.
- 7.6.** Ja Pretendents, lai izpildītu Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības, balstās uz citu personu tehniskajām un profesionālajām spējām vai Darbu izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Piedāvājumam jāpievieno atbilstoši Nolikumā noteiktajam aizpildītas veidnes (**5.pielikums** un **6.pielikums**).

7.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus SPSIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

8. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām attiecībā uz Pretendentu atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām un jāiesniedz šādi dokumenti:

Nr.p.k.	Kvalifikācijas prasības	Iesniedzami dokumenti
8.1.	<p>Pretendents (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja.</p>	<p>Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs informāciju par to, vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski pieejamās datu bāzēs.</p> <p>Ārvalsts pretendenta reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Pasūtītājs var pārlicināties par pretendenta reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas par pretendenta reģistrācijas fakta tulkojumu).</p> <p>Piezīme: Ja Piedāvājumu iesniedz Pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles noformēt atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka atbildības daļa un veids iepirkuma līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta vai nedalīta saistība.</p>
8.2	<p>Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz personām, uz kuru iespējām</p>	<p>Pasūtītājs pārlicināsies publiski pieejamās datu bāzēs par to, vai Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības.</p> <p>Ārvalsts Pretendentam tā amatpersonas, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski</p>

Nr.p.k.	Kvalifikācijas prasības	Iesniedzami dokumenti
	Pretendents balstās.	<p>pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām un iesniedzot informācijas par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām tulkojumu).</p> <p>Ja Piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kurai nav paraksta (pārstāvības) tiesības, Pretendentam jāiesniedz amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots pilnvarojums citai personai parakstīt Piedāvājuma dokumentus.</p>
8.3.	<p>Pretendentam (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedram, personālsabiedrībai, personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās) būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.</p>	<p>Pasūtītājs publiski pieejamās datu bāzēs pārliecinās, vai Pretendents (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) ir reģistrējies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.</p> <p>Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un Darbu izpildē paredz iesaistīt gan ārvalstu, gan Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā reģistrētos speciālistus, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.</p> <p>Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un Darbu izpildē paredz iesaistīt tikai ārvalstu speciālistus, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc speciālistu iekļaušanas Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.</p>
8.4.	<p>Iesniedzot piedāvājumu par 1.iepirkuma daļu: Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) viena līguma ietvaros pilsētā vai apdzīvotā vietā¹ ir veicis vismaz 50 m ārējā (centralizētā) pašteses kanalizācijas tīkla ar diametru</p>	<p>Aizpildīts un parakstīts Pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto veidni. Minētajā veidnē jānorāda informācija, kas ļauj pārliecināties par Nolikuma 8.4.punkta prasību izpildi. Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs jāiesniedz rakstveida atsauksmes no</p>

¹ Pilsēta vai apdzīvotā vieta ir teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota infrastruktūra un kurai piešķirts apdzīvotās vietas statuss attiecīgajā valstī

Nr.p.k.	Kvalifikācijas prasības	Iesniedzami dokumenti
	<p>vismaz 500 mm būvdarbus ar atvērtās tranšejas metodi.</p> <p>Iesniedzot piedāvājumu par 2. iepirkuma daļu:</p> <p>Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) viena vai divu līgumu ietvaros pilsētā vai apdzīvotā vietā² ir veicis vismaz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 m ārējā (centralizētā) ūdensvada tīkla vai ārējā (centralizētā) kanalizācijas spiedvada ar diametru vismaz 225 mm; - 270 m ārējā (centralizētā) pašteces kanalizācijas tīkla būvdarbus ar atvērtās tranšejas metodi ar diametru vismaz 315 mm; <p>Iesniedzot piedāvājumu par abām iepirkuma daļām, katrā iepirkuma daļā attiecināmais prasībās noteiktais būvdarbu apjoms jāsummē.</p> <p>Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, kura iegūta arī mazākā skaita līgumu ietvaros, tai skaitā 1 (viens) līguma ietvaros.</p> <p>Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (vai tam pielīdzināmā tiesiskā procedūrā ārvalstīs).</p>	<p>Pretendenta pieredzes sarakstā norādīto objektu pasūtītājiem par Pretendenta pieredzes sarakstā norādītiem būvdarbu līgumiem, būvdarbu līgumu izrakstu apliecinātas kopijas (vai tam pielīdzināms dokuments), kas pierāda prasības izpildi, akta par būvdarbu nodošanu ekspluatācijā apliecināta kopija (vai tam pielīdzināms dokuments).</p> <p>Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 8.4.punkta izpildi, Pretendents iesniedz informāciju un apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu.</p>
8.5.	Pretendents var nodrošināt šādus speciālistus:	
8.5.1.	<p><u>Darbu vadītāju (1. iepirkuma daļai):</u></p> <p>a) kuram ir spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā;</p> <p>b) kurš kā būvdarbu vadītājs pēdējo</p>	<p>Pretendenta piedāvāto Darbu vadītāja un ceļu būvdarbu vadītāja (1. un 3. iepirkuma daļai) parakstīti pieejamības apliecinājumi saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumā pievienoto veidni. Darbu vadītājam pieejamības apliecinājumā jānorāda informācija par pieredzi, kas ļauj pārliecināties attiecīgi par Nolikuma</p>

² Pilsēta vai apdzīvotā vieta ir teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota infrastruktūra un kurai piešķirts apdzīvotās vietas statuss attiecīgajā valstī

Nr.p.k.	Kvalifikācijas prasības	Iesniedzami dokumenti
	<p>5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) viena līguma ietvaros pilsētā vai apdzīvotā vietā³ ir vadījis vismaz 50 m ārējā (centralizētā) pašteses kanalizācijas tīkla ar diametru vismaz 500 mm būvdarbus ar atvērtās tranšejas metodi.</p> <p><u>Darbu vadītāju (2.iepirkuma daļai):</u></p> <p>a) kuram ir spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā;</p> <p>b) kurš kā būvdarbu vadītājs pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) viena vai divu līgumu ietvaros pilsētā vai apdzīvotā vietā⁴ ir vadījis vismaz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 m ārējā (centralizētā) ūdensvada tīkla vai ārējā (centralizētā) kanalizācijas spiedvada ar diametru vismaz 225 mm; - 270 m ārējā (centralizētā) pašteses kanalizācijas tīkla būvdarbus ar atvērtās tranšejas metodi ar diametru vismaz 315 mm; <p>Iesniedzot piedāvājumu par abām iepirkuma daļām, katrā iepirkuma daļā attiecināmais prasībās noteiktais būvdarbu apjoms jāsummē.</p> <p>Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (vai tam pielīdzināmā tiesiskā procedūrā ārvalstīs).</p>	<p>8.5.1.punkta prasību izpildi.</p> <p>Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs jāiesniedz būvniecības procesa dokumenti, kas apliecina Darbu vadītāja pieredzi, piemēram, būvatļaujas kopija, pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā akta kopija vai rakstveida atsauksmes no Darbu vadītāja apliecinājumā norādīto objektu pasūtītājiem par apliecinājumā norādīto būvdarbu līgumu izpildi, atsauksmēs ietverot informāciju par Pretendenta piedāvāto būvspeciālistu, kā arī vadīto būvdarbu aprakstu (par izpildīto būvdarbu veidu un apjomu) un būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā laiku.</p> <p>Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības koordinators parakstīts pieejamības apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 8.pielikumā pievienoto veidni un profesionālo kvalifikāciju apliecināšu dokumentu kopijas atbilstoši Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.</p> <p>Par Pretendenta piedāvātā speciālista būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificat.es.</p> <p>Ja Pretendents kvalifikācijas prasības izpildei piedāvā speciālistu, kurš profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs un tam Latvijas Republikā nav izsniegts būvspeciālista sertifikāts, jāpievieno attiecīgā ārvalsts speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinājošus dokumentus atbilstoši attiecīgā speciālista valsts izvirzītajām prasībām.</p> <p>Ja būvspeciālista mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, jāiesniedz apliecinājums, tad ārvalstīs</p>

³ Pilsēta vai apdzīvota vieta – teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota infrastruktūra un kurai piešķirts apdzīvotas vietas statuss attiecīgajā valstī.

⁴ Pilsēta vai apdzīvota vieta – teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota infrastruktūra un kurai piešķirts apdzīvotas vietas statuss attiecīgajā valstī.

Nr.p.k.	Kvalifikācijas prasības	Iesniedzami dokumenti
8.5.2.	<u>Celu būvdarbu vadītāju (1. un 2.iepirkuma daļai)</u> , kuram ir spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā.	kvalifikāciju ieguvušajam speciālistam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks veikta profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā un tiks saņemts atbilstošs būvprakses sertifikāts, kā arī speciālists veiks visas nepieciešamās darbības tā iekļaušanai
8.5.3.	<u>Darba aizsardzības koordinators</u> - atbildīgo par darba aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.	Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Ja būvspeciālists ir persona, kuras mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), tad tā kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām attiecīgo darbu veikšanai. Pretendentam <u>pirms līguma noslēgšanas</u> būs jāiesniedz: 1) dokumenti vai to kopijas, kas apliecina kvalifikāciju mītnes valstī un šo dokumentu tulkojums latviešu valodā; 2) pierādījumus, ka par speciālistu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīšanas institūcijai ir iesniegta deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un būs jāveic visas nepieciešamās darbības tā iekļaušanai Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā.

- 8.6. Vienu speciālistu var piedāvāt vairāku Nolikuma **8.5.punktā** norādīto speciālistu pozīcijām (arī gadījumā, ja Pretendents iesniedz piedāvājumu par abām iepirkuma daļām).
- 8.7. Pretendents Nolikuma **4.1.3.punktā** noteiktajā kārtībā ir saņēmis piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamos dokumentus.
- 8.8. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, nevis katru dalībnieku atsevišķi.

9. Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums jāgatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu (Nolikuma **1.1.pielikumu** (1.iepirkuma daļai) un Nolikuma **1.2.pielikumu** (2.iepirkuma daļai)) un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (Nolikuma **12.pielikumu**).

10. Finanšu piedāvājums

- 10.1. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma **10.1.pielikuma** (1.iepirkuma daļai) un Nolikuma **10.2.pielikuma** (2.iepirkuma daļai) veidni. Pretendenta paraksttiesīgajai vai pilnvarotajai personai jāparaksta lokālā tāme, kopsavilkuma tāme un koptāme.

- 10.2. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas.
- 10.3. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
- 10.4. **Finanšu piedāvājumā ūdensvada tīkla izbūvei jāparedz maksa par transporta būvju izmantošanu saskaņā ar Rīgas domes 02.03.2022. lēmumu Nr.1326 “Par nomas maksas noteikšanu transporta infrastruktūras objekta lietošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” (turpmāk - maksa par transporta būvju izmantošanu). Pasūtītājs, pamatojoties uz uzņēmēja rēķinu, maksu par transporta būvju izmantošanu apmaksās atbilstoši Rīgas domes Satiksmes departamenta noteiktajai maksai par transporta būvju izmantošanu, taču ne vairāk kā uzņēmēja iesniegtajā Finanšu piedāvājumā norādīto summu.**
- 10.5. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus (būvizstrādājumus) – lūku pārsedes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā.

11. Piedāvājumu atvēršana

- 11.1. Piedāvājumi tiks atvērti **2022.gada 10.oktobrī, plkst.11:00**, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā.
- 11.2. Pretendentu pārstāvji var piedalīties Konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
- 11.3. Piedāvājumi tiek atvērti piedāvājumu saņemšanas kārtībā.
- 11.4. Tiek nosaukta katra Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītā piedāvājuma cena.
- 11.5. Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.
- 11.6. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta un turpmāko piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs.
- 11.7. Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu.

12. Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana

- 12.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija katrā iepirkuma daļā:
 - 12.1.1. atsevišķi atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;
 - 12.1.2. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, piedāvājuma noformējuma atbilstības Nolikuma prasībām pārbaudi. Ja piedāvājuma noformējums būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt par tālāku piedāvājuma neizskatīšanu, ja piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas ietekmē piedāvājuma vērtēšanu;
 - 12.1.3. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegto atlases dokumentu atbilstību Nolikuma 7. un 8.sadaļas prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis visus nepieciešamos atlases dokumentus vai iesniegtajos atlases dokumentos tiek konstatētas neprecizitātes vai neatbilstības, vai Komisijai rodas šaubas par dokumenta juridisko spēku, Komisija var lūgt Pretendentu papildināt atlases dokumentus vai sniegt atbilstošu skaidrojumu, vai arī Pretendentu izslēgt no turpmākas dalības Konkursā;
 - 12.1.4. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma vērtēšanu. Ja Tehniskais vai Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
- 12.2. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts.
- 12.3. **Par Konkursa uzvarētāju katrā iepirkuma daļā tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.**

- 12.4. Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konkrētā iepirkuma daļā, konstatē, ka vismaz divu pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu novērtējums (piedāvātās līgumcenas) attiecīgā iepirkuma daļā ir vienāds, Komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kuram Nolikuma 8.4.punkta atbilstības pierādīšanai norādītajos līgumos ir lielāks prasībām atbilstošais būvdarbu apjoms (metros):
 - 12.4.1. 1.iepirkuma daļai – ārējā (centralizētā) pašteses kanalizācijas būvdarbu apjoms (metros) ar atvērtās tranšejas metodi;
 - 12.4.2. 2.iepirkuma daļai – ārējā (centralizētā) ūdensvada tīkla vai ārējā (centralizētā) kanalizācijas spiedvada un ārējā (centralizētā) pašteses kanalizācijas tīkla būvdarbu apjoms (metros) ar atvērtās tranšejas metodi.
- 12.5. Pārbaudi par SPSIL 48.panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumiem Komisija veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības. Komisija, ievērojot SPSIL 48.panta pirmo daļu, izslēgšanas gadījumus pārbaudīs SPSIL 48.panta noteiktajā kārtībā.
- 12.6. Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu atsevišķā iepirkuma daļā, tiks atzīts par neatbilstošu Nolikumā noteiktajām atlases prasībām vai tā piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu Nolikumam vai par nepamatoti lētu, Komisija vērtēs tā Pretendenta piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu konkrētajā iepirkuma daļā. Ja arī šis Pretendents vai tā piedāvājums tiks noraidīts, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu konkrētajā iepirkuma daļā.

13. Komisijas darbība, Pasūtītāja tiesības un pienākumi

13.1. Komisijas darbība

- 13.1.1. Pasūtītājs iepirkuma veikšanai (Konkursa organizēšanai) izveido Komisiju.
- 13.1.2. Komisijas sanāksmes (sēdes) vada Komisijas priekšsēdētājs.
- 13.1.3. Komisija izstrādā Konkursa Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un izvērtē Pretendentu piedāvājumus.
- 13.1.4. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem.
- 13.1.5. Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus.
- 13.1.6. Komisija papildus citām Nolikumā norādītajām tiesībām var:
 - 13.1.6.1. pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai;
 - 13.1.6.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperti vai speciālisti savu viedokli Komisijai iesniedz rakstiski un tas tiek pievienots sēdes (sanāksmes) protokolam;
 - 13.1.6.3. pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā, ja Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;
 - 13.1.6.4. pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums;
 - 13.1.6.5. veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas;
 - 13.1.6.6. sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par Nolikumu;
 - 13.1.6.7. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos;
 - 13.1.6.8. ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.
- 13.1.7. Komisija Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdē.

13.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

- 13.2.1. Pieņem lēmumu slēgt Līgumu vai izbeigt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu abās iepirkuma daļās vai kādā no iepirkuma daļām atsevišķi.
- 13.2.2. Ja tam ir objektīvs pamatojums, jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu vai jebkuru iepirkuma daļu.

- 13.2.3. Piedāvājumu noraidīt, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums.
- 13.2.4. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un kurš piedāvājis nākamo viszemāko cenu konkrētajā iepirkuma daļā vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
- 13.2.5. Pieņemt lēmumu par Konkursa uzvarētāju katrā iepirkuma daļā, ja Konkursā piedalās tikai 1 (viens) Pretendents un tā piedāvājums atbilst Nolikumam vai pārtraukt Konkursu vai jebkuru iepirkuma daļu.
- 13.2.6. Līgums katrā atsevišķā iepirkuma daļā var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē.
- 13.2.7. No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu sarakstu. Ziņas par piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa rezultātu paziņošanas brīdim.
- 13.2.8. Iesniegto piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti normatīvajos aktos, izpausts netiek.

14. Pretendentu tiesības un pienākumi

14.1. Pretendentu tiesības

Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpaušme. Katrs Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus Nolikumā iekļautos un normatīvo aktu nosacījumus, kā pamatu pasūtījuma izpildei.

14.2. Pretendentu pienākumi

- 14.2.1. Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību Nolikumā iekļautajām Pasūtītāja prasībām.
- 14.2.2. Konkursa Pretendenti ir atbildīgi par iesniegto datu patiesumu. Ja, pārbaudot iepriekš pieminētos datus, konstatēs, ka Pretendenta iesniegtie dati ir nepatiesi, Pretendents no tālākas līdzdalības Konkursā tiks izslēgts.
- 14.2.3. Jebkurš Pretendenta mēģinājums ietekmēt Pasūtītāju vai tā pārstāvi piedāvājumu izskatīšanas, precizēšanas un novērtēšanas procesā, kā arī lēmumu pieņemšanas vai Līguma parakstīšanas laikā novedīs pie Pretendenta piedāvājuma noraidīšanas.

15. Apakšuzņēmēju saraksts

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamais darbu vai pakalpojumu apjoms ir mazāks kā 10 % no Līguma vērtības bez PVN, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz Darbu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Ja attiecināms, minētajā sarakstā Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

16. Līguma slēgšanas kārtība

- 16.1. Lēmumu Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma par Konkursa rezultātiem pieņemšanas dienas.
- 16.2. Ja par Atklātā konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jānoformējas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma **8.1.punktu**).
- 16.3. Konkursā uzvarējušam Pretendentam pēc Pasūtītāja pirmā uzaicinājuma Līgums jāparaksta.

16.4. Ja Konkursa uzvarētājs Nolikuma **16.3.punktā** noteiktajā termiņā Līgumu neparaksta vai 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc paziņojuma par Konkursa rezultātiem saņemšanas neregistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Konkursa uzvarētājs ir atteicies no Līguma noslēgšanas, un pārskatīt attiecīgās Konkursa iepirkuma daļas rezultātus, slēdzot līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir ar nākamo viszemāko cenu konkrētajā iepirkuma daļā, vai pārtraukt attiecīgo Konkursa iepirkuma daļu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Tehniskā specifikācija - darba uzdevums

1.iepirkuma daļai "Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā"

1. Darba uzdevums

Darbus jāveic saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Projekts 3" izstrādāto būvprojektu "Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā (Kad. Nr. 01001211123), Rīgā, turpmāk Lubānas ielas Būvprojekts.

- Izdota Būvatļauja Nr. BIS-BV-4.2-2022-375 ar 29.07.2022. veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
- Darbi ietver kanalizācijas (50.5m, DN/ID1000mm un 2 skatakas) tīklu izbūvi, tai skaitā, nepieciešamā darbaspēka, iekārtu un aprīkojuma nodrošināšanu, nepieciešamos būvizstrādājumus un materiālus, pārbaudes pirms nodošanas ekspluatācijā, kā arī pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamās izpilddokumentācijas sagatavošanu.

Ja Līgumā nav īpaši norādīts pretējais, būvuzņēmējam jāveic visi darbi un/vai jāpiegādā visi materiāli un būvizstrādājumi, kas nav Līgumā īpaši pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no Līguma un ir nepieciešami darbu pabeigšanai.

Visi darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem un noteikumiem.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visām ar darbu izpildi saistītām materiālu, mehānismu, aprīkojuma un komunālo pakalpojumu sniedzēju veikto darbu un sniegto pakalpojumu izmaksām.

Piedāvājuma tāme jā sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma veidnei un 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".


Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar visiem noteikumiem, kuru ievērošanu var pieprasīt vietējās institūcijas būvdarbu laikā vai pievienojoties pie esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

1.1 Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkls

Būvprojektā paredzēts pārbūvēt esošo sadzīves kanalizāciju D400 posma starp akām K20572 un K20571 nomainot diametru uz DN1000mm Lubānas ielā. Sadzīves kanalizācijas izbūvēt no ID/DN1000 Gigapipe PP vai ekvivalentas caurules, stiprības klase SN16. Projektējamo cauruļvadu montēt saskaņā ar ražotāja montāžas instrukciju. Projekta paredzēts nomainīt aku K20571 uz dzelzsbetona monolīto aku DN3000. Skatakas detalizāciju skatīt lapā UKT-4. Projektējamai akai paredzēt dubulto hidroizolāciju. Projekta paredzēts nomainīt aku K20572 uz dzelzsbetona DN2000. Skatakas detalizāciju skatīt lapā UKT-5. Jāizmanto PP monolītsienu pašteces kanalizācijas caurules ar DN/OD 200mm un veidgabali ar monolītsienu konstrukcijas ribām, kas atbilst EN 13476 prasībām, ko apliecina ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts. Cauruļu apaļumstiprība 8 kN/m² un marķējums SN8. Cauruļvadu savienojumiem jābūt rūpnieciski formētiem, blīvgredzeniem atbilst EN 681-1 prasībām. Skatakas izbūvējamas atbilstoši būvprojektam.

1.2 Grunts darbi

Būvuzņēmējam jāveic būvgrāvja izrakšana un aizbēršana ar esošo grunti līdz ceļa konstrukcijas apakšējai robežai. Caurules jāiegulda uz 15 cm biezas, atbilstoši sablietētas, jaunpievestas smilts pamatnes un jāapber ar jaunpievestu smilti ne mazāk kā 30cm biežā slānī.

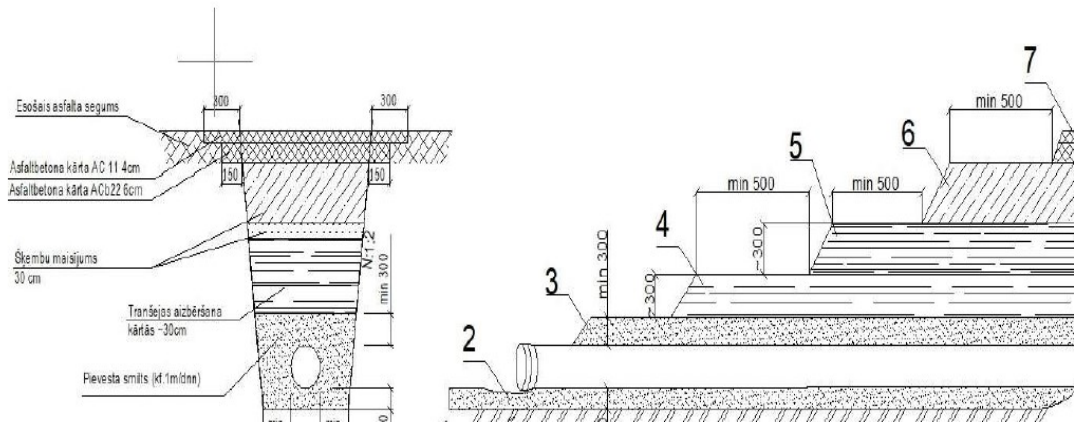

- esošās grunts sablīvējuma pārbaudes atraktai tranšējai;
- pabēruma biezuma pārbaudes un smiltis sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii penetrometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem;
- apbēruma biezuma pārbaudes, kā arī pārbaudes vai cauruļvads ir noblīvēts gar malām;
- tranšējas aizbēršanas biezuma pārbaudes un grunts sablīvējuma pārbaudes; Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšējas slānim. Ja tranšējas dziļums starp cauruļvadu un salizturīgo slāni ir lielāks par 1,5 m, tad tiek veiktas arī grunts nestspējas pārbaudes ar brīvi krītošā svara deflektometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem;
- salizturīgā slāņa biezuma pārbaudes un grunts sablīvējuma pārbaudes. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšējas slānim. Tiek veiktas arī grunts nestspējas pārbaudes ar brīvi krītošā svara deflektometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem;

2. Vispārējās prasības

2.1. Būvlaukums

Būvuzņēmējam, pirms piedāvājuma iesniegšanas, jāveic rūpīga būvlaukuma apskate un jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem - augsnes īpašībām, esošo infrastruktūru, pieejamiem pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt būvdarbus un to metodes. Būvuzņēmējam īpaši jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar piekļūšanu būvlaukumam, pastāvošie šķēršļi (ja tādi ir) un iespēju robežās jākonstatē visas grūtības teritorijā, kas varētu traucēt darbu izpildi. Visas saistītās izmaksas jāiekļauj būvuzņēmēja cenā.

2.2. Atļaujas un saskaņojumi

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu saistošajos normatīvajos aktos noteikto atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu pirms jebkuru darbu uzsākšanas. Būvuzņēmējam jāsedz visas izmaksas un nodevas, kas saistītas ar šo atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu.

Būvuzņēmējam savā darbu grafikā jānorāda izpildāmi termiņi saistību nokārtošanai ar trešajām pusēm, kas ir atbildīgas par minētajām atļaujām, licencēm un saskaņojumiem.

Būvuzņēmējam jāizpilda visas prasības un jāsniedz nepieciešamais atbalsts un palīdzība pasūtītājam to atļauju saņemšanai, ko var saņemt tikai pasūtītājs.

Būvuzņēmējam jāievēro visi nosacījumi, kas izvirzīti trešo pušu piešķirtajās atļaujās.

2.3. Ceļu seguma atjaunošana

Darbi jāveic saskaņā ar Būvprojektu un Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr.120 „Rīgas transporta infrastruktūras aizsardzības saistošie noteikumi” (23.02.2022.) un rakšanas atļaujās izvirzītajiem nosacījumiem atjaunojamajai seguma konstrukcijai un platībai Juglas ielā un Lubānas ielā. Maksa par transporta būvju izmantošanu tiks piemērota darbiem, kas tiks veikti Juglas un Lubānas ielas sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības

zonās. Pēc seguma atjaunošanas darbiem, Būvuzņēmējam no Rīgas domes Satiksmes departamenta jāsaņem akts par seguma atjaunošanu, kas jāpievieno izpilddokumentācijai.

2.4. Būvuzņēmēja darba teritorija

Būvuzņēmējam pašam jāorganizē vienošanās ar zemes īpašniekiem, citiem būvdarbu veicējiem vai atbildīgajām institūcijām par laukumu, ko tas vēlas izmantot kā piekļuves, darba vai uzglabāšanas teritoriju. Visas izmaksas šajā sakarā jāsedz būvuzņēmējam.

2.5. Pārbaudes

Sadzīves kanalizācijas tīkls:

- Jāveic izbūvēto cauruļvadu skalošana;
- Jāveic CCTV inspekcija SIA „Rīgas ūdens” pārstāvja klātbūtnē.

Grunts darbi:

Grunts blīvuma pārbaudes jāveic ik pēc 2 metriem ar “Beldornii” iekārtu, ierakstus fiksējot atsevišķā žurnālā. Grunts slāņa nestspējas pārbaudes ar deflektometru jāveic būvuzrauga norādītajās vietās.

3. Būvdarbu organizācija

Būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē pasūtītājs par ārkārtas situācijām darbu izpildes gaitā. Veicot būvdarbus jānodrošina esošo inženiertīklu saglabāšana.

Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu un risinātu iespējamās problēmas, būvuzņēmējam jāorganizē regulāras būvlaukuma sanāksmes ar pasūtītāja un citu iesaistīto pušu pārstāvju piedalīšanos.

3.1. Atskaite par stāvokli pirms būvdarbiem

Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāveic būvlaukuma, tai skaitā, zaļās zonas, brauktuvju, ietvju, bortakmeņu, blakus struktūru, u.c. konstrukciju, ko varētu ietekmēt būvdarbi, kā arī iespējamo apbraucamo ceļu apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē, kā arī jāveic video fiksācija visam būvlaukumam. Šāda atskaite jāiesniedz būvuzraugam un pasūtītājam divos eksemplāros pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas būvlaukuma teritorijā. Ja defekti nav konstatēti, būvuzņēmējam jāiesniedz būvuzraugam rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā.

Visi apsekošanas laikā un/vai pēc būvdarbiem konstatētie, bet neregistrētie, bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams pasūtītājam, īpašniekam un/vai atbildīgām institūcijām, uz būvuzņēmēja rēķina.

3.2. Foto fiksācija

Būvuzņēmējam darbu veikšanas process jāfiksē fotogrāfijās, kas atspoguļo galvenos etapus (ne mazāk par 10 pieņemamas kvalitātes krāsu fotogrāfijas par katriem 50 izbūvētiem vadu metriem). Bez tam, fotogrāfijās ir jāfiksē visi samontētie ūdensvada un kanalizācijas tīklu mezgli, norādot būvobjektu, fotogrāfijas Nr., fiksācijas datumu, vietu, mezgla numuru saskaņā ar būvprojektu un īsi aprakstot fotogrāfijā redzamo. Pirms katra maksājuma jāiesniedz apmaksājamo darbu fotogrāfiju elektroniskās versijas. Fotofiksācijas materiāli jāpievieno darbu izpilddokumentācijai.

3.3. Aizsardzība pret bojājumiem

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai darbu gaitā izvairītos no ceļu seguma, zaļās zonas, koku, inženierkomunikāciju, nekustamo īpašumu un citiem bojājumiem. Ja radušies šādi bojājumi vai noplūdes, Uzņēmējam par to nekavējoties jāinformē pasūtītājs, kā arī bez kavēšanās par saviem līdzekļiem jānovērš to sekas.

3.4. Pagaidu būves

Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto Dabu veikšanai, kā iežogojums, ceļazīmes, apgaismojums, tiltiņi, aprīkojums, materiāli, u.c., jāiekļauj Būvdarbu cenā.

3.5. Amatpersonu pieklūšana būvlaukumam

Pilnvarotām pasūtītāja, atbilstošu valsts un pašvaldības institūciju amatpersonām jābūt pastāvīgai iespējai piekļūt būvobjektam un apsekot to būvdarbu laikā.

3.6. Ceļu aprīkojums

Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāaskaņo ceļu satiksmes organizācijas plāns Lubānas ar Rīgas domes Satiksmes departamentu un darbu veikšanas laikā jānodrošina satiksmes organizāciju darbu izpildes vietā.

Visā līguma darbības laikā būvuzņēmējam jāsadarbojas ar atbildīgajām institūcijām saistībā ar būvdarbu veikšanu uz ceļiem, ietvēm un pieklūšanu tiem. Būvuzņēmējam jāinformē būvuzraugs un pasūtītājs par visām minēto institūciju rīkojumiem, prasībām, izsniegtajām atļaujām, saskaņojumiem vai citām darbībām.

Ja satiksme uz ceļiem ir slēgta vai kā citādi ierobežota, būvuzņēmējam jāveic adekvātas izmaiņas un uz darba izpildes periodu jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur attiecīgas brīdinājuma, norādījuma u.c. zīmes, kā arī kontroles signāli, saskaņā ar saskaņotu satiksmes organizācijas shēmu. Darbu zonu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu un jānodrošina, lai tajā neiekļūtu nepiederošas personas. Ar minētām darbībām saistītās izmaksas ir jāiekļauj būvdarbu cenā.

Būvuzņēmējam jāuzstāda atpakaļ viss ceļu aprīkojums (ielu apgaismojums, ceļazīmes, luksofori, barjeras, u.c.), kas tika noņemts darbu laikā. Ceļu aprīkojums jāuzstāda sākotnējā vietā, tiklīdz tas iespējams pēc darbu pabeigšanas konkrētajā teritorijā. Aprīkojuma kvalitāte nedrīkst būt sliktāka par sākotnējo.

3.7. Esošās inženierkomunikācijas

Vietās, kur darbi tiek veikti jebkura veida inženierkomunikāciju vai citu ierīču tuvumā, jānodrošina to saglabāšana un nepārtraukta darbība. Būvuzņēmējam jākonsultējas ar visām atbildīgajām institūcijām pirms rakšanas darbu uzsākšanas un jānoskaidro precīza to esošo inženierkomunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai, ko var ietekmēt būvdarbi. Ja nepieciešams, būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic izpētes darbi, lai apstiprinātu vai noteiktu esošo komunikāciju tipus, izmērus un atrašanās vietas.

Būvuzņēmējam jāizpilda atbildīgo institūciju izvirzītie noteikumi attiecībā uz būvlaukumā esošo inženierkomunikāciju uzturēšanu un aizsardzību. Ja notikuši bojājumi vai radušās noplūdes, būvuzņēmējam par to nekavējoties jāinformē būvuzraugs un pasūtītājs, kā arī īpašnieks vai atbildīgā institūcija. Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāsedz minēto iekārtu remonts vai nomaiņa. Pēc minēto darbu pabeigšanas jāiesniedz pasūtītājam un būvuzraugam komunikāciju turētāja izsniegts dokuments, kas apliecina bojājuma novēršanu un pretenziju neesamību.

3.8. Būvju piesaiste

Būves jāpiesaista vietējai koordināšu sistēmai. Būvuzņēmējam jāizveido pagaidu reperi un uzmērīšanas stacijas piemērotās būvlaukuma vietās un darba gaitā periodiski jāpārbauda reperu augstuma atzīmes un staciju koordinātes attiecībā pret sākotnējiem atskaites punktiem.

Būvuzņēmējam jāiesniedz būvuzrauga apstiprināšanai divi rasējumu eksemplāri, kuros parādīta katra būvju izvietojumā izmantotā pagaidu repera un uzmērīšanas stacijas atrašanās vieta un līmenis, jeb attiecīgās koordinātes.

3.9. Pieslēgumi esošajiem tīkliem

Būvuzņēmējam jāizbūvē pieslēgumi pie esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Jāpieņem, ka noslēgvārsti un iztukšošanas iekārtas uz esošajiem cauruļvadiem nav pieejami, tādēļ atbilstoši jāplāno darbs. Jauno cauruļvadu pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem netiks izbūvēts, kamēr netiks pabeigtas visas nepieciešamās jauno cauruļvadu apskates un testi un noskaidrots, ka tie pilnībā atbilst Līguma prasībām.

Būvuzņēmējam būvdarbi jāplāno tā, lai iespējami samazinātu esošo tīklu darbības traucējumus. Iespējams, būs jāstrādā ārpus parastā darba laika, nakts stundās un brīvdienās. Šādas papildus izmaksas ir jāiekļauj būvdarbu cenā.

Būvuzņēmējam ne mazāk kā 5 dienas iepriekš rakstiski jāinformē SIA "Rīgas ūdens" par nepieciešamajiem ūdensvada atslēgumiem.

3.10. Esošo inženierkomunikāciju darbība

Ģadījumos, kad būvdarbu veikšana rada ilglaicīgus inženierkomunikāciju darbības traucējumus, jānodrošina pagaidu risinājumi, lai garantētu to darbības nepārtrauktību. Visi pagaidu risinājumi jāizbūvē saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. Par pieņemamu inženierkomunikāciju darbības pārtraukuma ilgumu jāvienojas ar būvuzraugu un pasūtītāju.

3.11. Vides apsaimniekošana Būvdarbu laikā

3.11.1. Sanitārās iekārtas

Būvuzņēmējam jānodrošina pietiekams skaits piemērotu ķīmisko tualetu darba vietā un jāuztur tās pastāvīgā kārtībā. Pabeidzot darbus, sanitārās iekārtas jānovāc un laukumi jāsakārto to sākotnējā vai labākā stāvoklī.

3.11.2. Gruntsūdens novadīšana

Par gruntsūdens novadīšanu sadzīves vai lietus kanalizācijas tīklā, atklātā ūdenstilpnē vai citā vietā jānoslēdz vienošanās vai darbība rakstiski jāsaņemas ar tīklu vai teritorijas īpašnieku / valdītāju. Būvuzņēmējam jāiesniedz būvuzraugam un pasūtītājam vienošanās vai saskaņojuma kopija.

3.11.3. Būvgružu utilizācija

Būvuzņēmējam netiks piedāvāta teritorija izraktās grunts un būvgružu uzglabāšanai vai utilizācijai. Utilizācija jāorganizē Būvuzņēmējam un jāiekļauj būvdarbu cenā.

3.11.4. Tīrība un kārtība būvlaukumā

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu būvlaukuma un būvju apkopi un uzturēšanu. Materiāli, būvizstrādājumi, iekārtas un aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrāj tā, kā to nosaka ražotājs un kas iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu veikšanu. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu būvlaukuma teritorijas, ieskaitot ceļus un ietves, piesārņošanu un jāveic to regulāra ikdienas uzkopšana. Uzkopšana ietver mazgāšanu ar ūdeni, beršana ar suku un roku darba izmantošanu, ja tas nepieciešams, lai ielu stāvoklis būtu pielīdzināms blakusesošo, darbu neskarto, ielu stāvoklim.

4. Būvizstrādājumi

Visiem būvizstrādājumiem un materiāliem, kas tiek izmantoti būvdarbos, jābūt jauniem un nelietotiem.

Darbu izpildei nepieciešamos būvizstrādājumus – kanalizācijas skataku lūku pārsedzes (ķeta elementus), ūdensvada aizbīdņu kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) un hidrantu lūku pārsedzes (ķeta elementus) ar SIA "Rīgas ūdens" logo, nodrošina pasūtītājs. Minētos materiālus būvuzņēmējam jāsaņem pasūtītāja objektā Rīgā, Bauskas ielā 209.

Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA „Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē <https://www.rigasudens.lv/pakalpojumi/buvdarbu-veicejiem/materialu-specifikacijas/>

izvirzītās prasības materiāliem. Minētajā interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret būvprojektā norādītajām prasībām.

5. Būvdarbu nodošana

Darbus būvuzņēmējs nodod pasūtītājam ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kam pievieno sekojošu izpilddokumentāciju:

- Darbu izpildes atskaiti, kuras saturu un formu pirms darbu uzsākšanas saskaņo ar pasūtītāju. Atskaitē jāiekļauj paveikto darbu apraksts un apjomi, izpildes laika grafiks, fotofiksācijas materiāli un pārbaužu rezultāti.
- Izbūvēto vadu izpildshēmas (izpildmērījumi) digitālā un izdrukas formā.
- Segto darbu pieņemšanas akti;
- Satiksmes departamenta izdoti akti par seguma atjaunošanu;
- Izbūvēto kanalizācijas vada posmu CCTV inspekcijas atskaites un video fiksācijas materiāli;
- Ražotāju izsniegtas būvizstrādājumu atbilstības un ekspluatācijas īpašību deklarācijas.
- Atbildīgo institūciju atzinumi par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.

5.1. Būvdarbu izpildmērījuma plāna noformēšanas vadlīnijas.

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns veidojams atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam, 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.334 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 ”Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” un 16.06.2015. MK noteikumiem Nr.325 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā””, 24.04.2012 MK noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un Rīgas pilsētas būvvaldes prasībām.

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāna digitālie dati jāiesniedz DWG (DGN) faila formātā atbilstoši 24.04.2012 MK noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”(ADTI).

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns jāizstrādā Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS - 92, Latvijas normālo augstumu sistēma 2000,5 (LAS-2000,5).

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns jāizstrādā mērogā 1:500 vai M1:250 (vietās, kur ir liels elementu brīvums un sarežģītība).

Esošos ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu posmus ūdensvada/kanalizācijas tīklu izpildmērījuma plānā attēlot saskaņā ar pastāvošo ADTI M1:500 specifikāciju, noformēt atbilstoši 24.04.2012 MK noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un Rīgas pilsētas būvvaldes prasībām.

5.1.1. Ūdensvada izpildmērījuma plānā:

- Esošajiem un no jauna izbūvētajiem ūdensvada elementiem fiksēt absolūtās augstuma atzīmes (cauruļvadu virsai), absolūtās augstuma atzīmes zemes virsai un elementu iebūves dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsas līdz cauruļvada virsai);
- Ūdensvada tīkla shēmā parādīt ūdensvada elementu piesaistes, attālumus, posmu garumus. Katram aizbīdnim, kapei, hidrantam, šahtai u.t.t. jābūt ne mazāk kā 3 norādītām izbūvētā ūdensvada tīkla elementa piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaiste kapei – no kapes centra) atbilstoši 2012. gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 50. punktam.
- Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošā ūdensvada tīkla armatūra u.t.t.);
- Ūdensvada shēmai izstrādāt izbūvētā ūdensvada tīkla detalizāciju, kurā jāparāda sekojoša informācija:
 - caurules diametrs, caurules materiāls, garums;

- aizbīdņa diametrs un tips;
- hidranta tips;
- akas diametrs, materiāls;
- apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls;
- sedlu uznavas, pārejas, savienojuma uznavas, adapterus un citas armatūras un veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus.

Detalizāciju noformēt līmenī *uv_av_detalizacija*.

Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. Detalizācijas mērogs nav definēts.

5.1.2. Pašteses kanalizācijas izpildmērījuma plānā:

- Esošajiem un no jauna izbūvētajiem pašteses kanalizācijas elementiem fiksēt absolūtās augstuma atzīmes teknei, absolūtās augstuma atzīmes zemes virsai un elementu iebūves dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsas līdz cauruļvada teknei);
- Pašteses kanalizācijas shēmā norādīt posma atrašanās vietu esošajā kanalizācijas sistēmā, norādot esošā cauruļvada/skatakas diametru, materiālu, garumu (attālumu starp esošajām skatakām). Gadījumos, ja skatai pievienoti vairāki cauruļvadi – minēto informāciju norādīt visiem cauruļvadiem;
- Norādīt izbūvētā pašteses kanalizācijas cauruļvada/akas/ elementa diametru, materiālu, piesaistes;
- Gadījumos, kad skatakas /kamas diametrs lielāks par 1m, shēmas plānā parādīt arī skatakas/kamas pazemes daļas kontūras;
- Izbūvētās pašteses kanalizācijas posmam cauruļvada teknes augstuma atzīmi jāuzrāda izbūvētā kanalizācijas posma sākumā un beigās. Gadījumos, ja izbūvētā posma garums ir lielāks par 6m, cauruļvada teknes atzīmi jāuzrāda ik pēc izbūvētajiem 3m;
- Pašteses kanalizācijas tīkla shēmā parādīt kanalizācijas tīklu elementu piesaistes, attālumus, posmu garumus. Katrai izbūvētajai skatai jābūt ne mazāk kā 3 norādītām piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaistes skatai – no skatakas vāka centra) atbilstoši 24.04.2012 MK noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 50. punktam.
- Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošās pašteses kanalizācijas tīkla skatakas u.t.t.).
- Sarežģītu pašteses kanalizācijas tīklu elementu(kameru, krītaķu, pārgāzes kameru, spiediena dzēšanas aku, aizbīdņu aku, bez akas pievienojumu) izbūves gadījumā, pašteses kanalizācijas shēmai izstrādāt izbūvētā pašteses kanalizācijas tīkla detalizāciju, kurā jāparāda sekojoša informācija :
 - caurules diametrs, caurules materiāls, garums;
 - akas diametrs, materiāls;
 - šahtas izmēri, materiāls;
 - apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls;
 - savienojošos veidgabalus, pārejas, savienojuma uznavas, adapterus un citas armatūras un veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus.

Detalizāciju noformēt līmenī *k_av_detalizacija*.

Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. Detalizācijas mērogs nav definēts.

Pašteses kanalizācijas shēmas faila nosaukumā ietvert adresi (sastāvošu no ielas nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura), Piem., Zakusalas.krastmala_03_KAV.dwg.

5.1.3. Rakstlaukums

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plāna izdruku noformēt ar rakstlaikumu, kurā ietverta sekojoša informācija:

- darbu izpildītājs (firmas nosaukums);
- darbu izpildītājs (darbu vadītājs un shēmas veidotājs);
- mērnīeks, kurš veicis ģeodēziskos darbus;
- ūdensvada/kanalizācijas tīkla bojājuma (avārijas) adrese;
- veiktā darba nosaukums;
- datums.

Tehniskā specifikācija - darba uzdevums

2.iepirkuma daļai “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā

Darbus jāveic saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Projekts 3” izstrādāto būvprojektu “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas ielā 95, Rīgā, turpmāk Juglas ielas Būvprojekts.

- JUGLAS 95 Izdota Būvatļauja Nr. BIS-BV-4.2-2022-370 ar 26.07.2022. veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
- Darbi ietver ūdensvada (31m, OD225) un kanalizācijas (278m, DN 315mm un 7 skatakas) tīklu izbūvi, tai skaitā, nepieciešamā darbaspēka, iekārtu un aprīkojuma nodrošināšanu, nepieciešamos būvizstrādājumus un materiālus, pārbaudes pirms nodošanas ekspluatācijā, kā arī pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamās izpilddokumentācijas sagatavošanu.

Ja Līgumā nav īpaši norādīts pretējais, būvuzņēmējam jāveic visi darbi un/vai jāpiegādā visi materiāli un būvizstrādājumi, kas nav Līgumā īpaši pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no Līguma un ir nepieciešami darbu pabeigšanai.

Visi darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem un noteikumiem.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visām ar darbu izpildi saistītām materiālu, mehānismu, aprīkojuma un komunālo pakalpojumu sniedzēju veikto darbu un sniegto pakalpojumu izmaksām.

Piedāvājuma tāme jā sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma veidnei un 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar visiem noteikumiem, kuru ievērošanu var pieprasīt vietējās institūcijas būvdarbu laikā vai pievienojoties pie esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

1.3 Ūdensapgādes tīkls

Ūdensvads jāizbūvē no pievienojuma vietas esošam ķeta ūdensvadam ar DN 355mm Juglas ielā līdz ŪKT būvprojekta robežai – mezglam U1-02A (kopgarums – 31m, OD 225mm - 31m). Iebūves dziļums 1,8-2,5m. Jāizmanto PE100-RC ūdensvada caurules ar integrētu aizsargslāni 10% no caurules sienas biezuma no PP materiāla, zilā krāsā. Spiediena klase vismaz PN 10. Caurules atbilst EN 12201-2 prasībām, ko apliecina ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts.

Pazemes tipa atloku aizbīdņiem (DN200; 140mm) jābūt komplektā ar teleskopisku pagarinātājķētu un ielas kapi. Aizbīdņiem jābūt ražotiem saskaņā ar EN 1171, 1074-1 un 1074-2, atloku izmēriem atbilstoši NE 1092-2, ar spiediena klasi PN \geq 10, komplektā ar blīvēm, ko apliecina ražotāja deklarācija un DVGW, KIWA vai citas līdzvērtīgas ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts. Aizbīdņu izmēri atbilstoši EN 558 sērijai 14 (DIN F4) vai sērijai 15 (DIN F5). Aizbīdņiem jābūt piemērotiem izmantošanai dzeramā ūdensapgādes sistēmās, ko apliecina ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts. Aizbīdņu korpusam un augšējam vākam ir jābūt no kaļamā ķeta GGG50 (EN-GJS-500-7) vai GGG40 (EN-GJS-400-15). Tam jābūt izjaucamam.

Uzņēmējam pēc aizbīdņu izbūves jāuzstāda aizbīdņu norāžu zīmes (D 210 mm). Tās jāizgatavo no 1,5mm cinkotā metāla, plāksnītes jāpārklāj ar kvalitatīvu atstarojošu melnu 3M „Scotchlite Reflective Sheeting” līmplēvi un uz tām ar baltu ”Pentaprim” krāsu jāattēlo pasūtītāja norādītā informācija.

Visu cauruļu, aizbīdņu, hidrantu, atloku adapteru, īscauruļu un universālo savienojošo uznavu materiāliem jāatbilst EN 14525 prasībām, ko apliecina DVGW, KIWA vai citas līdzvērtīgas ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts. Spiediena klase PN 10 vai augstāka. Atloku adapteriem un savienojošām uznavām jābūt izgatavotām no kaļamā ķeta ar klasi ne zemāku kā GGG40 (EN-GJS-400-15), sertificētiem dzeramā ūdens apgādei un izgatavotāja kvalitātes sistēmai jābūt sertificētai saskaņā ar ISO 9001 un ISO14001 standartu vai citu starptautiski atzītu standartu, ko


piešķir akreditēta, neatkarīga organizācija. Adapteru un uznavu uzstādīšanai uz ķeta cauruļvada nav obligāti jāizmanto speciālas palīgieiņas. Leņķa novirzei uzstādot adapterus un uznavas jābūt +/- 6°. Blīvēm, gumijām, fiksācijas un „atbalsta” elementiem jābūt paredzētiem saskarei ar dzeramo ūdeni. Adapteru un uznavu gumijas gredzenam jābūt atbilstoši EPDM atbilstoši EN681-1. Bultskrūvēm un uzgriežņiem jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda EN 1.4301 vai augstākas kvalitātes, kā arī jābūt pārklātiem ar aizsargslāni, lai pasargātu no korozijas, kā arī standarta uzgriežņiem ir jāuzgriežas uz bultskrūves, nesabojājot aizsargslāni uz ārējās bultskrūves vītnes.

1.4 Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkls

Būvprojektā paredzēts pievienot pie pilsētas sadzīves kanalizācijas tīkliem, izmantojot esošo sadzīves kanalizācijas skatāku Juglas ielā pie sūkņu stacijas. Kanalizācijas diametrs ar daļēju pildījumu cauruļvadam OD315mm ar kritumu 3,2m/m. Juglas ielas 95 objektam nepieciešamais kanalizācijas notekūdeņu daudzums 21,73(l/s). Sadzīves kanalizācijas izbūvēt no PP SN8 OD315, stiprības klase SN16. Projektējamo cauruļvadu montēt saskaņā ar ražotāja montāžas instrukciju. 7 akas no saliekamiem dz/b elementiem DN 1500mm. Skatākas detalizāciju skatīt lapā UKT-4. Jāizmanto PP monolītsienu pašteces kanalizācijas caurules un veidgabali ar monolītsienu konstrukcijas ribām, kas atbilst EN 13476 prasībām, ko apliecina ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts. Cauruļu apaļumstiprība 8 kN/m² un marķējums SN8. Cauruļvadu savienojumiem jābūt rūpnieciski formētiem, blīvgredzeniem atbilst EN 681-1 prasībām. Skatākas izbūvējamas atbilstoši būvprojektam.

1.5 Grunts darbi

Būvuzņēmējam jāveic būvgrāvja izrakšana un aizbēršana ar esošo grunti līdz ceļa konstrukcijas apakšējai robežai. Caurules jāiegulda uz 15 cm biezas, atbilstoši sablīvētas, jaunpievestas smilts pamatnes un jāapber ar jaunpievestu smilti ne mazāk kā 30cm biežā slānī.

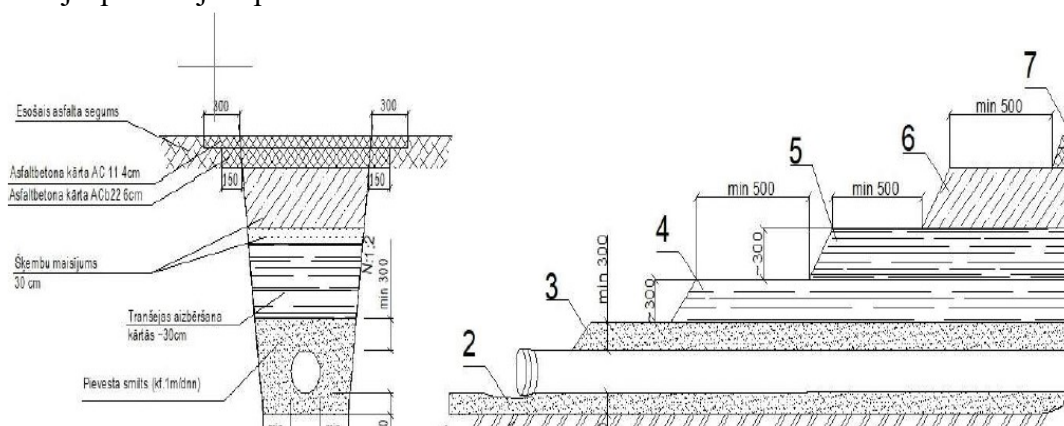

- esošās grunts sablīvējuma pārbaudes atraktai tranšejai;
- pabēruma biezuma pārbaudes un smilts sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii penetrometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem;
- apbēruma biezuma pārbaudes, kā arī pārbaudes vai cauruļvads ir noblīvēts gar malām;
- tranšejas aizbēršanas biezuma pārbaudes un grunts sablīvējuma pārbaudes; Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim. Ja tranšejas dziļums starp cauruļvadu un salizturīgo slāni ir lielāks par 1,5 m, tad tiek veiktas arī grunts nestspējas pārbaudes ar brīvi krītošā svara deflektometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem;
- salizturīgā slāņa biezuma pārbaudes un grunts sablīvējuma pārbaudes. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim. Tiek veiktas arī grunts nestspējas pārbaudes ar brīvi krītošā svara deflektometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem;

3. Vispārējās prasības

5.2. Būvlaukums

Būvuzņēmējam, pirms piedāvājuma iesniegšanas, jāveic rūpīga būvlaukuma apskate un jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem - augsnes īpašībām, esošo infrastruktūru, pieejamiem pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt būvdarbus un to metodes. Būvuzņēmējam īpaši jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar piekļūšanu būvlaukumam, pastāvošie šķēršļi (ja tādi ir) un iespēju robežās jākonstatē visas tās grūtības teritorijā, kas varētu traucēt darbu izpildi. Visas saistītās izmaksas jāiekļauj būvuzņēmēja cenā.

5.3. Atļaujas un saskaņojumi

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu saistošajos normatīvajos aktos noteikto atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu pirms jebkuru darbu uzsākšanas. Būvuzņēmējam jāsedz visas izmaksas un nodevas, kas saistītas ar šo atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu.

Būvuzņēmējam savā darbu grafikā jānorāda izpildāmi termiņi saistību nokārtošanai ar trešajām pusēm, kas ir atbildīgas par minētajām atļaujām, licencēm un saskaņojumiem.

Būvuzņēmējam jāizpilda visas prasības un jāsniedz nepieciešamais atbalsts un palīdzība pasūtītājam to atļauju saņemšanai, ko var saņemt tikai pasūtītājs.

Būvuzņēmējam jāievēro visi nosacījumi, kas izvirzīti trešo pušu piešķirtajās atļaujās.

Vismaz 3 darba dienas pirms darbu uzsākšanas būvdarbu veicējam ar ietekmēto nekustamo īpašumu īpašniekiem ir jāaskaņo darbu veikšana zonās, kas ietekmē iepriekš minētos īpašumus.

Būvdarbu veikšanu posmā starp akām K1-103 un K1-104, kas ierobežo satiksmi, atļauts veikt tikai ārpus ietekmēto objektu darba laika posmā no plkst. 22:00 līdz 08:00

Ja nepieciešams darbus posmā starp akām K1-103 un K1-104 veikt pa dienu, kas ietekmē transporta plūsmu, tos var veikt no pirmdienas līdz ceturtdienai, bet tikai, ja darbi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš saskaņoti ar TC SĀGA un IKEA īpašniekiem.

5.4. Ceļu seguma atjaunošana

Darbi jāveic saskaņā ar Būvprojektu un Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr.120 „Rīgas transporta infrastruktūras aizsardzības saistošie noteikumi” (23.02.2022.) un rakšanas atļaujās izvirzītajiem nosacījumiem atjaunojamajai seguma konstrukcijai un platībai Juglas ielā un Lubānas ielā.

Līdz asfalta seguma galīgai atjaunošanai, katru dienu pēc darbu pabeigšanas ir jāatjauno cietais segums darbu posmā.

Uzņēmējam jāparedz visi darbi, lai nodrošinātu nepiemērotos klimatiskos apstākļos atjaunotā ielas seguma un to elementus uzturēšanu un atkārtoti atjaunotu ne vēlāk kā līdz 1. jūnijam.

Maksa par transporta būvju izmantošanu tiks piemērota darbiem, kas tiks veikti Juglas un Lubānas ielas sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās. Pēc seguma atjaunošanas darbiem, Būvuzņēmējam no Rīgas domes Satiksmes departamenta jāsaņem akts par seguma atjaunošanu, kas jāpievieno izpilddokumentācijai.

5.5. Būvuzņēmēja darba teritorija

Būvuzņēmējam pašam jāorganizē vienošanās ar zemes īpašniekiem, citiem būvdarbu veicējiem vai atbildīgajām institūcijām par laukumu, ko tas vēlas izmantot kā piekļuves, darba vai uzglabāšanas teritoriju. Visas izmaksas šajā sakarā jāsedz būvuzņēmējam.

5.6. Pārbaudes

Ūdensapgādes tīkls:

- Jāveic hidraulisko pārbaudi ar 9 atm. spiedienu SIA „Rīgas ūdens” pārstāvja klātbūtnē;

- Jāveic izbūvēto tīklu dezinfekcija un jāsaņem akreditētas laboratorijas izsniegts Testēšanas pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti.

Hidrauliskā pārbaude izbūvētajam ūdensvadam jāveic katram apakšposmam atsevišķi Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē. Hidrauliskās pārbaudes spiediens tiek noteikts sekojoši:

$STP = MDP_a \times 1,5$ kur MDP_a – maksimālais darba spiediens spiedvadā,

vai $STP = MDP_a + 500$ kPa, pieņemot lielāko rādītāju.

Dezinfekcija. Būvdarbu veicējam jāsaņem akreditētas laboratorijas izsniegts testēšanas pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti.

Pēc ūdensvada izbūves jāveic signālkabeļa darbības pārbaude, attiecīgi informējot Pasūtītāja ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu dienestu par gatavību uzrādīt izbūvētos tīklu pārbaudei.

Sadzīves kanalizācijas tīkls:

- Jāveic izbūvēto cauruļvadu skalošana;
- Jāveic CCTV inspekcija SIA „Rīgas ūdens” pārstāvja klātbūtnē.

Grunts darbi:

Grunts blīvuma pārbaudes jāveic ik pēc 2 metriem ar “Beldornii” iekārtu, ierakstus fiksējot atsevišķā žurnālā. Grunts slāņa nestspējas pārbaudes ar deflektometru jāveic būvuzrauga norādītajās vietās.

6. Būvdarbu organizācija

Būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē pasūtītājs par ārkārtas situācijām darbu izpildes gaitā. Veicot būvdarbus jānodrošina esošo inženiertīklu saglabāšana.

Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu un risinātu iespējamās problēmas, būvuzņēmējam jāorganizē regulāras būvlaukuma sanāksmes ar pasūtītāja un citu iesaistīto pušu pārstāvju piedalīšanos.

6.1. Atskaite par stāvokli pirms būvdarbiem

Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāveic būvlaukuma, tai skaitā, zaļās zonas, brauktuvi, ietvi, bortakmeņu, blakus struktūru, u.c. konstrukciju, ko varētu ietekmēt būvdarbi, kā arī iespējamo apbraucamo ceļu apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē, kā arī jāveic video fiksācija visam būvlaukumam. Šāda atskaite jāiesniedz būvuzraugam un pasūtītājam divos eksemplāros pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas būvlaukuma teritorijā. Ja defekti nav konstatēti, būvuzņēmējam jāiesniedz būvuzraugam rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā.

Visi apsekošanas laikā un/vai pēc būvdarbiem konstatētie, bet neregistrētie, bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams pasūtītājam, īpašniekam un/vai atbildīgām institūcijām, uz būvuzņēmēja rēķina.

6.2. Foto fiksācija

Būvuzņēmējam darbu veikšanas process jāfiksē fotogrāfijās, kas atspoguļo galvenos etapus (ne mazāk par 10 pieņemamas kvalitātes krāsu fotogrāfijas par katriem 50 izbūvētiem vadu metriem). Bez tam, fotogrāfijās ir jāfiksē visi samontētie ūdensvada un kanalizācijas tīklu mezgli, norādot būvobjektu, fotogrāfijas Nr., fiksācijas datumu, vietu, mezgla numuru saskaņā ar būvprojektu un īsi aprakstot fotogrāfijā redzamo. Pirms katra maksājuma jāiesniedz apmaksājamo darbu fotogrāfiju elektroniskās versijas. Fotofiksācijas materiāli jāpievieno darbu izpildedokumentācijai.

6.3. Aizsardzība pret bojājumiem

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai darbu gaitā izvairītos no ceļu seguma, zaļās zonas, koku, inženierkomunikāciju, nekustamo īpašumu un citiem bojājumiem. Ja radušies šādi bojājumi vai noplūdes, Uzņēmējam par to nekavējoties jāinformē pasūtītājs, kā arī bez kavēšanās par saviem līdzekļiem jānovērš to sekas.

6.4. Pagaidu būves

Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto Dabu veikšanai, kā iežogojums, ceļazīmes, apgaismojums, tiltiņi, aprīkojums, materiāli, u.c., jāiekļauj Būvdarbu cenā.

6.5. Amatpersonu piekļūšana būvlaukumam

Pilnvarotām pasūtītāja, atbilstošu valsts un pašvaldības institūciju amatpersonām jābūt pastāvīgai iespējai piekļūt būvobjektam un apsekot to būvdarbu laikā.

6.6. Ceļu aprīkojums

Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāaskaņo ceļu satiksmes organizācijas plāns Juglas ielā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu un darbu veikšanas laikā jānodrošina satiksmes organizāciju darbu izpildes vietā.

Visā līguma darbības laikā būvuzņēmējam jāsadarbojas ar atbildīgajām institūcijām saistībā ar būvdarbu veikšanu uz ceļiem, ietvēm un piekļūšanu tiem. Būvuzņēmējam jāinformē būvuzraugs un pasūtītājs par visām minēto institūciju rīkojumiem, prasībām, izsniegtajām atļaujām, saskaņojumiem vai citām darbībām.

Ja satiksme uz ceļiem ir slēgta vai kā citādi ierobežota, būvuzņēmējam jāveic adekvātas izmaiņas un uz darba izpildes periodu jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur attiecīgas brīdinājuma, norādījuma u.c. zīmes, kā arī kontroles signāli, saskaņā ar saskaņotu satiksmes organizācijas shēmu. Darbu zonu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu un jānodrošina, lai tajā neiekļūtu nepiederošas personas. Ar minētām darbībām saistītās izmaksas ir jāiekļauj būvdarbu cenā.

Būvuzņēmējam jāuzstāda atpakaļ viss ceļu aprīkojums (ielu apgaismojums, ceļazīmes, luksofori, barjeras, u.c.), kas tika noņemts darbu laikā. Ceļu aprīkojums jāuzstāda sākotnējā vietā, tiklīdz tas iespējams pēc darbu pabeigšanas konkrētajā teritorijā. Aprīkojuma kvalitāte nedrīkst būt sliktāka par sākotnējo.

6.7. Esošās inženierkomunikācijas

Vietās, kur darbi tiek veikti jebkura veida inženierkomunikāciju vai citu ierīču tuvumā, jānodrošina to saglabāšana un nepārtraukta darbība. Būvuzņēmējam jākonsultējas ar visām atbildīgajām institūcijām pirms rakšanas darbu uzsākšanas un jānoskaidro precīza to esošo inženierkomunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai, ko var ietekmēt būvdarbi. Ja nepieciešams, būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic izpētes darbi, lai apstiprinātu vai noteiktu esošo komunikāciju tipus, izmērus un atrašanās vietas.

Būvuzņēmējam jāizpilda atbildīgo institūciju izvirzītie noteikumi attiecībā uz būvlaukumā esošo inženierkomunikāciju uzturēšanu un aizsardzību. Ja notikuši bojājumi vai radušās noplūdes, būvuzņēmējam par to nekavējoties jāinformē būvuzraugs un pasūtītājs, kā arī īpašnieks vai atbildīgā institūcija. Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāsedz minēto iekārtu remonts vai nomaiņa. Pēc minēto darbu pabeigšanas jāiesniedz pasūtītājam un būvuzraugam komunikāciju turētāja izsniegts dokuments, kas apliecina bojājuma novēršanu un pretenziju neesamību.

6.8. Būvju piesaiste

Būves jāpiesaista vietējai koordināšu sistēmai. Būvuzņēmējam jāizveido pagaidu reperi un uzmērīšanas stacijas piemērotās būvlaukuma vietās un darba gaitā periodiski jāpārbauda reperu augstuma atzīmes un staciju koordinātes attiecībā pret sākotnējiem atskaites punktiem.

Būvuzņēmējam jāiesniedz būvuzrauga apstiprināšanai divi rasējumu eksemplāri, kuros parādīta katra būvju izvietojumā izmantotā pagaidu repera un uzmērīšanas stacijas atrašanās vieta un līmenis, jeb attiecīgās koordinātes.

6.9. Pieslēgumi esošajiem tīkliem

Būvuzņēmējam jāizbūvē pieslēgumi pie esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Jāpieņem, ka noslēgvārsti un iztukšošanas iekārtas uz esošajiem cauruļvadiem nav pieejami, tādēļ atbilstoši jāplāno darbs. Jauno cauruļvadu pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem netiks izbūvēts, kamēr netiks pabeigtas visas nepieciešamās jauno cauruļvadu apskates un testi un noskaidrots, ka tie pilnībā atbilst Līguma prasībām.

Būvuzņēmējam būvdarbi jāplāno tā, lai iespējami samazinātu esošo tīklu darbības traucējumus. Iespējams, būs jāstrādā ārpus parastā darba laika, nakts stundās un brīvdienās. Šādas papildus izmaksas ir jāiekļauj būvdarbu cenā.

Būvuzņēmējam ne mazāk kā 5 dienas iepriekš rakstiski jāinformē SIA "Rīgas ūdens" par nepieciešamajiem ūdensvada atslēgumiem.

6.10. Esošo inženierkomunikāciju darbība

Gadījumos, kad būvdarbu veikšana rada ilglaicīgus inženierkomunikāciju darbības traucējumus, jānodrošina pagaidu risinājumi, lai garantētu to darbības nepārtrauktību. Visi pagaidu risinājumi jāizbūvē saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. Par pieņemamu inženierkomunikāciju darbības pārtraukuma ilgumu jāvienojas ar būvuzraugu un pasūtītāju.

6.11. Vides apsaimniekošana Būvdarbu laikā

6.11.1. Sanitārās iekārtas

Būvuzņēmējam jānodrošina pietiekams skaits piemērotu ķīmisko tualetu darba vietā un jāuztur tās pastāvīgā kārtībā. Pabeidzot darbus, sanitārās iekārtas jānovāc un laukumi jāsakārto to sākotnējā vai labākā stāvoklī.

6.11.2. Gruntsūdens novadīšana

Par gruntsūdens novadīšanu sadzīves vai lietus kanalizācijas tīklā, atklātā ūdenstilpnē vai citā vietā jānoslēdz vienošanās vai darbība rakstiski jāsaņemo ar tīklu vai teritorijas īpašnieku / valdītāju. Būvuzņēmējam jāiesniedz būvuzraugam un pasūtītājam vienošanās vai saskaņojuma kopija.

6.11.3. Būvgružu utilizācija

Būvuzņēmējam netiks piedāvāta teritorija izraktās grunts un būvgružu uzglabāšanai vai utilizācijai. Utilizācija jāorganizē Būvuzņēmējam un jāiekļauj būvdarbu cenā.

6.11.4. Tīrība un kārtība būvlaukumā

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu būvlaukuma un būvju apkopi un uzturēšanu. Materiāli, būvizstrādājumi, iekārtas un aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tā, kā to nosaka ražotājs un kas iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu veikšanu. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu būvlaukuma teritorijas, ieskaitot ceļus un ietves, piesārņošanu un jāveic to regulāra ikdienas uzkopšana. Uzkopšana ietver mazgāšanu ar ūdeni, beršana ar suku un roku darba izmantošanu, ja tas nepieciešams, lai ielu stāvoklis būtu pielīdzināms blakusesošo, darbu neskarto, ielu stāvoklim.

7. Būvizstrādājumi

Visiem būvizstrādājumiem un materiāliem, kas tiek izmantoti būvdarbos, jābūt jauniem un nelietotiem.

Darbu izpildei nepieciešamos būvizstrādājumus – kanalizācijas skataku lūku pārsedes (ķeta elementus), ūdensvada aizbīdņu kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) un hidrantu lūku pārsedes (ķeta elementus) ar SIA “Rīgas ūdens” logo, nodrošina pasūtītājs. Minētos materiālus būvuzņēmējam jāsaņem pasūtītāja objektā Rīgā, Bauskas ielā 209.

Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA „Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē <https://www.rigasudens.lv/pakalpojumi/buvdarbu-veicejiem/materialu-specifikacijas/>

izvirzītās prasības materiāliem. Minētajā interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret būvprojektā norādītajām prasībām.

8. Būvdarbu nodošana

Darbus būvuzņēmējs nodod pasūtītājam ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kam pievieno sekojošu izpilddokumentāciju:

- Darbu izpildes atskaiti, kuras saturu un formu pirms darbu uzsākšanas saskaņo ar pasūtītāju. Atskaitē jāiekļauj paveikto darbu apraksts un apjomi, izpildes laika grafiks, fotofiksācijas materiāli un pārbaužu rezultāti.
- Izbūvēto vadu izpildshēmas (izpildmērījumi) digitālā un izdrukas formā.
- Segto darbu pieņemšanas akti;
- Satiksmes departamenta izdoti akti par seguma atjaunošanu;
- Izbūvēto kanalizācijas vada posmu CCTV inspekcijas atskaites un video fiksācijas materiāli;
- Ražotāju izsniegtas būvizstrādājumu atbilstības un ekspluatācijas īpašību deklarācijas.
- Atbildīgo institūciju atzinumi par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.
- Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā ir jāsaņem atzinums par gatavību ekspluatācijā no SIA “Rīga Retail Park” un SIA “Verus Praedium”.

8.1. Būvdarbu izpildmērījuma plāna noformēšanas vadlīnijas.

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns veidojams atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam, 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.334 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 ”Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” un 16.06.2015. MK noteikumiem Nr.325 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā””, 24.04.2012 MK noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un Rīgas pilsētas būvvaldes prasībām.

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāna digitālie dati jāiesniedz DWG (DGN) faila formātā atbilstoši 24.04.2012 MK noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”(ADTI).

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns jāizstrādā Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS - 92, Latvijas normālo augstumu sistēma 2000,5 (LAS-2000,5).

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns jāizstrādā mērogā 1:500 vai M1:250 (vietās, kur ir liels elementu brīvums un sarežģītība).

Esošos ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu posmus ūdensvada/kanalizācijas tīklu izpildmērījuma plānā attēlot saskaņā ar pastāvošo ADTI M1:500 specifikāciju, noformēt atbilstoši 24.04.2012 MK noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un Rīgas pilsētas būvvaldes prasībām.

8.1.1. Ūdensvada izpildmērījuma plānā:

- Esošajiem un no jauna izbūvētajiem ūdensvada elementiem fiksēt absolūtās augstuma atzīmes (cauruļvadu virsai), absolūtās augstuma atzīmes zemes virsai un elementu iebūves dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsas līdz cauruļvada virsai);
- Ūdensvada tīkla shēmā parādīt ūdensvada elementu piesaistes, attālumus, posmu garumus. Katram aizbīdnim, kapei, hidrantam, šahtai u.t.t. jābūt ne mazāk kā 3 norādītām izbūvētām

- ūdensvada tīkla elementa piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaiste kapei – no kapes centra) atbilstoši 2012. gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 50. punktam.
- Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošā ūdensvada tīkla armatūra u.t.t.);
 - Ūdensvada shēmai izstrādāt izbūvētā ūdensvada tīkla detalizāciju, kurā jāparāda sekojoša informācija:
 - caurules diametrs, caurules materiāls, garums;
 - aizbīdņa diametrs un tips;
 - hidranta tips;
 - akas diametrs, materiāls;
 - apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls;
 - sedlu uznavas, pārejas, savienojuma uznavas, adapterus un citas armatūras un veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus.

Detalizāciju noformēt līmenī *uv_av_detalizacija*.

Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. Detalizācijas mērogs nav definēts.

8.1.2. Pašteses kanalizācijas izpildmērījuma plānā:

- Esošajiem un no jauna izbūvētajiem pašteses kanalizācijas elementiem fiksēt absolūtās augstuma atzīmes teknei, absolūtās augstuma atzīmes zemes virsai un elementu iebūves dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsas līdz cauruļvada teknei);
- Pašteses kanalizācijas shēmā norādīt posma atrašanās vietu esošajā kanalizācijas sistēmā, norādot esošā cauruļvada/skatakas diametru, materiālu, garumu (attālumu starp esošajām skatakām). Gadījumos, ja skatai pievienoti vairāki cauruļvadi – minēto informāciju norādīt visiem cauruļvadiem;
- Norādīt izbūvētā pašteses kanalizācijas cauruļvada/akas/ elementa diametru, materiālu, piesaistes;
- Gadījumos, kad skatakas /kamas diametrs lielāks par 1m, shēmas plānā parādīt arī skatakas/kamas pazemes daļas kontūras;
- Izbūvētās pašteses kanalizācijas posmam cauruļvada teknes augstuma atzīmi jāuzrāda izbūvētā kanalizācijas posma sākumā un beigās. Gadījumos, ja izbūvētā posma garums ir lielāks par 6m, cauruļvada teknes atzīmi jāuzrāda ik pēc izbūvētajiem 3m;
- Pašteses kanalizācijas tīkla shēmā parādīt kanalizācijas tīklu elementu piesaistes, attālumus, posmu garumus. Katrai izbūvētajai skatai jābūt ne mazāk kā 3 norādītām piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaistes skatai – no skatakas vāka centra) atbilstoši 24.04.2012 MK noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 50. punktam.
- Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošās pašteses kanalizācijas tīkla skatakas u.t.t.).
- Sarežģītu pašteses kanalizācijas tīklu elementu(kameru, krītaku, pārgāzes kameru, spiediena dzēšanas aku, aizbīdņu aku, bez akas pievienojumu) izbūves gadījumā, pašteses kanalizācijas shēmai izstrādāt izbūvētā pašteses kanalizācijas tīkla detalizāciju, kurā jāparāda sekojoša informācija :
 - caurules diametrs, caurules materiāls, garums;
 - akas diametrs, materiāls;
 - šahtas izmēri, materiāls;
 - apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls;
 - savienošos veidgabalus, pārejas, savienojuma uznavas, adapterus un citas armatūras un veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus.

Detalizāciju noformēt līmenī *k_av_detalizacija*.

Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. Detalizācijas mērogs nav definēts.

Paštesces kanalizācijas shēmas faila nosaukumā ietvert adresi (sastāvošu no ielas nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura), Piem., Zakusalas.krastmala_03_KAV.dwg.

8.1.3. Rakstlaukums

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plāna izdruku noformēt ar rakstlaukumu, kurā ietverta sekojoša informācija:

- darbu izpildītājs (firmas nosaukums);
- darbu izpildītājs (darbu vadītājs un shēmas veidotājs);
- mērnīeks, kurš veicis ģeodēziskos darbus;
- ūdensvada/kanalizācijas tīkla bojājuma (avārijas) adrese;
- veiktā darba nosaukums;
- datums.

Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne
Pieteikums dalībai atklātā konkursā “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā un sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/188

1. Iesniedzot šo pieteikumu, <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” organizētā atklātā konkursa “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā un sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/188 (turpmāk – atklāts konkurss) <1.iepirkuma daļai “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā”>/<2.iepirkuma daļai “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”>.
2. Piedāvājam atklāta konkursa nolikumā norādītos Darbus veikt saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma noteikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām.
3. Apliecinām, ka:
 - 3.1. visa atklātam konkursam sniegtā informācija ir patiesa;
 - 3.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi;
 - 3.3. esam veikuši objekta apsekošanu un iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma atklātam konkursam sagatavošanai un konkursa nolikumā norādīto Darbu izpildei;
 - 3.4. atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
 - 3.5. apzināties atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto būvdarbu un šo būvdarbu izpildedokumentācijas sagatavošanas specifiku un apjomu;
 - 3.6. atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto Darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi, skaitot no Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;
 - 3.7. mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto Darbu izpildei atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā.
4. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

Apliecinu, ka pretendents <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> ir veicis šādus būvdarbus⁵:

Nr. p.k.	Pretendenta vai apakšuzņēmēja nosaukums	Veikto būvdarbu īss apraksts, norādot būvdarbu izpildes vietu, tīklu (cauruļvadu) garumu un diametru, izbūves metodi	Būvdarbu pasūtītāja nosaukums	Veikto būvdarbu izpildes sākuma un objekta nodošanas ekspluatācijā gads un mēnesis	Būvdarbu pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruna numurs, e-pasta adrese)
1.	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>

<Pretendenta vai apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

⁵ Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībām attiecībā uz to iepirkuma daļu/-ām, par kuru/-ām Pretendents iesniedz piedāvājumu/-us.

Līguma projekts

Līgums Nr. _____

par _____

(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/188, ____ .iepirkuma daļa)

Rīgā, 202_ .gada ____ . _____

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās _____ personā, kur darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 202_ .gada _____ lēmuma pamata (protokola Nr.2.4.1/202_ / ____), turpmāk - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un _____, reģ. Nr. _____, tās _____ personā, kur darbojas uz _____ pamata, turpmāk - **Uzņēmējs**, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas **Līdzēji**, atsevišķi Līdzējs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - **Līgums**:

1. Apzīmējumi

- 1.1. Līgums – Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.
- 1.2. Līguma izpildes dokumenti – Akti par izpildītājiem būvdarbiem (formas Nr.2, Nr.3), Būvizstrādājumu saskaņošanas akts, Akts par Būvdarbu pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akts, Akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, Darbu nodošanas - pieņemšanas akts, pārbaužu akti, Garantijas laika nodrošinājums, apdrošināšanas polises, būvatļauja, būvdarbu veikšanas projekts, izpildedokumenti, citi Līguma izpildes dokumenti.
- 1.3. Būvuzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv Pasūtītāju Darbu procesā un Pasūtītāja interesēs uzrauga Darbu izpildes atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm.
- 1.4. Autoruzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas veic darbu uzraudzību ar mērķi nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus Būvdarbu gaitā.
- 1.5. Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un Līgumam.
- 1.6. Būvdarbi – Būvobjektā veiktie būvdarbu sagatavošanas darbi un būvdarbi.
- 1.7. Darbi – visas darbības – būvdarbu sagatavošana, būvdarbi, izpēte, dokumentu sagatavošana u.c. darbības – kuras Uzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.
- 1.8. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas noteikta Līguma **3.punktā**.
- 1.9. Būvobjekts – Būvprojektā norādītais objekts (turpmāk un iepriekš **Objekts**) ar tam pieguļošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.
- 1.10. Piedāvājums – Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam ar id. Nr.RŪ-2022/188, iepirkuma _daļai “_____”.
- 1.11. Būvprojekts – _____ izstrādātais būvprojekts “_____”. Būvatļauja Nr. _____

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, saskaņā ar Būvprojektu, Pasūtītāja Darba uzdevumu (**Pielikums Nr.1**), Uzņēmēja Piedāvājumu, kā arī Uzņēmēja izstrādāto un Būvuzrauga saskaņoto Darbu veikšanas projektu, apņemas veikt Darbus.
- 2.2. Uzņēmējs Darbus veic ar darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un būvizstrādājumiem, kuru vērtība ierēķināta Līguma cenā.

3. Līguma cena

- 3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR _____ (_____ euro un _____ centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Līguma cena atbilst Uzņēmēja finanšu piedāvājumam atklātam konkursam ar id. Nr.RŪ-2022/188, _iepirkuma daļai.
- 3.2. Papildus Līguma cenai Pasūtītājs Uzņēmējam samaksā faktiski noteikto nomas maksu par transporta infrastruktūras lietošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 02.03.2022. lēmumu Nr.1326 “Par nomas maksas noteikšanu transporta infrastruktūras objekta lietošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā tiek noteikta, bet ne vairāk kā Piedāvājumā norādītās maksas par transporta infrastruktūras lietošanu summas EUR _____ (_____), neskaitot PVN, apmērā.
- 3.3. Uzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un būvizstrādājumi, kuri nepieciešami pilnīgai Būvprojektā un Līgumā paredzēto Darbu izpildei, lai nodrošinātu Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4. Līdzēju pārstāvji

- 4.1. Uzņēmējs Darbu izpildē var iesaistīt vienīgi tos sertificētos speciālistus, kurus Uzņēmējs norādījis Piedāvājumā atklātam konkursam “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā un sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”, id. Nr.RŪ-2022/188, iepirkuma _daļai “ _____”.
- 4.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaina un jauna personāla piesaiste veicama Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā.
- 4.3. Ja Uzņēmējs Darbu izpildē vēlas iesaistīt citu Darbu vadītāju vai citus speciālistus, Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Darbu vadītājam un citiem speciālistiem jāatbilst atklātā konkursa ar id. Nr.RŪ-2022/188, nolikumā, iepirkuma _daļas speciālistiem izvirzītajām prasībām.
- 4.4. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja Darbu vadītāja vai cita speciālista nomainu, norādot pamatojumu. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai cita speciālista nomainu (iesaistot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu) 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts Pasūtītāja rakstisks pieprasījums, un nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam.
- 4.5. Pasūtītāja kontaktpersona (turpmāk – **Projekta vadītājs**) jautājumos, kuri nav būvuzraudzības un autoruzraudzības kompetencē ir Infrastruktūras attīstības departamenta Projektu vadītājs _____, tālr. _____, e-pasta adrese _____.

5. Būvuzraugs

- 5.1. Attiecībā pret Uzņēmēju Būvuzraugam tiek piešķirtas tās tiesības un pienākumi, kas paredzētas Līgumā un normatīvajos aktos.
- 5.2. Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja visu informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešama Darbu izpildes kontrolei un Būvuzrauga pienākumu izpildei.
- 5.3. Uzņēmējam, saņemot rīkojumus no Būvuzrauga, ir tiesības uzskatīt, ka tas rīkojas Pasūtītāja vārdā, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja rīkojumi ir pretrunā Līguma dokumentiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par rīkojumiem, kas ir pretrunā Līguma dokumentiem.
- 5.4. Būvuzrauga veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, apliecinājums, saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, izmēģinājums, kā arī līdzīga rīcība vai nepieņemšana neizbrīdina, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas izriet no Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.
- 5.5. Būvuzraugs jebkurā laikā var sniegt Uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami Darbu izpildei vai Darbu defektu novēršanai saskaņā ar Līgumu.
- 5.6. Pasūtītājs var nomainīt Būvuzraugu pēc saviem ieskatiem. Par Būvuzrauga nomainu Pasūtītājs informē Uzņēmēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

6. Darbu organizācijas kārtība un Darbu izpildes noteikumi

- 6.1. Uzņēmējs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas 10 (desmit) darba dienu laikā **ar pavadvēstuli** iesniedz Pasūtītājam Uzņēmēja noslēgtu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecināšus dokumentus. Uzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līgumu spēkā esību visā Darbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja būvspeciālists vai Uzņēmējs apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par Objektu), tad apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz Objektu.
- 6.2. Uzņēmējs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – **BIS**) ievieto un saskaņo ar Būvuzraugu darbu veikšanas projektu. Uzņēmējam jāņem vērā, ka Būvuzraugs Uzņēmēja sagatavoto darbu veikšanas projektu izskata 3 (trīs) darba dienu laikā.
- 6.3. Pasūtītājs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, pēc tam, kad saņemti visi no Uzņēmēja nepieciešamie dokumenti, BIS ievieto nepieciešamos dokumentus un saņem būvvaldes atzīmi par Būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi.
- 6.4. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem pārējās nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, kas nepieciešami Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
- 6.5. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Objekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Uzņēmējs.
- 6.6. Būvdarbos Uzņēmējs apņemas izmantot vienīgi Uzņēmēja Piedāvājumā norādītus vai ar Pasūtītāju saskaņotus būvizstrādājumus.
- 6.7. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus pilnībā vai daļēji nodrošina Pasūtītājs, Uzņēmējs šos materiālus no plkst.8.00 līdz plkst.19.00 saņem Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna 70.
- 6.8. Par materiālu nodošanu un saņemšanu tiek sagatavots un parakstīts atbilstošs akts, kuru paraksta Pušu pilnvarotās personas. No šī akta parakstīšanas brīža Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par saņemto materiālu saglabāšanu, kā arī pienākumu atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tiks radīti saistībā ar šo materiālu iztrūkumu vai zudumu.
- 6.9. Ja Būvdarbu izpildei Uzņēmējs neizmanto visus Pasūtītāja nodotos materiālus, Uzņēmējam ir pienākums līdz Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai atlikušos materiālus nodot atpakaļ Pasūtītājam, par ko tiek sastādīts atbilstošs nodošanas un pieņemšanas akts.
- 6.10. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Būvprojektu. Uzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir skaidrs un ka to var realizēt, Darbus veicot veidā, kas nepārkāpj normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem.
- 6.11. Par Darbu izpildes jautājumiem to norises laikā Līdzēji lemj būvsapulcē. Būvsapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek norādīti rakstveida protokolā. Protokolā minētie lēmumi ir saistoši Līdzējiem.
- 6.12. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās. Būvsapulces sasaukšanu, organizāciju un protokola sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs. Būvsapulces protokolu paraksta visas klātesošās personas. Būvsapulces var notikt attālināti tiešsaistes platformās MS TEAM vai ZOOM. Šādos gadījumos būvsapulces protokolu visas piedalījušās personas paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
- 6.13. Būvsapulcē obligāti piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, autoruzraugs, Uzņēmēja pārstāvis un atbildīgais Darbu vadītājs. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē.
- 6.14. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (Būvdarbu un Darbu izpildes termiņš, Līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.).
- 6.15. Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam par apstākļiem (izmaiņām), kas var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus.
- 6.16. Līdzēji nekavējoties (Līguma izpratnē – 3 (trīs) darba dienu laikā) informē viens otru, ja konstatē, ka:
 - 6.16.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas;
 - 6.16.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

- 6.16.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;
- 6.16.4. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma dokumentiem;
- 6.16.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni.

7. Līdzēju pienākumi un tiesības

7.1. Uzņēmējs atbild par:

- 7.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma un saistošo normatīvo aktu prasībām;
- 7.1.2. par visu Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo atļauju (**izņemot būvatļauju**), saskaņojumu un citu dokumentu saņemšanu (**izņemot – par Būvprojekta izmaiņu projekta izstrādi atbild Pasūtītājs**).
- 7.1.3. visā Darbu veikšanas laikā saņemtās Būvprojekta dokumentācijas un Darbu veikšanas tehnoloģijas atbilstības un pareizības pārbaudi.. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, Uzņēmējam nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs;
- 7.1.4. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;
- 7.1.5. faktiski paveikto Darbu apjomu uzmērījumu pareizību;
- 7.1.6. Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu veikšanu to novēršanai;
- 7.1.7. riskiem (nelaimes gadījumiem, būves sagrūšanu (bojāeju), bojājumu rašanos, zaudējumu nodarīšanu trešajām personām u.c.) Objektā līdz Darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanai;
- 7.1.8. Uzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;
- 7.1.9. apakšuzņēmēju darbu, kā arī apakšuzņēmēju pieļautajām kļūdām;
- 7.1.10. ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm;
- 7.1.11. pārbaudē atklāto Darbu defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu;
- 7.1.12. apkārtējās vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, tīrību Darbu teritorijā visā Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai Objektā esošie gruži un būvizstrādājumu atliekas nepiesārņo būvlaukumam pieguļošo teritoriju;
- 7.1.13. atbilstošu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības pasākumu organizāciju Objektā, normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, tajā skaitā veicot atbilstošus pasākumus būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami trešo personu veselības un mantas aizsardzībai pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā ar darbiem būvlaukumā, visu nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu, nožogojumu un apgaismojumu uzstādīšanu;
- 7.1.14. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un būvgužu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstoši organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem;
- 7.1.15. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanu Objektā.

7.2. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai:

- 7.2.1. Uzņēmēja Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs atrodas Objektā Būvdarbu veikšanas laikā;
- 7.2.2. Darbu laikā Objektā atrodas vienīgi sertificēti būvizstrādājumi un iekārtas, tādā daudzumā, cik saskaņā ar Piedāvājumu un Būvprojektu ir nepieciešams Darbu izpildei. Uzņēmējs pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu būvlaukumā esošo būvizstrādājumu un iekārtu sertifikātus, kuri nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī to pavaddokumentus.

7.3. **Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par katru Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu un darīt visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks.**

7.4. Pasūtītājs atbild par:

- 7.4.1. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;

- 7.4.2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja atbildībā esošo dokumentu un informācijas savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam;
- 7.4.3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju;
- 7.4.4. maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā.
- 7.5. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvniecības normatīvo aktu noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses.
- 7.6. Ziņojumi vai rīkojumi, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzējiem jānoformē rakstiski un par to saņemšanu jāsaņem adresāta apstiprinājums.
- 7.7. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi:
 - 7.7.1. ziņojumi un rīkojumi, kas norādīti būvsaņēmu protokolos, būvdarbu žurnālā;
 - 7.7.2. rasējumi vai kādi citi tehniski dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam.

8. Apakšlīgumi

- 8.1. Uzņēmējam 3 (trīs) kalendāra dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Minētajā sarakstā Uzņēmējam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Uzņēmējam ir pienākums paziņot Pasūtītājam par jebkurām Uzņēmēja plānotajām izmaiņām iesniegtā saraksta informācijā, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.
- 8.2. Uzņēmējam atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi vienīgi ar Piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaina un jaunu apakšuzņēmēju piesaiste veicama Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā.
- 8.3. Līguma darbības laikā Uzņēmējs Darbos var iesaistīt citus apakšuzņēmējus vai nomainīt piesaistītos apakšuzņēmējus vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Ja Uzņēmējs vēlas veikt apakšuzņēmēju nomainīšanu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida lūgums, norādot lūguma iemeslus un sniedzot visu apakšuzņēmēja atbilstības pārbaudei nepieciešamo informāciju nepieciešamo informāciju.
- 8.4. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju Darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu.

9. Pārbaudes

- 9.1. Līguma darbības laikā var tikt veiktas pārbaudes Līguma **9.8. – 9.15. punktos** noteiktajā kārtībā.
- 9.2. Pārbaude nesamazina Līgumā paredzēto Uzņēmēja atbildību. Būvdarbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. Pārbaudes bez īpaša pilnvarojuma no Pasūtītāja puses var pieprasīt un veikt Būvuzraugs.
- 9.3. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību Līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus. Konstatētos defektus fiksē pārbaudes aktā.
- 9.4. Par pārbaudi Pasūtītājs, tā pilnvarotā persona vai Būvuzraugs iepriekš paziņo Uzņēmējam. 2 (divu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Uzņēmējam jāpaziņo Būvuzraugam un Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejami segtie darbi. Uzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā 3 (trīs) darba dienām, ja Līdzēji nevienojas par citu termiņu.
- 9.5. Pārbaudes organizācijai Uzņēmējs nodrošina:
 - 9.5.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē;
 - 9.5.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā izmantot Uzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā;
 - 9.5.3. nepieciešamo palīdzību no Uzņēmēja puses.
- 9.6. Pārbaudes rezultāti, norādot konstatētos defektus, tiek paziņoti Uzņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savi iebildumi par pārbaudes rezultātiem Uzņēmējam

- jāpaziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs vai Būvuzraugs nav saņēmis Uzņēmēja iebildumus, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem.
- 9.7. Nepieciešamības gadījumā, Darbu gaitā Līdzēji sastāda kārtējo pārbaudīto plānu, kurā tiek norādīts pārbaudes laiks un pārbaudāmie darbi. Uzņēmējs savlaicīgi informē Pasūtītāju par iespējamajiem kārtējo pārbaudīto kavējumiem un pārbaudāmo darbu pieejamību.
 - 9.8. Līdzēji var prasīt iepriekšējo pārbaudi, ja:
 - 9.8.1. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais Darbs nevar būt pieejams plānotai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem;
 - 9.8.2. pēc Darbu vai pārbaudāmo Darbu pabeigšanas konstatēto defektu novēršana var radīt kādam Līdzējam īpašas neērtības;
 - 9.8.3. to prasa kādi citi iemesli.
 - 9.9. Iepriekšēja pārbaude organizējama nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas. Iepriekšējās pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu aktā.
 - 9.10. Ja Līdzējiem, Būvuzraugam vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu izpildē, var veikt īpašu pārbaudi attiecībā par to Darbu daļu, kas ietilpst kontroles institūcijas kompetencē un nav paredzēta kārtējo pārbaudīto plānā. Īpašu pārbaudi katrs no Līdzējiem var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja vai Būvuzrauga konstatētajiem defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā.
 - 9.11. Atkārtotu pārbaudi veic, kad novērsti konstatētie defekti. Katram no Līdzējiem ir tiesības pieprasīt atkārtotu Darbu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka defekti ir novērsti. Atkārtota pārbaude jāuzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc defektu novēršanas.
 - 9.12. **Galīgā pārbaude notiek pēc Būvprojekta izmaiņu projekta saskaņošanas būvvaldē (ja tāds tiek izstrādāts), kad Būvprojektā (tajā skaitā Būvprojekta izmaiņu projektā, ja Darbu izpildes laikā tāds tiek izstrādāts) un Līgumā paredzētie Būvdarbi ir pilnīgi pabeigti un sagatavota Darbu izpildedokumentācija.**
 - 9.13. Galīgo Būvdarbu un Darbu izpildedokumentācijas pārbaudi, ieskaitot segto darbu un nozīmīgo konstrukciju dokumentācijas pārbaudi, drīkst veikt vienīgi pēc Līguma **10.5.punktā** minētās pavadvēstules un dokumentu saņemšanas.
 - 9.14. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Būvdarbu izpildi, ja tajos nav konstatēti defekti. Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā.
 - 9.15. Ja Būvdarbu izpilde vai Darbu izpildedokumentācija galīgajā pārbaudē netiek apstiprināta sakarā ar konstatētiem defektiem, **Būvuzraugs, Pasūtītājs un Uzņēmējs** vienojas par termiņu un kārtību, kādā tiks novērsti defekti. Ja pēc atkārtotās pārbaudes Būvdarbu izpilde un Darbu izpildedokumentācija tiek apstiprināta (tiek parakstīts Galīgās pārbaudes akts), Uzņēmējs no Pasūtītāja saņem būvvaldei adresētu apliecinājumu par Objekta gatavību ekspluatācijai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus iesniedz būvvaldē.
 - 9.16. Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta, speciālista pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Pārbaudes veicējs nodrošina Līdzēju pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes un pārbaudītāja darba apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka Darbi neatbilst Līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs.

10. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

- 10.1. Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst Līgumam, Būvprojektam, Piedāvājumam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts segto darbu pieņemšanas akts vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu, vai arī, ja dokumentos uzrādītie Darbi neatbilst faktiski izpildītajam Darbu apjomam.
- 10.2. Par Būvdarbu pabeigšanu Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam un Būvuzraugam rakstveidā. Būvdarbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja Objektā veikti visi Būvprojektā paredzētie Būvdarbi un attiecībā uz tiem ir veikta ūdensvada tīklu dezinfekcija, tīklu hidrauliskā pārbaude, kanalizācijas tīklu CCTV inspekcija, kā arī visas pārbaudes, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu būves un iekārtu ekspluatāciju atbilstoši tās funkcijām. Pēc minētā paziņojuma saņemšanas **Pasūtītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs** veic Objekta apsekošanu.

- 10.3. Ja Objekta apsekošanas laikā tiek konstatēts, ka visi Būvdarbi pabeigti un ir veiktas visas Līguma **10.2.punktā** minētās pārbaudes, lai konstatētu Līguma **14.3.1. punktā** norādītā termiņa ievērošanu, **Pasūtītājs, Uzņēmējs, Būvuzraugs un Autoruzraugs** sastāda un paraksta Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā. **Šajā aktā tiek norādīts Objekts (tā adrese), informācija par labiekārtošanas darbu izpildi, seguma atjaunošanu, satiksmi ierobežojošo zīmju noņemšanu, Būvdarbu laikā radušos atkritumu izvešanu un nepieciešamo pārbaužu veikšanu, cita uz Būvdarbu izpildi attiecināma informācija, datums kurā veikta Objekta apsekošana.** Ar šāda Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā parakstīšanu Būvdarbi nav uzskatāmi par pieņemtiem, Būvdarbu apjomi netiek apstiprināti un šāda akta parakstīšana neaplicina Būvdarbu kvalitāti. No Pasūtītāja puses minēto aktu paraksta Pasūtītāja pilnvarotā persona. Gadījumā, ja Objektā veicami atliktie darbi (piemērotos klimatiskos apstākļos veicamie darbi), Aktā par Būvdarbu pabeigšanu tiek norādīts šādu darbu veids, paredzamais apjoms un izpildes termiņš.
- 10.4. Akts par Būvdarbu pabeigšanu Objektā tiek parakstīts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma **10.2.punktā** minētā Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas, vai, konstatējot nepabeigtus Būvdarbus vai trūkumus Būvdarbu pārbaužu dokumentos, Pasūtītājs sniedz Uzņēmējam pamatotu atteikumu apliecināt Būvdarbu pabeigšanu. Pēc trūkumu novēršanas Uzņēmējs iesniedz paziņojumu par Būvdarbu pabeigšanu atkārtoti, un tas tiek izskatīts Līguma **10.2. un 10.3.punktā** noteiktajā kārtībā.
- 10.5. Uzņēmējs ne vēlāk kā **50 (piecdesmit) kalendāra dienu laikā** no Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā parakstīšanas un Būvdarbu izmaiņu projekta un būves kadastrālās uzmērīšanas lietas saņemšanas dienas (ja tādi dokumenti tiek izstrādāti Darbu izpildes laikā) sagatavo un ievieto BIS visus dokumentus, kuri nepieciešami Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, tai skaitā atzinumus no tehnisko noteikumu izdevējiem, un ar pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar lūgumu saskaņot BIS apliecinājumu par inženierbūves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, vienlaicīgi iesniedzot uzstādīto iekārtu tehniskās pasēs un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas.
- 10.6. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma **10.5.punktā** minētās pavadvēstules un dokumentu saņemšanas veic Darbu galīgo pārbaudi.
- 10.7. Ja Darbu galīgā pārbaude ir sekmīga, par to tiek parakstīts Darbu galīgās pārbaudes akts. Pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas, Pasūtītājs Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus iesniedz būvvaldē.
- 10.8. Ja Darbu galīgā pārbaudē tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigti Darbi, Pasūtītājs Līguma **10.6.punktā** noteiktajā termiņā informē Uzņēmēju par konstatētajiem trūkumiem. Pēc nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Līguma **10.5.punktā** minētos dokumentus atkārtoti, un tie tiek izskatīti Līguma **10.6. un 10.7.punktā** noteiktajā kārtībā.
- 10.9. Ja būvvalde Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamajos dokumentos konstatē trūkumus, Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina nekavējoties veikt šo trūkumu novēršanu un pēc tam Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus iesniegt būvvaldē atkārtoti. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
- 10.10. Pēc Darbu pilnīgas izpildes un galīgās pārbaudes un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, Pasūtītājs un Uzņēmējs paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru sagatavo un Pasūtītājam iesniedz Uzņēmējs.
- 10.11. Aktu par izpildītajiem Būvdarbiem (skat. **Pielikumu Nr.2**) parakstīšana ir uzskatāma par pamatojumu starpmaksājuma veikšanai Līguma noteiktajā kārtībā. Šo aktu parakstīšana vai starpmaksājuma samaksa nav uzskatāma par Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses un neierobežo Pasūtītāja tiesības vēlāk izteikt Uzņēmējam pretenzijas par Būvdarbu apjomu, par Būvdarbu kvalitāti un/vai Būvdarbu veikšanas termiņu kavējumu, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un atbildības.
- 10.12. Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akta parakstīšana, Objekta pieņemšana ekspluatācijā un/vai Darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

11. Garantijas laiks un defektu novēršana

- 11.1. Būvdarbu un Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu un ierīču garantijas laiks ir **5 (pieci) kalendāra gadi** no Darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas.
- 11.2. Ja Līgums tiek laužts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas un attiecas uz konstrukcijām un Būvdarbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu aktiem vai atbildīgo konstrukciju (starpņemšanas) aktiem.
- 11.3. Darbu veikšanas laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi:
 - 11.3.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus. Par Darbu laikā konstatēto defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā;
 - 11.3.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līguma **14.3.1. un 14.3.2. punktos** noteikto izpildes termiņu ietvaros;
 - 11.3.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, tas ir Uzņēmēja pienākums. Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu būvdarbu veicēju;
 - 11.3.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt Darbu defektu novēršanu. Uzņēmējs defektu novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam Darbu defektu novēršanas darbu rezultātā.
- 11.4. Uzņēmēja atbildības nodrošinājums par garantijas saistību ievērošanu tiek noteikts **5% (piecu procentu)** apmērā no faktiskās Darbu izpildes summas bez PVN.
- 11.5. Garantijas nodrošinājumam Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam bankas, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, ekspromisorisku garantiju, kas sagatavota, ievērojot Līguma **12.2.punktā** minētos nosacījumus.
- 11.6. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos Būvdarbu defektus Uzņēmējs apņemas novērst par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.
- 11.7. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Būvdarbu defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstveida paziņojumu - pretenziju par atklāto defektu.
- 11.8. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie būvdarbu defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Līdzēji rakstveidā vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.
- 11.9. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos defektu, Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
- 11.10. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma **11.9.punktā** minēto Uzņēmēja paziņojumu, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgu ekspertu.
- 11.11. Ja Uzņēmējs pēc Līguma **11.7.punktā** minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk Darbu defektu novēršanas darbus, vai neiesniedz Līguma **11.9.punktā** minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās novērst Būvdarbu defektus.
- 11.12. Ja Uzņēmējs atsakās novērst Būvdarbu defektus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, ir tiesīgs šo Būvdarbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksa par Būvdarbu defektu novēršanas darbiem tiek veikta no Garantijas laika nodrošinājuma summas, bet, ja ar to nepietiek Būvdarbu defektu novēršanas darbu pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības piedziņu, kas izveidojas starp Garantijas laika nodrošinājuma summu un faktiskajām Būvdarbu defektu novēršanas darbu izmaksām.

12. Norēķinu kārtība

- 12.1. Samaksa tiek veikta šādā kārtībā:

- 12.1.1. priekšapmaksā līdz 20% (divdesmit procentiem) apmērā no **3.1.punktā** minētās Līguma cenas bez PVN. Maksājums tiek veikts 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina un bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas saņemšanas priekšapmaksas summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma **12.2.punktā** minētos nosacījumus;
- 12.1.2. Starpmaksājumi, ņemot vērā Būvuzrauga apstiprinātos starpmaksājumu pieprasījumus (Akti par izpildītajiem darbiem). No katra starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur Darbu nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā, garantijas laika nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā un priekšapmaksu Līguma **12.1.1.punktā** norādīto procentu apmērā proporcionāli Aktā par izpildītajiem darbiem norādītajam Būvdarbu apjomam. Starpmaksājums tiek veikts ne biežāk kā reizi kalendārajā mēnesī, 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Būvuzrauga apstiprināto Aktu par izpildītajiem darbiem saņemšanas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu. Uzņēmējs apņemas minēto rēķinu iesniegt vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms tā apmaksas termiņa;
- 12.1.3. Ieturētā Darbu nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina saņemšanas;
- 12.1.4. Garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc garantijas termiņa beigām un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Garantijas laika nodrošinājumam Uzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam garantiju Līguma **12.1.2.punktā** norādītās summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma **12.2.punktā** minētos nosacījumus. Šajā gadījumā garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā skaitot no dienas, kad maksājumu pamatojoši dokumenti - bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas laika nodrošinājuma garantija un rēķins, ir iesniegti Pasūtītājam;
- 12.1.5. PVN tiek piemērots Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
- 12.2. Priekšapmaksas un garantijas laika nodrošinājuma maksājuma saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumu Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā, ekspromisorisku garantiju, kuras teksts ir iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likums.
- 12.3. Priekšapmaksas garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
 - 12.3.1. Līdz Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai;
 - 12.3.2. 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas pēc Līgumā **14.3.2.punktā** norādītā termiņa beigām. Ja šajā laikā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta netiek parakstīts, Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi pagarināt priekšapmaksas maksājuma garantijas derīguma termiņu un šādu garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības laikā.
- 12.4. Starpmaksājumu veikšanas pamatojuma dokumenti ir Akti par iepriekšējā periodā izpildītajiem Darbiem, kurus ir saskaņojis Būvuzraugs.
- 12.5. Maksu par ielas seguma uzlaušanu (rakšanas darbu atļauja) un nomas maksu par transporta infrastruktūras lietošanu ja saskaņā ar Rīgas domes 02.03.2022. lēmumu Nr.1326 “Par nomas maksas noteikšanu transporta infrastruktūras objekta lietošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā tiek noteikta, Uzņēmējs iekļauj Līguma 12.1.2.punktā paredzētā starpmaksājuma pieprasījumā un iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina maksas par rakšanas darbu atļauju un maksas par transporta infrastruktūras lietošanu samaksu. Pasūtītājs veic apmaksu vienlaicīgi ar Līguma 12.1.2.punktā paredzētā un pieprasītā starpmaksājuma apmaksu.

- 12.6. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem Darbiem, piegādātajiem būvizstrādājumiem un iekārtām. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu kvalitāte un Līguma cenu veidojošie pamatelementi.
- 12.7. Atlikto darbu gadījumā pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs Uzņēmējam samaksā summu, kas tiek aprēķināta kā starpība starp Līguma summu un atlikto darbu izmaksu summu. Par atliktajiem darbiem Pasūtītājs Uzņēmējam Līgumā noteiktajā kārtībā samaksā pēc atlikto darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu. Arī atlikto darbu gadījumā noteiktais garantijas laika nodrošinājums tiek ieturēts 5% (piecu procentu) apmērā no faktiski izpildīto Darbu vērtības.

13. Līdzēju mantiskā atbildība

- 13.1. Līdzēji atbild par kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīts otra Līdzēja būvēm, tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem un darbiem. Par trešo personu nodarīto kaitējumu Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par zaudējumu nodarīšanu Darbu laikā trešajai personai atbild vainīgais Līdzējs.
- 13.2. Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu šādā apmērā:
- 13.2.1. par Līguma **14.3.1.punktā** noteiktā termiņa kavējumu – 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN;
- 13.2.2. par Līguma **6.1. un 14.3.2.punktos** noteikto termiņu kavējumu – 0,05 % (piecas procenta simtdaļas) apmērā no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN.
- 13.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes.
- 13.4. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) par katru Līguma **7.2.1.punktā** noteikto saistību neizpildes faktu.
- 13.5. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radās nepārvaramas varas darbības rezultātā, vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas.
- 13.6. Gadījumā, ja Līdzējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas atlīdzina otram Līdzējam radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums vai normatīvie akti.
- 13.7. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar Līgumu.
- 13.8. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmis attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar Pasūtītāja tiešu un nepārprotamu rakstveida piekrišanu.

14. Termiņi un Līguma darbība

- 14.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo saistību pilnīgai izpildei vai līdz Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma pārtraukšanu vai arī kāds no Līdzējiem, Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.
- 14.2. **Līguma 6.1.** minētā termiņa izpildi apliecina Uzņēmēja pavadvēstules, kurai pievienoti **Līguma 6.1.punktā** minētie dokumenti, iesniegšanas Pasūtītājam datums.
- 14.3. **Ievērojot Līguma noteikumus, Uzņēmējs apņemas Darbu veikt tā, lai:**
- 14.3.1. Līgumā norādītie Būvdarbi tiktu veikti **180 (viens simts astoņdesmit) kalendāro dienu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada 01.maijam**, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Par Būvdarbu izpildes datumu tiek uzskatīts Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītais Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma 10.2. punktu datums (iepirkuma 1.daļa); vai
- Līgumā norādītie Būvdarbi tiktu veikti **90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.janvārim**, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Par

- Būvdarbu izpildes datumu tiek uzskatīts Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītais Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma 10.2. punktu datums (iepirkuma 2.daļa);
- 14.3.2. Darbu pieņemšanas un nodošanas akts iesniegts Pasūtītājam **90 (deviņdesmit) kalendāra dienu laikā**, skaitot no Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītā Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma 10.2. punktu datuma.
- 14.4. Gadījumā, ja Objekta pieņemšanai ekspluatācijā jāizstrādā Būvprojekta izmaiņu projekts vai būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš ir **90 (deviņdesmit) kalendāra dienas**, skaitot no dienas, kurā Pasūtītājs Uzņēmējam ar pavadvēstuli ir iesniedzis būves kadastrālās uzmērīšanas lietu vai Būvprojekta izmaiņu projektu.
- 14.5. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 7 (septiņas) kalendāra dienas iepriekš, ja:
- 14.5.1. Uzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas;
- 14.5.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums Darbu izpildē vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām;
- 14.5.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;
- 14.5.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai to izpildes termiņš (piemēram Būvdarbos tiek izmantoti Piedāvājumā nenorādīti vai ar Pasūtītāju nesaskaņoti būvizrādājumi);
- 14.5.5. vismaz 3 (trīs) reizes tiek konstatēta Līguma **7.2.1.punktā** noteikto saistību nepildīšana no Uzņēmēja puses;
- 14.5.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju;
- 14.5.7. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā atrunātās garantijas;
- 14.5.8. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai Darbus veic ar Pasūtītāju nesaskaņots apakšuzņēmējs;
- 14.5.9. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas Uzņēmēja darbību;
- 14.5.10. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus;
- 14.5.11. Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un Uzņēmējs nav iesniedzis pagarinātās apdrošināšanas polises.
- 14.6. Līguma **14.5.1.** līdz **14.5.10.punktos** minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma neatlīdzinot Uzņēmējam un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus.
- 14.7. Uzņēmējs var atkāpties no Līguma par to rakstiski paziņojot 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš, ja:
- 14.7.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai personai;
- 14.7.2. daļa no pārbaudei nenodotiem Darbiem tiek sabojāta kara, nemieru, dabas katastrofu vai līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde paredzētajos termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti;
- 14.7.3. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas Uzņēmēja darbību;
- 14.7.4. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus.
- 14.8. Līguma **14.7.1.** līdz **14.7.4.punktos** minētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus.
- 14.9. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstiski 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā pēc Līguma izbeigšanas dienas.
- 14.10. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem vai

arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums tiek laužts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Līdzēji vienojas kādā kārtībā tiek segti izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī.

- 14.11. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

15. Līguma izmaiņas

- 15.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, Līguma darbības laikā Līgumā noteiktajos gadījumos ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā.
- 15.2. Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatīta(s):
- 15.2.1. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņa, ja nomaināmo būvizstrādājumu cenas atšķiras no Līgumā norādītajām būvizstrādājumu cenām;
- 15.2.2. Izmaiņas Darbu apjomos, ja:
- 15.2.2.1. konstatēta nepieciešamība mainīt Darbu apjomus Darbiem, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā un par tiem tika rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt;
- 15.2.2.2. konstatēta nepieciešamība veikt tādus darbus, kas sākotnēji netika iekļauti tehniskajā specifikācijā un to nepieciešamību nebija iespējams paredzēt un/vai to nepieciešamība netika paredzēta, bet darbu nepieciešamība izriet no situācijas Objektā;
- 15.2.2.3. ņemot vērā situāciju Objektā vai veikto izpēti Objektā Darbu laikā, ir nepieciešams veikt papildu darbus, jo Būvprojektā paredzēto risinājumu nevar realizēt un tos ir funkcionāli un/vai finansiāli lietderīgi veikt vai neveikt vienlaikus ar esošajiem Darbiem;
- 15.2.2.4. konstatēta nepieciešamība veikt tādus darbus, kas izriet no Pasūtītāja prasību izmaiņām un/vai jaunām prasībām saistībā ar Objekta lietošanas funkcionāliem vai tehnoloģiskiem papildinājumiem vai uzlabojumiem, vai ekspluatācijas izmaksas samazināšanu;
- 15.2.2.5. tie ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu Būvprojektā norādīto galarezultātu un lai nodrošinātu būves normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās būves funkcionālo nozīmi;
- 15.2.2.6. nepieciešams veikt tādus darbus, kas ir saistīti ar Būvprojektā konstatētām nepilnībām (t.sk. kļūdas Būvprojektā) vai, kas saistīti ar nepietiekamu priekšizpētes veikšanu Objektā;
- 15.2.3. izmaiņas Līguma termiņos. Ja Darbu izpilde tiks kavēta kāda apstākļa dēļ, kas minēts/i 15.2.2.apakšpunktā, Līguma termiņus var pagarināt par laiku, kas atbilst papildus veicamo darbu apjomam, vai kas atbilst termiņam, kādā Līguma izpilde nebija iespējama no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ.
- 15.3. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu var ierosināt:
- 15.3.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī;
- 15.3.2. Uzņēmējs Līguma **15.9.punktā** noteiktajos gadījumos.
- 15.4. Pasūtītājs, ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, iesniedz Uzņēmējam vēstuli, norādot Līguma būvizstrādājumus, to daudzumu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu un daudzumu, ar lūgumu Uzņēmējam iesniegt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu.
- 15.5. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja iesniegumu par būvizstrādājumu nomaiņu ne vēlāk kā 5(piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot uz jaunajiem būvizstrādājumiem attiecināmo Būvdarbu tāmi.
- 15.6. Pēc Uzņēmēja jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājuma saņemšanas un izvērtēšanas Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam vēstuli ar informāciju par to, kādi Līguma būvizstrādājumi aizstājami ar jauniem būvizstrādājumiem, Līguma būvizstrādājumu un jauno būvizstrādājumu cenām. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma vienošanās.
- 15.7. Pasūtītājs var lūgt Uzņēmējam sniegt papildu informāciju par jauno būvizstrādājumu cenu pamatotību, kā arī lūgt pārskatīt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu.

- 15.8. Gadījumā, ja Uzņēmējs līdz Pasūtītāja ierosinājuma saņemšanai veicis būvizstrādājumu pasūtījumu vai būvizstrādājumus jau saņēmis, Līdzēji var vienoties par šo būvizstrādājumu nodošanu Pasūtītājam par maksu.
- 15.9. Uzņēmējs ir tiesīgs ierosināt Būvdarbus izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu, ja netiek pasliktināta Būvdarbu kvalitāte, šādos gadījumos:
 - 15.9.1. Būvizstrādājumu nomaiņa samazina Līguma cenu;
 - 15.9.2. Būvizstrādājumu nomaiņa var veicināt Būvdarbu izpildi īsākos termiņos;
 - 15.9.3. Būvizstrādājumi tiek aizstāti ar augstākās kvalitātes būvizstrādājumiem.
- 15.10. Uzņēmēja būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājums neietekmē Darbu izpildes termiņus.
- 15.11. Ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu un Autoruzraugu saskaņoto Būvizstrādājumu nomaiņas aktu (skat. **Pielikumu Nr.4**), norādot pamatojumu. Iesniegumam pievieno piedāvāto būvizstrādājumu atbilstības un ekspluatācijas īpašību deklarācijas un uz jaunajiem būvizstrādājumiem attiecināmo būvizstrādājumu tāmi.
- 15.12. Pasūtītājs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izvērtē būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājuma pamatotību, un sniedz Uzņēmējam rakstveida atbildi vai saskaņo Būvizstrādājumu nomaiņas aktu. Atbildē jānorāda Līgumā minētos būvizstrādājumus, to daudzumu, cenu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu, daudzumu un cenu. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma vienošanās (vienlaicīgi ar Būvizstrādājumu nomaiņas akta saskaņošanu).
- 15.13. Ja Būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Būvprojekta risinājumiem un faktisko situāciju dabā, Uzņēmējs sastāda aktu par fakta konstatāciju. Aktu par fakta konstatāciju paraksta **Uzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītāja Projekta vadītājs**. Aktā par fakta konstatāciju jābūt norādītam: konstatētā neatbilstība līdz tādai detalizācijas pakāpei, lai to varētu identificēt projekta rasējumos un Līguma tāmēs, priekšlikumi neatbilstību novēršanai, ietekme uz Būvdarbu veikšanas termiņu (dienās) un Līguma cenu (ir vai nav).
- 15.14. Par katru Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem papilddarbiem, **kā arī gadījumā, ja faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir palielinājušies**, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu saskaņotas papilddarbu tāmes.
- 15.15. Ja sakarā ar Aktā par fakta konstatāciju norādītajām neatbilstībām Līgumā paredzētie Būvdarbi tiek aizstāti ar citiem Būvdarbiem, kopā ar Būvuzrauga saskaņotu papilddarbu tāmi Uzņēmējam ir jāpagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam arī ar Būvuzraugu saskaņotu izslēdzamo Būvdarbu tāme.
- 15.16. Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur nebūs noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas.
- 15.17. Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Būvdarbu izmaiņas.
- 15.18. Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk kā 5(piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi.
- 15.19. Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par papilddarbu izpildi un grozījumiem darbu apjomos.
- 15.20. Pasūtītājs ar vēstuli informē Uzņēmēju par Būvdarbiem, kurus Līguma ietvaros nav jāveic. Par šādiem Būvdarbiem Uzņēmējam jāpagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izslēdzamo darbu tāme.
- 15.21. Gadījumā, ja faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir samazinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz pasūtītājam izslēdzamo darbu tāmes.
- 15.22. **Uzņēmējs saņem samaksu par izpildītajiem papilddarbiem tikai pēc vienošanās noslēgšanas par grozījumiem darbu apjomos.**
- 15.23. Līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš Pasūtītāju ir rakstveidā informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir:
 - 15.23.1. papilddarbi;
 - 15.23.2. Būvdarbu izpildei nepiemērotie klimatiskie apstākļi, vides faktori vai trešo personu

noteiktie ierobežojumi;

15.23.3. objektīvi, no Līdzēju rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt.

15.24. Palielināts Darbu apjoms, kas radies Uzņēmējam izmainot Būvdarbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmieni), nav uzskatāms par Līguma izmaiņām, ja šādu Būvdarbu veikšanas metode nav saistīta ar izmaiņām Būvprojektā.

15.25. Labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs sakarā ar Uzņēmēja iesniegto dokumentu pārbaudi nav uzskatāmi par Līguma izmaiņām.

16. Noslēguma noteikumi

16.1. Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem.

16.2. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Būvprojektu, kā arī iepazīties ar Objekta stāvokli.

16.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

16.4. Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otra Līdzēja rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija, uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas likumi, kā arī uz gadījumiem, ja Līgumā iekļauto informāciju nepieciešams nodot uzraugiem un citām ar būvdarbu izpildi un organizāciju saistītām trešajām personām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar Līgumu, tādējādi nodarot otram Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.

16.5. Visus strīdus un domstarpības, Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī šajā gadījumā vienošanās netiek panākta, strīds tiek izskatīts Latvijas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

16.6. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.

16.7. Pasūtītājs pilnvaro _____:

16.7.1. parakstīt Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā;

16.7.2. pieņemt izpildītos Darbus, parakstot Aktus par izpildītajiem darbiem un Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu;

16.7.3. slēgt vienošanās par grozījumiem darbu apjomos, ja visu līguma ietvaros veicamo papildu darbu vai izslēdzamo darbu vērtība nepārsniedz 15000,00 EUR (bez PVN).

16.8. Uzņēmēja pārstāvis: _____, mob. tālr. _____, e-pasta adrese: _____.

16.9. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz _____ lapām valsts valodā un tam pievienoti sekojoši pielikumi: Pielikums Nr.1 - Darba uzdevums uz ___ lapām, Pielikums Nr.2 – Aktu par izpildītiem darbiem paraugi uz 2 (divām) lapām, Pielikums Nr.3 – Darbu pieņemšanas – nodošanas akta paraugs uz 1 lapas, Pielikums Nr.4 – Būvizstrādājumu nomainīšanas akta paraugs uz 1 (vienas) lapas un Pielikums Nr.5 - Uzņēmēja piedāvājums atsevišķā failā.

16.10. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs - Uzņēmējam.

17. Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti

Akta kopsavilkums

Nr.

Atskaites periods: no _____ līdz _____

Līgums Nr.

Būves nosaukums:

Objekta nosaukums:

Objekta adrese:

Pasūtītājs:

Būvuzņēmējs:

Būvuzraugs :

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (euro)	Izpildīts līdz atskaites periodam		Izpildīts atskaites periodā		Izpildīts KOPĀ		Atlikums	
				summa (EUR)	Procenti	summa (EUR)	Procenti	summa (EUR)	Procenti	summa (EUR)	Procenti
		Kopā									
		Virszdevumi (%)									
		<i>t.sk. darba aizsardzība</i>									
		Peļņa (%)									
		KOPĀ									

Ieturējumi	Ieturējumu izmaksas, EUR	Ieturējumi līdz atskaites periodam		Ieturējumi atskaites mēnesī		Ieturējumi KOPĀ		Atlikums	
		summa (EUR)	%	summa (EUR)	%	summa (EUR)	%	summa (EUR)	%
Avansa maksājuma atmaksas	%								
Darbu nodrošinājuma ieturējums procenti	%								
Garantijas laika ieturējums procenti	%								
IETURĒJUMI KOPĀ									

Summa starpmaksājuma apstiprinājumam EUR	Tāmes izmaksas pēc ieturējumiem	Samaksai līdz atskaites periodam	Samaksai atskaites mēnesī	Samaksai KOPĀ	Atlikums
Kopā					

Uzņēmējs:

_____ datums
 Būvuzņēmēja nosaukums
 Paraksttiesīgās personas amats
 Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds

Darbu apstiprina Būvuzraugs :

_____ datums
 Būvuzrauga nosaukums
 Paraksttiesīgās personas amats
 Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds

Pasūtītājs

_____ datums
 Pasūtītāja nosaukums
 Paraksttiesīgās personas amats
 Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds

DARBU NODOŠANAS – PIENĒMŠANAS AKTS

Rīgā 202_ . gada ____ . _____

OBJEKTU NOSAUKUMI	
ADRESE	
Līguma Nr. un datums	
Līguma priekšmets	

PASŪTĪTĀJS :	SIA „Rīgas ūdens”	UZŅĒMĒJS:	
--------------	-------------------	-----------	--

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts sastādīts par to, ka:

1. UZŅĒMĒJS nodod un PASŪTĪTĀJS pieņem faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA ____ . ____ . 202_ . noslēgto līgumu Nr. _____.
2. Faktiski izpildīto Darbu izmaksas un apjomi atbilst līguma cenai un pievienotajām tāmēm.
3. Līgumā paredzētais Darbu izpildes termiņš _____
4. Būvdarbu izpildes datums _____
5. Izpildīto Darbu veids – _____.
6. PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju par UZŅĒMĒJA izpildītajiem Darbiem.
7. Šis akts ir pamatojums veikt norēķinu atbilstoši līguma 12.sadaļas nosacījumiem par līgumā paredzēto Darbu izpildi summas _____ EUR (_____ euro un ____ centi) apmērā.
8. Darbu garantijas termiņš ____ (_____) kalendāra mēneši no akta parakstīšanas dienas.
9. Darbu garantijas nodrošinājuma apjoms EUR ____ (_____).

Piezīmes : _____

Šis akts ir ____ . ____ . 202_ . noslēgtā līguma Nr. ____ neatņemama sastāvdaļa.

Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 3 (trīs) eksemplāros, 1 (viens) eksemplārs UZŅĒMĒJAM un 2 (divi) eksemplāri PASŪTĪTĀJAM.

Pielikumā: Akti par būvdarbu izpildi.

Pušu paraksti:

Pieņēma
PASŪTĪTĀJS

Nodeva:
UZŅĒMĒJS

Līguma projekta pielikums Nr.4
Būvizstrādājumu nomaiņas akts

Uzņēmējs: _____
Reģ. Nr. _____
Pasūtītājs: SIA „Rīgas ūdens”
Objekts:
Līguma Nr.:

Būvizstrādājums	Būvizstrādājuma nosaukums, ražotājs, marka un cita specifiskā informācija	Vienību skaits un mērvienība Līguma tāmē	Vienības cena Līguma tāmē vai Uzņēmēja piedāvātā nomaināmā būvizstrādājuma vienības cena (EUR) attiecīgi	Kopējā būvizstrādājuma cena (EUR)
Būvizstrādājums, kas norādīts Līguma tāmes pozīcijā Nr.				
Uzņēmēja piedāvātais nomaināmais būvizstrādājums				

Pielikumā: Uzņēmēja piedāvātā nomaināmā būvizstrādājuma kvalitāti apliecinoši dokumenti uz lapām.

<p>Iesniegts: _____ (datums)</p> <p>Uzņēmējs:</p> <p>_____ (uzņēmuma nosaukums)</p> <p>_____ (vārds, uzvārds)</p>		
<p>Saņemts: _____ (datums)</p> <p>Būvuzraugs:</p> <p>_____ (uzņēmuma nosaukums)</p> <p>_____ (vārds, uzvārds)</p>	<i>Norādīt “Apstiprināts”</i>	<i>Norādīt “Nav apstiprināts” un būvizstrādājumu nomaiņas atteikuma pamatojumu</i>
<p>Saņemts: _____ (datums)</p> <p>Autoruzraugs:</p> <p>_____ (uzņēmuma nosaukums)</p> <p>_____ (vārds, uzvārds)</p>	“_”	“_”
<p>Saņemts: _____ (datums)</p> <p>SIA “Rīgas ūdens” ŪKTD vadītājs:</p> <p>_____ (vārds, uzvārds)</p>	“_”	“_”
<p>Saņemts: _____ (datums)</p> <p>SIA “Rīgas ūdens” IAD projektu vadītājs:</p> <p>_____ (vārds, uzvārds)</p>	“_”	“_”
<p>Saņemts: _____ (datums)</p> <p>SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotā persona, kas pilnvarota saskaņot būvizstrādājumu nomaiņu:</p> <p>_____ (vārds, uzvārds)</p>	“_”	“_”

Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) apliecina, ka atklāta konkursa “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā un sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/188) <1.iepirkuma daļas “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā”>/<2.iepirkuma daļas “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”> ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām:

Nr. p.k.	Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs	Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, uz ko Pretendents balstās
1.	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> apliecina, ka:

- <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētā atklāta konkursa “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā un sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/188; turpmāk - Atklāts konkurss) <1.iepirkuma daļā “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā”>/<2.iepirkuma daļā “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”> kā persona, uz kuras iespējām, Pretendents <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) balstās.
- Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, speciālistu vārds, uzvārds un pozīcija līgumā>.
- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma apraksts>.
- Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 8.punktā vai otrās daļas 1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.
- Visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Informācijas par apakšuzņēmējiem un apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā un sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/188) rezultātā tiks noslēgts līgums par <1.iepirkuma daļas “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā”/><2.iepirkuma daļas “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”> priekšmetu, apakšuzņēmējiem tiks nodota šādi Līguma sastāvā ietilpstoši darbi/pakalpojumi⁶:

Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs	Nododamās Līguma daļas apjoms (% no būvdarbu līguma vērtības)	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu/pakalpojumu daļas apraksts
<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> apliecina, ka:

- Piekrīt piedalīties SIA „Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā un sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/188, <1.iepirkuma daļā “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā”/><2.iepirkuma daļā “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”> kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk - Pretendents) apakšuzņēmējs.
- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts Darbu izpildes līgums, apņemas: veikt šādus Darbus: <Īss Darbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomā norādītajam> un nodot Pretendentam šādus resursus: <Īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.
- Apliecinām, ka:
 - uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 1.daļas 2., 3., 4., 5., 6., 7., vai 8.punktā vai otrās daļas 1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi⁷,
 - atklāta konkursa prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami.

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

⁶ Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju noligtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru sniedzamo pakalpojumu vai veicamo būvdarbu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

⁷ Norāda, ja apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vai veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 % no būvdarbu līguma vērtības.

Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne

BŪVSPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta konkursa “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā un sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/188, <1.iepirkuma daļu “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā”>/<2.iepirkuma daļu “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”>, apņemos veikt <Darbu vadītāja>/<ceļu būvdarbu vadītāja> pienākumus.

Apliecinu, ka esmu veicis <būvdarbu vadītāja> pienākumus šādu objektu būvdarbu izpildē⁸:

Nr. p.k.	Veikto būvdarbu īss apraksts, norādot būvdarbu izpildes vietu, tīklu garumu un diametru, izbūves metodi	Būvdarbu pasūtītāja nosaukums	Veikto būvdarbu izpildes sākuma un objekta nodošanas ekspluatācijā mēnesis (norādot gadu un mēnesi)	Būvdarbu pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
1.	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>

Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs>

<Vārds, uzvārds>

<Datums, paraksts>

⁸ Jānorāda informācija, kas apliecina Darbu vadītāja pieredzes atbilstību Nolikuma 8.5.1.punkta prasībām.

Darba aizsardzības koordinators pieejamības apliecinājuma veidne

DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta konkursa “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā un sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/188, <1.iepirkuma daļas “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā”>/<2.iepirkuma daļas “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”> priekšmetu, apņemos veikt darbu aizsardzības koordinators pienākumus.

Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs>⁹
<Vārds, uzvārds>
<Datums, paraksts>

⁹ Ja attiecināms.

Konfidencialitātes apliecinājuma veidne**KONFIDENCIALITĀTES APLIECINĀJUMS**

Piegādātājs <ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Piegādātājs), kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats> personas kods <personas kods> apliecina, ka, saņemot uz Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas saitī SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā un sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/188) nolikuma (turpmāk – Nolikums) pielikumus –

<Nolikuma 10.1.pielikumu “Finanšu piedāvājuma veidne 1.iepirkuma daļai”>;

<Nolikuma 10.2.pielikumu “Finanšu piedāvājuma veidne 2.iepirkuma daļai”>;

<Nolikuma 11.1.pielikumu “Būvprojekts 1.iepirkuma daļai” (turpmāk - Būvprojekts)>;

<Nolikuma 11.2.pielikumu “Būvprojekts 2.iepirkuma daļai” (turpmāk - Būvprojekts)>.

un apliecina, ka apņemas:

- 1) neizpaust trešajām personām Nolikumā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja Piegādātājam nodoto Būvprojekta/-u informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš Piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības;
- 2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” iespējamus ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus.

Ar terminu “konfidenciāla informācija” šī apliecinājuma izpratnē tiek apzīmēta visa Nolikumā noteiktajā kārtībā Piegādātājam nodotā būvprojekta/-u informācija.

<Vārds, uzvārds, paraksts>

<Datums>

**Finanšu piedāvājuma veidne
1.iepirkuma daļai “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571
pārbūve Lubānas ielā, Rīgā”**

Finanšu piedāvājuma veidne saņemama Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā

Finanšu piedāvājuma veidne
2.iepirkuma daļai “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela
95, Rīgā”

Finanšu piedāvājuma veidne saņemama Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā

Būvprojekts
1.iepirkuma daļai “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571
pārbūve Lubānas ielā, Rīgā”

Būvprojekts saņemams Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā

Būvprojekts
2.iepirkuma daļai “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela
95, Rīgā”

Būvprojekts saņemams Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Katras daļas tehniskais piedāvājums jā sagatavo atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk., attiecīgi **1.1. vai 1.2. pielikumā** pievienotajai tehniskajai specifikācijai - darba uzdevumam, attiecīgi **11.1. vai 11.2.pielikumā** pievienotajam Būvprojektam, kā arī Nolikuma **2.2.punktā** noteiktajam konkrētās iepirkumu daļas līguma izpildes termiņam.

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija:

1. Darbu organizācijas apraksts, kurā jānorāda Darbu veikšanas secība, piesaistītie resursi (speciālisti, strādnieki, tehnika) un kuram jāpievieno laika grafiks, kas nav jāpiesaista konkrētiem datumiem.
2. Pretendentam jāiesniedz darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu sarakstu (atbilstoši Būvprojektam un Tehniskajai specifikācijai) atbilstoši zemāk norādītajai veidnei, kā arī ražotāja/piegādātāja apliecinājumu par pamatmateriālu piegādes iespējām vai materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam) vai atbilstības deklarāciju (nereglementētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas.

Pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu saraksts 1.iepirkuma daļai “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā”

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Ražotājs	Ražotāja valsts	Piegādātājs	Marka	Tehniskie parametri
	<u>CEĻA DARBI</u>					
1	Asfaltbetona seguma atjaunošanas apakškārta AC 32 base (AADT _{j,smagie} 101-1000)					
2	Asfaltbetona seguma atjaunošanas saistes kārta AC 22 bin (AADT _{j,smagie} 101-1000)					
3	Asfaltbetona seguma atjaunošanas dilumkārta AC 11 surf (AADT _{j, pievestā} 501-3500)					
4	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32p vai 0/45 (AADT _{j,smagie} 101-500) pamata nesošās kārta 25cm biezumā					
5	Salizturīgā kārta no minerālmateriāliem (atbilstoši nestspējai ≥90MPa) 40cm biezumā					
	<u>SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLI</u>					
6	PP polipropilēna dubultsienu kanalizācijas uznavu caurules Evopipe Gigapipe vai ekvivalents, ar blīvgumiju, DN/ID1000, iebūves klase SN16 montāža tranšējā.					

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Ražotājs	Ražotāja valsts	Piegādātājs	Marka	Tehniskie parametri
7	Dzelzsbetona skataka DN3000 (K1-2) komplektā ar pamatni, pārsedzi, augstuma regulēšanas grēdzeniem. Ar dubulto hidroizolāciju. LVS EN 15383 vai LVS EN 1917. Skatāku kāpšļi LVS EN 13101.					

Piezīmes:

1. Iekārtām, tehnoloģiskiem mezgliem un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā.
2. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (vai finanšu piedāvājuma veidnē) norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
3. Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA „Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē <https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem> izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret būvprojektā norādītajām prasībām.

Pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu saraksts 2. iepirkuma daļai “Sadzīves kanalizācijas izbūve, komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas ielā 95, Rīga”

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Ražotājs	Ražotāja valsts	Piegādātājs	Marka	Tehniskie parametri
	ŪDENSVADA TĪKLI					
1	PE100-RC SDR17 PN10 caurule OD225mm, izbūve ar dziļumu H=1,8-2,5m, balstu izbūve					
	Ūdensvada noslēgarmatūra un veidgabali					
2	PE īscaurule ar atloku OD225/200mm					
3	Brīvais atloks OD225/200mm					
4	EM gala noslēgs, OD225mm					
5	PE īscaurule ar atloku OD355/355mm					
6	Brīvais atloks OD355/355mm					
7	Izjaucams atloku savienojums, DN200mm					
8	Kaļamā ķeta DCI PN10 trejgabals DN350/200mm ar atlokiem					
9	Pazemes tipa aizbīdnis ar atloku, kātu un kapi, kas atbilst EN 124:2002 ar minimālo iekšējo diametru 140mm, DN200mm					
	CEĻA DARBI					
10	- Karstā asfalta AC11 surf (SII) seguma virskārta, 4 cm;					

11	- Karstā asfalta AC22 bin (SIII) seguma saistes kārtā, 6 cm;				
12	- Karstā asfalta AC32 base (SIII) seguma apakškārtā, 10 cm;				
13	- Nesaistīto minerālmateriālu maisījuma 0/45 (NII) pamata virskārtā, 12 cm;				
14	- Nesaistīto minerālmateriālu maisījuma 0/56 (NIII) pamata apakškārtā, 25 cm;				
15	- Salizturīgā kārtā no filtrējoša materiāla ($K_f > 1 \text{ m/dnn}$), min 50 cm;				
16	- Betona brauktuves bruģis (analogi esošam), 8 cm				
17	- Min. mat. atsiju (fr 2/5mm) izlīdzinošā kārtā, 3..5 cm				
18	- Nesaistīto minerālmateriālu maisījuma 0/45 (NIII klase) pamata virskārtā, 12 cm				
19	- Nesaistīto minerālmateriālu maisījuma 0/63ps (NIII klase) pamata apakškārtā, 20 cm				
20	- Salizturīgā kārtā no filtrējoša materiāla ($K_f > 1 \text{ m/dnn}$), min.50				
21	- Karstā asfalta AC8 surf (SIII) seguma virskārtā, 4 cm;				
22	- Nesaistīto minerālmateriālu maisījuma 0/45 (NIII) pamata nesošā kārtā, 15 cm;				
23	- Salizturīgā kārtā no filtrējoša materiāla ($K_f > 1 \text{ m/dnn}$), 30 cm.				
24	- Ietves apmale 100x20x8cm				
	SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLI				
25	PP SN8 gludsienu cauruļvads ar uznavu OD315mm,				
26	Aka no saliekamiem dz/b elementiem DN 1500mm atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1:2000+A1+A2+ACL, lietojamā betona klase C30/37, ūdens caurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību, hidroizolācija divās kārtās, aprīkota ar kāpšiem un tekņu betonēšana.				
27	Aizsargcaurule caurulei OD315mm šķērsojot dzelzsbetona skatāku				
28	PP SN8 aizbāznis, OD315mm				
29	Kabeļu dalāmā apvalkcaurule Ø160, 750N				
30	Kabeļu aizsargcaurule Ø160, 750N				

Piezīmes:

1. Iekārtām, tehnoloģiskiem mezgliem un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā.

2. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (vai finanšu piedāvājuma veidnē) norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
3. Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA „Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē <https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem> izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret būvprojektā norādītajām prasībām.