

*APSTIPRINĀTS:
SIA "RĪGAS ŪDENS"
IEPIRKUMA KOMISIJAS 16.08.2023. SĒDĒ
PROTOKOLS NR.2*

ATKLĀTA KONKURSA
“PLATFORMAS AUTOSVARIEM PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA”
(IDENTIFIKĀCIJAS NR.RŪ-2024/161)

NOLIKUMA GROZĪJUMI NR.1

2024.gads

Atklāta konkursa “Platformas autosvariem piegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr.RŪ-2024/161, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumā veikt šādus grozījumus:

1. Nolikuma **4.1.1.punktu** izteikt šādā redakcijā:

4.1.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz **2024.gada 30.augusta, plkst.11:00**, nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv, ievērojot Nolikuma **4.1.2.punktā** un **5.punktā** norādītās piedāvājuma noformējuma prasības.

2. Nolikuma **4.3.1.punktu** izteikt šādā redakcijā:

4.3.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2024.gada **30. augustā plkst.11:00** Rīgā, Zīgfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā.

3. Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne” tabulas **2.5.punktu** precizēt un 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne” izteikt pielikumā pievienotajā redakcijā.


Pielikumā:

1. Precizētais atklāta konkursa nolikuma 2.pielikums “Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne”.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1. Vispārējs darbu apraksts

- 1.1. Paredzēts veikt autosvaru nomaiņu Dzintara ielā 60, Rīgā, Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” ēkā 07B01.
- 1.2. Nepieciešams veikt jaunu autosvaru līdz 60 t ar platformu ne mazāku par 12 m (turpmāk – autosvaru konstrukcija) piegādi un nomaiņu 07B01 ēkā saskaņā ar iepriekš saskaņoto darba izpildes plānu.
- 1.3. Esošo autosvaru konstrukcijas shēma (*1.attēls*).

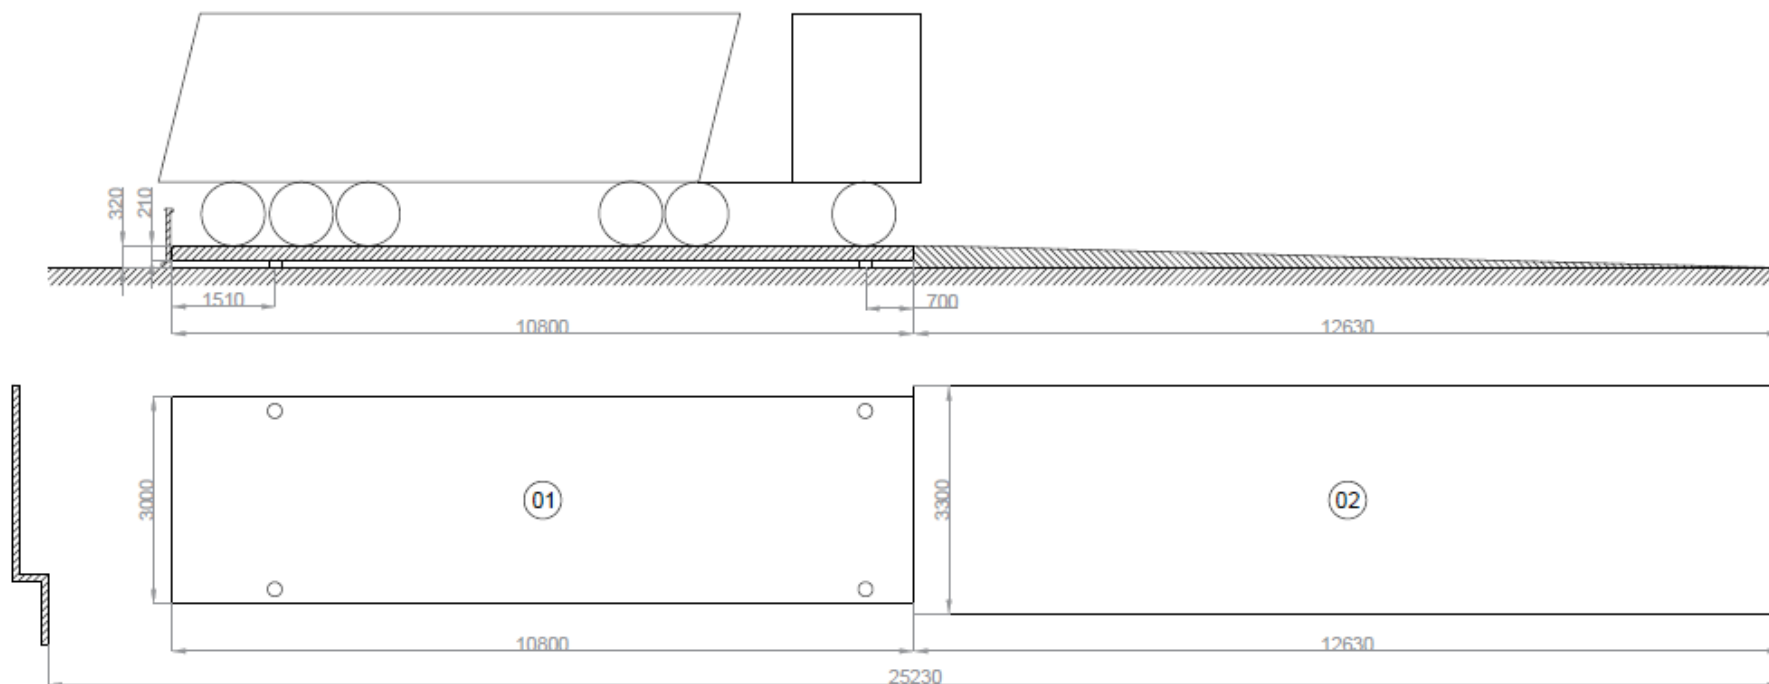

- 1.4. Vietas izmēri autosvaru konstrukcijas uzstādīšanai ir 12,6 m x 3,6 m.
- 1.5. Darba uzdevumā ietilpst esošās autosvaru platformas ar esošiem 4 (četriem) svaru devējiem ar savienojuma kārbu demontāža. Demontētos metāla lūžņus jānovieto Pasūtītja noteiktajā vietā Dzintara ielā 60, Rīgā.

- 1.6. Darba apjoms paredz jaunas autosvaru konstrukcijas, ražotāja noteiktā daudzuma un veida svaru devēju ar savienojuma kārbu (savienojuma kārbu nepieciešams pieslēgt esošajam svaru displejam - tips DINI ARGE0 3590ET) piegādi, montāžu un kalibrēšanu uz vietas. Ja piegādājamās svaru platformas izmēri (sk. 1.attēls - 01, tērauds) atšķiras no esošās svaru platformas izmēriem un ir zemāki vai augstāki par esošo konstrukciju, tad Uzņēmējam jāveic esošās automašīnu uzbrauktuves pārbūve (sk. 1.attēls - 02, betons) slīpā stacionārā daļa.
- 1.7. Pretendents apliecina, ka autosvaru konstrukcijas komponentes un materiāli ir sertificēti izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas teritorijā, un tās ekspluatācija atbilstoši tās uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs materiālu zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi.

2. Darbu apjoms un tehniskās prasības

Nr.	Veicamo darbu apraksts un autosvaru konstrukcijas tehniskās prasības	Pretendenta piedāvājums
2.1.	Pirms darbu uzsākšanas Pretendents sagatavo un saskaņo ar Pasūtītāju darbu izpildes plānu, kur norāda visus paredzamos piegādes un darbu izpildes etapus, kā arī izpildes termiņus.	<...>
2.2.	Autosvaru platformas celtspeja ir līdz 60 t (sešdesmit tonnām).	<...>
2.3.	Visu autosvaru konstrukcijas elementu piegāde uz objektu un izkraušana.	<...>
2.4.	Autosvaru konstrukcijas vai to atsevišķo elementu salikšana, ko paredzēts veikt 07B01 ēkā, blakus esošai svaru platformai. (Iespējams izmantot objektā esošu celtni).	<...>
2.5.	Esošās autosvaru konstrukcijas demontāža, jaunās autosvaru konstrukcijas montāža ir jāveic ne ilgāk kā 4 (četrus) darba dienu laikā . (Iespējams izmantot objektā esošu celtni).	<...>
2.6.	Autosvaru platformas devēju verifikācija un nodošana ekspluatācijā.	<...>

3. Preces piegādes termiņš:

Autosvaru konstrukcijas piegādes un uzstādīšanas darbu termiņš ir <dienu skaits (*dienu skaits vārdiem*)> (kas nav ilgāks par 90 (deviņdesmit) kalendāra dienām) dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

4. Garantijas termiņš:

Garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no autosvaru konstrukcijas piegādes un uzstādīšanas darbu apliecināšanas dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

Pielikumā: Darbu organizācijas apraksts saskaņā ar Nolikuma 10.2.punkta prasībām.

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>