



AUTOMATISKĀ GAISA VĀRSTA
IZVIETOJUMS DZELZSBETONA AKĀ
(UZSTĀDĪŠANA UZ MET CAURUĻVADIEM)

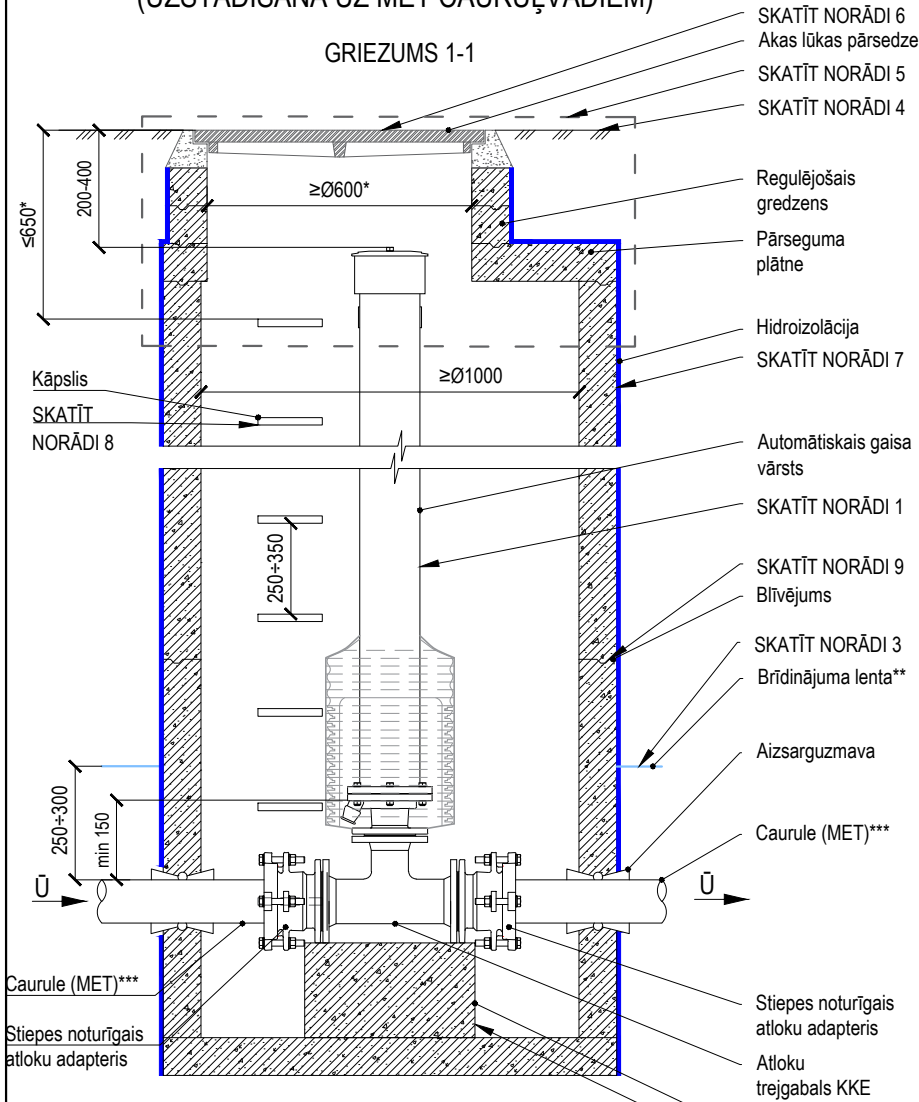

(akas lūkas pārsedze, pārseguma plātne un regulējošie gredzeni nav parādīti)

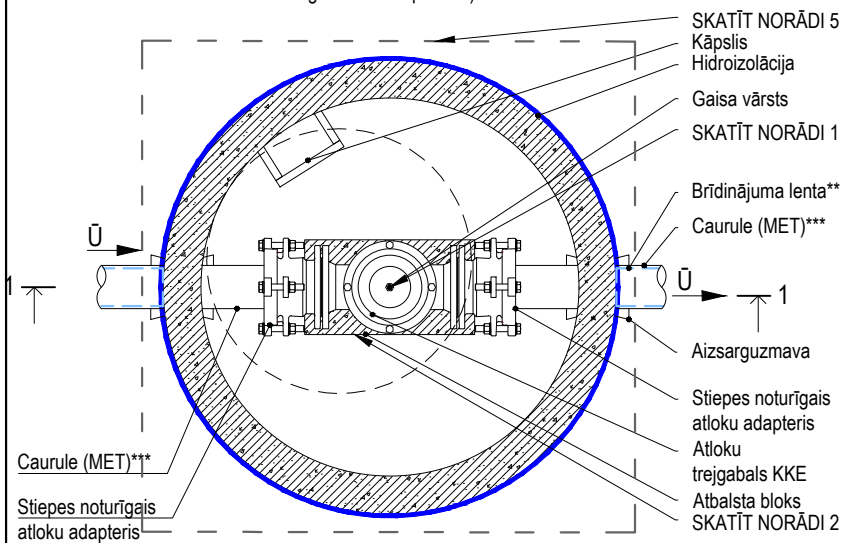

1. Gaisa vārstus ūdensvadu atgaisošanai paredzēt uz maģistrālēm, atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 152. punktam](#).
2. Atbalsta blokus projektē atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 179 punktam](#).
3. Brīdinājuma aprīkojuma izvietojšanu paredzēt pakalpojumu sniedzējām piederības centralizētai ūdensapgādes sistēmai, atbilstoši piederības robežām, kas noteiktas [RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 3. punktam](#).
4. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
5. Akas augšējās daļas izbūves risinājumā norādāma pielietojamā akas lūkas pārsedze un aprīkojums atbilstoši segumam pēc ražotāja izmēriem, komplektācijas un izbūves instrukcijām.
 - 5.1. Pazemes tehnoloģiskā aprīkojuma (automātiskā gaisa vārsta) izbūves risinājumi skatāmi TTR-UT-(040-045).
6. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas:
 - akas lūku pārsedze 124-2-D400-2/2-CO*;
 - akas lūku pārsedze 124-2-E600-2/2-CO*;
 - akas lūku pārsedze 124-2-F900-2/2-CO*.
- 6.1. Ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves, tad akas lūkas pārsedes izvietojšanu paredzēt braukšanas joslas vidū.
7. Jāparedz akas ārējā hidroizolācija visā akas augstumā un visās stiprinājuma vietās pie pamates.
8. Akas kāpši atbilstoši [LVS EN 1917](#) un [LVS EN 13101](#) prasībām.
9. Akas elementu konstrukcijai, t.sk. arī blīvījumam starp akas elementiem jāatbilst [LVS EN 1917](#).

1. Visi izmēri milimetros (mm).
2. Signālvada aizsargcaurule atbilstoši [LVS EN 61386](#).
3. Vārstiem, atzariem, noslēgumiem galiem, virzienā un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespīlēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvais A pielikums.

atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma
aprikojuma izvietojumam ūdensapgādes un
kanalizācijas caurulvadu izbūvē;

	3						DOKUMENTA TIPS CENTRALIZĒTĀS ĪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKE RISINĀJUMI	RASĒJUMA NR. TTR-UT-071a		
	2									
	1						VIRSRAKSTS, PAPILDVIRSRAKSTS.	MĒROGS bez mēroga	IZMAINU INDEKSS V/3.0	
	0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	12/2025	Automatiskā gaisa vārsta izvietojums dzelzsbetona akā (uzstādīšana uz MET cauruļvadiem)	IZDOŠANAS DATUMS 12/2025	MARKA UKT	REVĪZĪJA 0
	NR.SAGT PĀRB.APST IZMAINU IEMESLS DATUMS									