

Uzaicinājuma apraksts:	SIA "Rīgas ūdens" veic tirgus izpēti "Laboratorijas mēbeļu projektēšana, izgatavošana un uzstādīšana" (identifikācijas Nr.T.I.2026/131)
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš	2026.gada 26.augusts plkst. 11:00
Kontaktpersona:	Iepirkumu vadības daļas jaunākā iepirkumu speciāliste Arta Višķere tālr. 673211316, e-pasts: tirgusizpete@rigasudens.lv

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un līdz **2026.gada 26.augusta plkst. 11:00** nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas "nobloķēts" ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu "nobloķē" ar paroli, pretendents ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi tirgusizpete@rigasudens.lv jānosūta derīga parole "nobloķētā" dokumenta atvēršanai

1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Iepirkuma priekšmets ir laboratorijas mēbeļu (turpmāk – Preces) projektēšana, izgatavošana un uzstādīšana, veco mēbeļu demontāža un utilizācija saskaņā ar šī uzaicinājuma, Tehniskajā specifikācijā - tehniskā piedāvājuma veidnē (**2.pielikums**), Finanšu piedāvājuma veidnē (**3.pielikums**) un līguma projektā (**5.pielikums**) noteiktajām prasībām.

2. LĪGUMA IZPILDES NOSACĪJUMI:

2.1.Preču piegādes vieta:

2.1.1. BASD "Daugavgrīva" Dzintara iela 60 LV-1016, 4. stāvs,

2.1.2. ŪSS "Daugava" Bauskas iela 209 LV-1076 2. stāvs.

2.2.Piegādes nosacījumi – saskaņā ar pretendenta piedāvājumu, bet ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža Pasūtītāja norādītajās piegādes adresēs. Pasūtījuma piegādes izmaksas ir ietvertas Preces cenā.

2.3.Samaksas noteikumi – apmaksa par veiktajām piegādēm tiks veikta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas.

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM:

3.1.Pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - pretendents ir tiesībspēja un rīcībspēja.

3.2.Pretendents iepriekšējos 3 (trīs) gados (trīs pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) vismaz 2 (divu) līgumu ietvaros ir veicis laboratorijas mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu par kopējo summu vismaz 10 000,00 EUR (bez PVN).

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

4.1.Pretendenta parakstīts pieteikums atbilstoši **1.ielikumā** pievienotajai veidnei.

4.2.Tehniskais piedāvājums atbilstoši **2.pielikumā** pievienotajai veidnei.

4.3.Finanšu piedāvājums atbilstoši **3.pielikumā** pievienotajai veidnei. Cenas tiek norādītas ar divām zīmēm aiz komata.

4.4.Pretendenta pieredzes apraksts atbilstoši **4.pielikumā** pievienotajai veidnei.

- 4.5.Mēbeļu ražotāja metāla rāmju korozijas noturības testa pārskats saskaņā ar EN ISO 9227, deviācija no standarta nedrīkst pārsniegt vairāk par 5%, kā arī 2.pielikumā pievienotajā Tehniskās specifikācijas – tehniskā piedāvājuma 2.1.1.punktā minēto dokumentu kopijas.
- 4.6.Sertifikāti atbilstoši uzaicinājuma 3.3.punktam.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

- 5.1.Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs uzaicinājumā norādītajām prasībām un būs saimnieciski izdevīgākais ar viszemāko cenu.
- 5.2.Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus.

6. PIELIKUMĀ:

- 1.pielikums – Pieteikuma veidne uz 2 (divām) lapām.
- 2.pielikums– Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums (veidne) uz 13 (trīspadsmit) lapām;
- 3.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) uz 1 (vienas);
- 4.pielikums – Pretendenta pieredzes apraksta veidne uz 1 (vienas) lapas;
- 5.pielikums – Līguma projekts uz 4 (četrām) lapām.

Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne
PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ

**“LABORATORIJAS MĒBEĻU PROJEKTĒŠANA, IZGATAVOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA”
 (IDENTIFIKĀCIJAS NR.T.I.2026/131)**

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Laboratorijas mēbeļu projektēšana, izgatavošana un uzstādīšana” (identifikācijas Nr. T.I.2026/131; turpmāk - Tirgus izpēte) un piedāvā nodrošināt laboratorijas mēbeļu (turpmāk – Preces) projektēšanu, izgatavošanu un uzstādīšanu atbilstoši uzaicinājuma, tā pielikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām.
2. Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto laboratorijas telpu mēbeļu projektēšanu, izgatavošanu un uzstādīšanu piedāvājam veikt <darba dienu skaits, bet ne ilgāk, kā 90 (deviņdesmit)> darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.
3. Apliecinām, ka:
 - 3.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;
 - 3.2. Pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļi (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
 - 3.3. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;
 - 3.4. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Preču piegādei;
 - 3.5. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
 - 3.6. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Preču piegādes pakalpojuma sniegšanai Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;
 - 3.7. Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Preču garantijas termiņš ir attiecīgo Preču ražotāja noteiktais garantijas termiņš - <kalendāra mēnešu skaits, kas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) kalendāra mēnešiem> kalendāra mēneši, skaitot no attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas;
 - 3.8. Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Tirgus izpētes ietvaros;
 - 3.9. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem^[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanās vai cita veida saziņas ar konkurentiem;
 - 3.10. nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Tirgus izpētē vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Tirgus izpētes prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifiku, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz tirgus izpēti;
 - 3.11. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;
 - 3.12. Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Tirgus izpētē, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta Tirgus izpētes sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu;
 - 3.13. Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu

^[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim atklātam konkursam.

Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

4. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

Pielikumā: 1. Tehniskais piedāvājums uz <lapu skaits> lapām;

2. Finanšu piedāvājums uz <lapu skaits> lapām;

3. Informācija par pretendenta pieredzi uz <lapu skaits> lapām;

4. Sertifikāti un dokumentācija atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma 3.3. un 4.5.punktā noteiktajai prasībai uz <lapu skaits> lapām.

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Juridiskā un pasta adreses, tālrunu un faksa numuri, e-pasta adrese >

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums (veidne)
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1. Vispārīgās prasības


- 1.1 nepieciešams veikt laboratorijas mēbeļu projektēšanu, izgatavošanu un uzstādīšanu *BASD "Daugavgrīva" Dzintara iela 60 LV-1016 4. stāvs* un *ŪSS "Daugava" Bauskas iela 209 LV-1076 2. stāvs*.
- 1.2 jānodrošina veco mēbeļu demontāža un utilizācija.
- 1.3 norādītie mēbeļu izmēri ir aptuveni, izmēri precizējami projektēšanas laikā un var atšķirties +/- 200mm.
- 1.4 Piedāvātajām laboratorijas mēbelēm jāatbilst EN 16121, EN 16122 un EN 13150 standartiem vai ekvivalentiem standartiem. Atbilstība jāpierāda ar neatkarīgas testēšanas vai sertificēšanas iestādes izsniegtiem sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem.

2. Laboratorijas un tehnoloģiju aprīkojuma vispārīgs apraksts

2.1. Darba virsmu specifikācijas

2.1.1. Laboratorijas plastikāts - poliuretāna akrila darba virsmas materiāls, piemēram, Trespa Toplab Plus vai ekvivalents materiāls, kuram jābūt ar šādiem fiziskiem, ķīmiskiem un mehāniskiem rādītājiem:

- darba virsmai ir jābūt vismaz 19 mm biezai, vai biezākai;
- ir jābūt gludai, viengabalainai visā biezumā un bez šuvēm, izņemot tehnoloģiskas savienojumu šuves garām darba virsmām;
- pretendentam jāspēj nodrošināt T 03.1.0 Pastel Grey vai ekvivalentus toņus, pirms mēbeļu ražošanas saskaņojot to ar pasūtītāju;



T 03.1.0 Pastel Grey

- jābūt noapaļotiem stūriem un maliņām, maliņas nedrīkst būt pielīmētas;
- virsmai jābūt apstrādātai ar elektronu kūli sacietēšanas brīdī, bez šķīdinātāju pielietošanas.
- darba virsmai jābūt testētai saskaņā ar DIN 53799, EN 12721, vai ekvivalentiem standartiem. Kopā ar piedāvājumu Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja testa protokolu kopijas atbilstoši darba virsmas testiem.
- jānodrošina izturība vismaz pret šādām ķīmikālijām: Hromskābe 62%, sālsskābe 37%, slāpekļskābe 70%, sērskābe 97%, fosforskābe, etiķskābe 98%, dihlormātskābe 7%, fenols 90%, amonija hidroksīds 25%, nātrija hidroksīds 40%, acetātskābe 99%, dimetilformamīds, formaldehīds 48%, ūdeņraža peroksīds 8%, n-heksāns, etilēnglikols, dihlormetāns, hloroforms un visiem izplatītiem dezinfekcijas līdzekļiem. Pretendentam jāiesniedz ražotāja izsniegts sertifikāts (-i) par veiktajiem testiem, ka virsma ir izturīga pret ķīmikālijām 24 stundu laikā. Ja reaģenta pēdu un krasu izmaiņu nav, darba virsma tiek uzskatīta par izturīgu pret šo reaģentu.
- Pretendentam jāiesniedz ražotāja izsniegts apraksts par materiāla mehāniskiem, fizikāliem rādītājiem:
 - a. Izturība saskaņā ar EN 438-2:21 testa ar liela diametra lodi: ne vairāk par 10 mm;

- b. Izturība pret skrāpējumu saskaņā ar EN 438-2:25 testu: ne mazāk par 4 min;
- c. Izturība pret temperatūru (160°C) saskaņā ar EN 438-2:16 testu: ne mazāk par 4 min.;
- d. Elastības modulis saskaņā ar EN ISO 178: ne mazāks par 9000 MPa;
- e. Izturība pret lieci saskaņā ar EN ISO 178: ne mazāk par 100 MPa;
- f. Izturība pret stiepi saskaņā ar EN ISO 527-2: ne mazāk par 70 MPa.


2.1.2. Polipropilēns - jābūt ar šādiem fiziskiem, ķīmiskiem un mehāniskiem radītājiem:

- biezumam jābūt vismaz 20 mm.
- jābūt ķīmiski izturīgam vismaz pret šādām ķīmikālējām: acetons ($\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3$), amonjaks (NH_3), amonija acetāts ($\text{CH}_3\text{COONH}_4$), amonija hlorīds (NH_4Cl), amonija dihidrogēnfosfāts ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$), amonija fluorūdeņradis (NH_4HF_2), amonija nitrāts (NH_4NO_3), borskābe H_3BO_3 , hloroforms (CHCl_3), dihlorbenzols ($\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}_2$), dīzeldegviela, etanols ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)sālsskābe (HCl), ciānūdeņražskābe (HCN), fluorūdeņražskābe (HF), ūdeņraža peroksīds (H_2O_2), dzīvsudrabs (Hg), metanols (CH_3OH), slāpekļskābe (HNO_3), skābeņskābe ($(\text{COOH})_2$), fosforskābe (H_3PO_4), kālija karbonāts (K_2CO_3), kālija dihromāts ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$), kālija jodīts (KJ), kālija nitrāts (KNO_3), kālija persulfāts ($\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$), nātrija acetāts (CH_3COONa), nātrija bromāts (NaBrO_3), nātrija bromīds (NaBr), nātrija karbonāts (Na_2CO_3), nātrija di sulfīts ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$), nātrijs hidrogēncarbonāts (NaHCO_3), nātrijs hidrogensulfīts (NaHSO_3), nātrija hidroksīds (NaOH), nātrija jodīds (NaJ), nātrija nitrāts (NaNO_3), nātrija fosfāts Na_3PO_4 , nātrija sulfāts (Na_2SO_4), sērskābe (H_2SO_4), sēraskābe (H_2SO_3), tetrahloretāns ($\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_4$), trihloretiķskābe (CCl_3COOH), urīnviela ($\text{H}_2\text{N-CO-NH}_2$).
- Pretendentam jāiesniedz ražotāja izsniegts sertifikāts par veiktajiem testiem, ka virsma ir izturīga pret ķīmikālējām 24 stundu laikā. Ja reaģenta pēdu un krasu izmaiņu nav, darba virsma tiek uzskatīta par izturīgu pret šo reaģentu.
 - a. Stiepes izturība saskaņā ar ASTM D 638: ne mazāk par 300 kg/cm²;
 - b. Lieces stingrība saskaņā ar ASTM 747: ne mazāka par 10000 kg/cm²;
 - c. Cietība pēc Rokvela testa saskaņā ar ASTM D 785:60.

2.1.3. Mēbeļu sienu, atvilktnu un durvju fasādes lamināts: P2 klase vai ekvivalents, kas pārklāta ar melanīnu. Kokskaidu plātnes biezums vismaz 19mm, atbilst EN 14322 un EN 312 standarta prasībām vai ekvivalents, malas pārklātas ar vismaz 2 mm biezu ABS. Emisijas klase ne zemāka par E1 (EN ISO 12460-5). Krāsas – laboratorijas mēbeļu korpusu toņu paraugi norādīti zemāk. Pretendentam jāsaņem materiālu toņi ar pasūtītāju, pirms mēbeļu ražošanas.


2.2. Metāla rāmji - H tipa rāmis, jābūt ar šādiem fiziskiem, ķīmiskiem un mehāniskiem radītājiem:

- jābūt izgatavotam no taisnstūra metāla profila vismaz 30×60mm, ar sienu biezumu vismaz 2 mm. Rāmja konstrukcija saskaņā ar skici.
- jābūt izgatavotam no augstas kvalitātes tērauda profila, kurš pārklāts ar ķīmiski izturīgu pulverkrāsas pārklājumu. Rāmja kāju augstums ir regulējams +/-40mm robežās. Galda nesošajam rāmim jāastāv no H-tipa kājām, savienojošajiem elementiem un darba virsmas nesošajiem rāmjiem, kam savā starpā jābūt savienotiem ar bultskrūvēm. H-tipa kāju elementi jābūt metināti. Visas no četrstūra profila caurules izgatavotām nesošām rāmja detaļām ir jābūt noslēgtām. Komplektā jābūt četriem plastikāta ieliktniem ar skrūves tipa augstuma regulēšanu ± 40 mm.
- jāiesniedz mēbeļu ražotāja metāla rāmju korozijas noturības testa pārskatu saskaņā ar EN ISO 9227, deviācija no standarta nedrīkst pārsniegt vairāk par 5%.

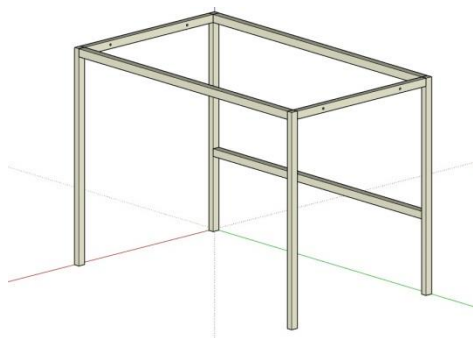

2.3. Ūdens maisītājs - laboratorijas karstā, aukstā ūdens maisītājs, jābūt ar šādiem fiziskiem, ķīmiskiem un mehāniskiem radītājiem:

- jābūt laboratorijas klases maisītājam. Marķējums atbilstoši EN13792 prasībām. Ūdens plūsma vismaz 17 L/min pie 3 bar spiediena. Testa spiediens $9 \div 10$ bar. Maksimālais darba spiediena ne mazāks par 10 bar.
- Jābūt krāsotam ar karstās pulverkrāsošanas tehnoloģiju. Materiāls – misiņš. Keramisks maisītāja mehānisms. Gabarīti saskaņā ar skici +/-10mm. Ūdens plūsmas regulators – viens rokturis. Visiem ūdens pievadiem un izvadiem jābūt saskaņā ar DIN 12920 standartu. Izlietņu sifoniem jābūt no polipropilēna.

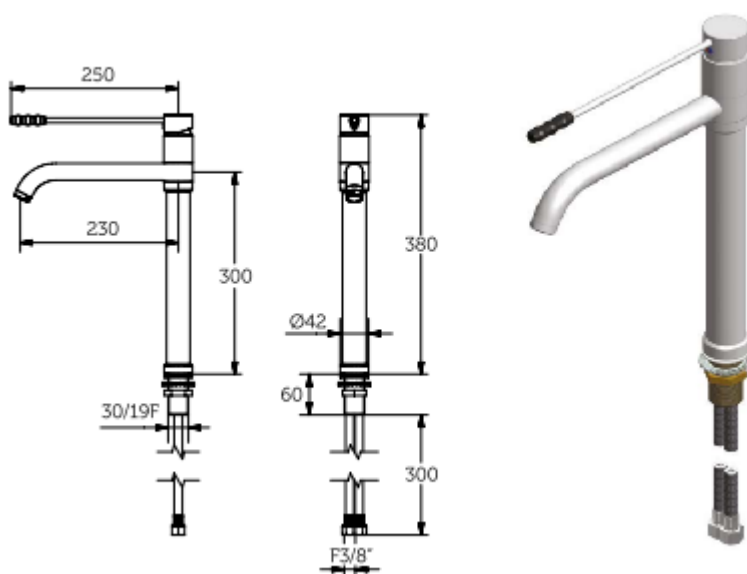

2.4 Acu skalojamā duša - izvelkama no darba virsmas (vismaz 1500 mm) acu skalošanas duša. Komplektā jābūt darba virsmā iebūvējamai metāla ligzdai dušas turēšanai. Acu skalojamajai dušai jānodrošina vienmērīga, acīm droša ūdens plūsma. Ūdens plūsmas regulēšanai – ar vienu pogu, kura fiksējas pēc uzspiešanas. Materiāls – misiņš. Saskaņā ar 15154 vai ekvivalents. Izmēri saskaņā ar skici +/-20%



2.5. Zem galda skapītis uz riteņiem konstrukcijas apraksts - jābūt ar šādiem fiziskiem, ķīmiskiem un mehāniskiem radītājiem:

- Materiāls – skatīt 2.1.3. punktu.
- Atvilktnu mehānisms ar pilnas atvēršanas un mīkstās aizvēršanas mehānismu. Atvilktnes nestspējai jābūt vismaz 30 kg. Atvilktnu pamatnes materiālam jābūt vismaz 16mm biezai skaidu plāksnei tādā pašā krasā kā fasāde.
- Durvis ar vismaz 270° atvēršanās leņķi.
- Durvīm un atvilktnēm jābūt ar ķīmiski izturīgiem polipropilēna rokturiem vai metāla rokturiem, kuriem jābūt krāsotiem ar karstās pulverkrāsošanas tehnoloģiju.
- Riteņiem jābūt vismaz Ø80mm, jāgriežas ap savu asi, diviem riteņiem jābūt ar bremzi. Svara izturībai vienam ritenim jābūt vismaz 40 kg. Riteņiem jābūt izgatavotiem no ķīmiski izturīga materiāla – gumijas vai silikona. 2 ritentiņiem jābūt ar bremzēm.
- Skapja korpusam jābūt savstarpēji saskrūvētam ar ekscentrisko skrūvju palīdzību.

2.6. Stacionāri zem galda skapīši uz cokola - jābūt ar šādiem fiziskiem, ķīmiskiem un mehāniskiem radītājiem:

- Materiāls –skatīt 2.1.3. punktu.
- Atvilktnu mehānisms ar pilnas atvēršanas un mīkstās aizvēršanas mehānismu. Atvilktnes nestspējai jābūt vismaz 30 kg. Atvilktnu pamatnes materiālam jābūt vismaz 16mm biezai skaidu plāksnei tādā pašā krasā kā fasāde.
- Durvis ar vismaz 270° atvēršanās leņķi.
- Durvīm un atvilktnēm jābūt ar ķīmiski izturīgiem polipropilēna rokturiem vai metāla rokturiem, kuriem jābūt krāsotiem ar karstās pulverkrāsošanas tehnoloģiju.
- Skapjiem jābūt uz atsevišķa cokola, ar augstuma regulāciju. Augstuma regulācijai jābūt iespējamai no skapja iekšpuses caur atveri (atvere nosepta), bez vajadzības skapi kustināt vai cokolu noņemt. Cokola materiālam jābūt vismaz 16mm biezai mitruma izturīgai skaidu plāksnei.
- Skapja korpusam jābūt savstarpēji saskrūvētam ar ekscentrisko skrūvju palīdzību.

Nr. p.k .	BASD "Daugavgrīva" Dzintara iela 60 LV-1016 Rīga 4. stāvs		
	Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības	Daudzums	Tehniskais piedāvājums
1.	Laboratorijas galda virsma Laboratorijas galda virsmas izmērs: garums 750 mm, platums 700 mm, augstums 860 mm. Darba virsma: Plastikāts (pilnu aprakstu skat. Laboratorijas un tehnoloģiju aprīkojuma vispārīgā apraksta punktā 2.1.1.). Galda rāmis H forma (pilnu aprakstu skat. Laboratorijas un tehnoloģiju aprīkojuma vispārīgā apraksta punktā 2.2.). Galds tiks novietots pie sienas.	1 gab.	
2.	Zemgalda atvilktnu bloki uz riteņiem Pilnu aprakstu skatīt Laboratorijas un tehnoloģiju aprīkojuma vispārīgā apraksta punktā 2.5. Zem galda skapīšu komplektācija: - 2gab. 530x520x790mm (+/- 10) mm, ar 4 atvilktnēm. 	2 gab.	
3.	Laboratorijas galds-sala Laboratorijas galda virsmas izmērs: garums 1500 mm, platums 800 mm, augstums 900 mm.	1 gab.	

Darba virsma: Plastikāts (pilnu aprakstu skat. Laboratorijas un tehnoloģiju aprīkojuma vispārīgā apraksta punktā 2.1.1.).


Galda rāmis H forma (pilnu aprakstu skat. Laboratorijas un tehnoloģiju aprīkojuma vispārīgā apraksta punktā 2.2.). Rāmim jābūt ar vismaz 4 kājām. Apakšējā daļā 2 horizontāli balsti uz kuriem nostiprināta plaukta bloka 1 līmenis.

Galds tiks novietots telpas vidū.


Galds zem darba virsmas aprīkots ar 2 līmeņu plauktu bloku, kurš pa vidu ir atdalīti ar starpsienu gar galda garāko malu (katra plaukta dziļums 370mm +/-25mm).

Zem galdu plauktu komplektācija:

- Zem darba virsmas 2 līmeņu plauktu bloks galda garumā, saskaņā ar skici.

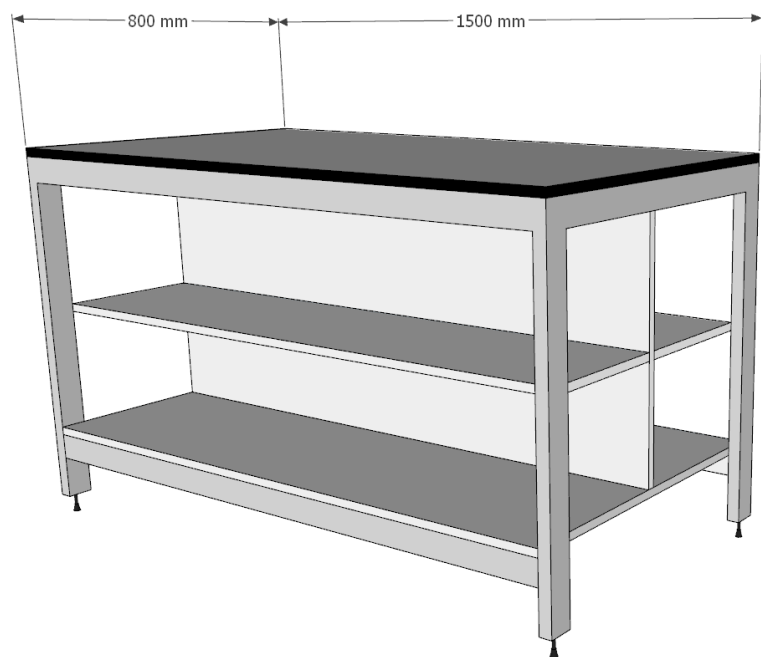

4.	Laboratorijas galda virsma ar zemgalda blokiem, izlietni un galdu ar metāla rāmi <i>Laboratorijas galda izmērs: garums 3000 (+/- 10) mm, platums 650 mm, augstums 900 mm</i> Darba virsma: Plastikāts (pilnu aprakstu skat. Laboratorijas un tehnoloģiju aprīkojuma vispārīga apraksta punktā 2.1.1.). Izlietņu bloka darba virsmai 1200x650mm jābūt ar 6mm+/-1mm apmalēm no tā paša materiāla, kas darba virsma. Zem galda skapīši (pilnu aprakstu skat. Laboratorijas un tehnoloģiju aprīkojuma vispārīgs apraksta punktā 2.6.). Galds tiks novietots pie sienas. Zem galdu skapīšu komplektācija: 3000mm galda daļa, kurai jābūt sadalītai: - 1 gab. 1200 mm plats izlietņu bloks ar 2 durtiņām, skapīšu nodalījuma nav plauktu; - 1 gab. 600 mm plats skapītis ar 1 durtiņām, ar 2 plauktiem ar maināmu augstumu; - 1 gab. 1200 mm plats skapītis ar 2 durtiņām, 1 plauktu ar maināmu augstumu un 2 atvilktnēm augšējā daļā; <i>Papildus informācija:</i> 3000 mm galda daļai kreisajā pusē jābūt aprīkotai ar 2 ķīmiju un koroziju izturīgām polipropilēna izlietnēm ar izmēru 500x400x300mm un 400x400x300mm, komplektā jābūt ķīmiju izturīgam polipropilēna sifonam. 2 laboratorijas ūdens maisītāji un acu duša (pilnu aprakstu skat. Laboratorijas un tehnoloģiju aprīkojuma vispārīgs apraksta punktā 2.3. un 2.4.). Virsmas izlietnes jābūt novietotiem 2 trauku žāvēšanas dēļiem, materiāls polipropilēns vai poliesters. Katram trauku žāvēšanas dēlim jābūt aprīkotam ar vismaz 72 turētāj stieņiem, ar drenāžu, katra dēļa izmērs vismaz 450x110x630mm.	1 gab.	
----	---	--------	--

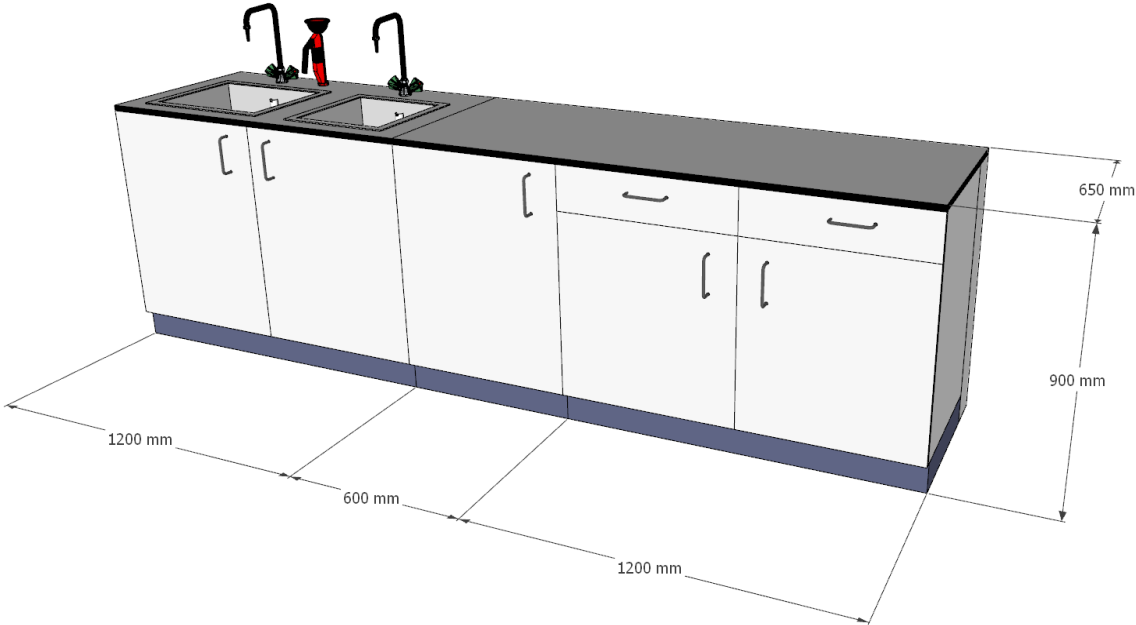	Galda labajai malai visā darba virsmas dziļumā jābūt aprīkotai ar aizsargapmali, kuras augstums ir ne mazāks par 140 mm, lai novērstu priekšmetu nejaušu nokrišanu no darba virsmas. 		
5.	Pārvietojami ratiņi Izmēri: augstums ar riteņiem 80-90 cm, 40-45 cm platums un garums 50-60 cm. Nerūsējošā tērauda, ar apmali, ratiņiem jābūt aprīkoti ar vismaz 2 līmeņiem.	1 gab.	


			
6.	Velkme uz mobilām kājām ar ogles filtriem Velkmes skapja izmērs 1400 mm: - Gaisa plūsma vismaz 660 m³/h; - Drošības standarti saskaņā ar AFNOR NF X15-211: 2009, BS 7989, DIN 12 927, EN 1822: 1998 (HEPA H14 & ULPA U17 Filters) vai ekvivalents, EU marķējums; - Gaisa plūsmas ātrums pie virsmas 0.4 līdz 0.6 m/s; - Filtrācijas modulim jābūt taisītam no polipropilēna; - Struktūrā korozijizturīgs elektrocinkots tērauds, kas pārklāts ar skābes izturīgu polimēru; - Sānu un priekšējie paneļi no ķīmiski izturīga akrila; - Velkmei jābūt vienkāršam saziņas interfeisam izmantojot skaņas un gaismas signālus: iekārtas darbības laiks, gaisa plūsmas ātrums, automātisks brīdinājuma signāls par filtrācijas kļūmi, ventilācijas iestatījumi, ventilatora atteices brīdinājuma signāls; - Uz filtrācijas bloka jābūt horizontālai gaismas komunikācijas līnijai, kura ar gaismas intensitāti informē par velkmes skapja statusu; - Oglekļa filtrēšana gāzēm un tvaikiem, AS: Organisko tvaiku aizsardzībai – BE+: Organisko un skābju tvaiku aizsardzībai F: Formaldehīda tvaiku aizsardzībai – K: Amonjaka tvaiku aizsardzībai; - Daļiņu filtrēšana pulveriem, HEPA H14: 99,995 % saskaņā ar MPPS metodi, EN 1822 standartu ULPA U17: 99,999995 % saskaņā ar MPPS metodi, EN 1822 standartu vai ekvivalents.	1 gab.	
7.	Laboratorijas galda virsmas	1 gab.	

	Laboratorijas galda virsmas izmērs: garums 800 mm, platums 700 mm, augstums 960 mm. Darba virsma: Plastikāts (pilnu aprakstu skat. Laboratorijas un tehnoloģiju aprīkojuma vispārīgā apraksta punktā 2.1.1.). Galda rāmis H forma (pilnu aprakstu skat. Laboratorijas un tehnoloģiju aprīkojuma vispārīgā apraksta punktā 2.2.). Galds tiks novietots pie sienas.		
8.	Laboratorijas galda virsma Laboratorijas galda virsmas izmērs: garums 1000 mm, platums 700 mm, augstums 960 mm. Darba virsma: Plastikāts (pilnu aprakstu skat. Laboratorijas un tehnoloģiju aprīkojuma vispārīgā apraksta punktā 2.1.1.). Galda rāmis H forma (pilnu aprakstu skat. Laboratorijas un tehnoloģiju aprīkojuma vispārīgā apraksta punktā 2.2.). Galds tiks novietots pie sienas.	1 gab.	
9.	Laboratorijas galda virsma Laboratorijas galda virsmas izmērs: garums 620 mm, platums 700 mm, augstums 500 mm. Darba virsma: Plastikāts (pilnu aprakstu skat. Laboratorijas un tehnoloģiju aprīkojuma vispārīgā apraksta punktā 2.1.1.). Galda rāmis H forma (pilnu aprakstu skat. Laboratorijas un tehnoloģiju aprīkojuma vispārīgā apraksta punktā 2.2.). Galds tiks novietots pie sienas.	1 gab.	
10.	Ergonomisks segļu formas krēsls uz riteņiem	7 gab.	

	Laboratorijas krēsls ar segļu formas sēdekli, kas sasver iegurni un atbalsta mugurkaulu dabisko S-veida formu. Piemērots paaugstinātām darba vietām, kur nepieciešama augsta mobilitāte vai kur ir ierobežota vieta kājām Sēdeklim ir trīs zonu polsterējums putas, kas nodrošina spiediena izlīdzināšanu. Sēdekļa virsma izgatavota no ķīmiski izturīgas mākslīgās ādas un krāsai jābūt pieejamai pelēkā krāsā, zilā un zaļā. Sēdekļa augstuma regulēšanas diapazons vismaz 540-800 mm +/-10mm. Krēsla pamatne ir piecu staru, kuras diametrs ir ne lielāks par 560 mm, izgatavots no alumīnija. Pieci viegli ripojoši riteņi viegli ripojoši. Visas krēsla virsmas un materiāli ir viegli tīrāmo un izturīgi pret dezinfekcijas līdzekļiem (tai skaitā riteņi). Krēsla svars ne vairāk kā 10 kg. Krēslam jābūt paredzētam lietošanai laboratorijas telpām, testētam un sertificētam skaņā ar DIN 68 877-1 vai ekvivalents.		
11.	Laboratorijas krēsls – taburete Laboratorijas krēsls-taburete ar ritentiņiem. Sēdekļa augstuma regulācija 520-770 mm +/-10mm, svars ne vairāk kā 15 kg atzveltne vismaz 420mm, sēde vismaz 400x400mm. Piecu stara pamatnei jābūt taisītai no pulēta alumīnija, sēdei no ķīmiski izturīgas mākslīgās ādas. Krēslam jābūt aprīkotam ar riteņiem, kuriem ir stop&go funkcija un metāla kāju balstu. Krēslam jābūt paredzētam laboratorijas telpām un sertificētam skaņā ar DIN 68 877-1 vai ekvivalents.	2 gab.	
13.	Piegādātājs nodrošina mēbeļu uzstādīšanu un pieslēgšanu esošajām komunikācijām – ūdenim, kanalizācijai, elektropiegādei, ventilācijai.		

Nr. p.k .	ŪSS “Daugava” Bauskas iela 209 LV-1076 Rīga 2. stāvs.		
	Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības	Daudzums	Tehniskais piedāvājums
1.	Ergonomisks seglu formas krēsls uz riteņiem Laboratorijas krēsls ar seglu formas sēdekli, kas sasver iegurni un atbalsta mugurkaulu dabisko S-veida formu. Piemērots paaugstinātām darba vietām, kur nepieciešama augsta mobilitāte vai kur ir ierobežota vieta kājām Sēdeklim ir trīs zonu polsterējums putas, kas nodrošina spiediena izlīdzināšanu. Sēdekļa virsma izgatavota no ķīmiski izturīgas mākslīgās ādas un krāsai jābūt pieejamai pelēkā krāsā. Sēdekļa augstuma regulēšanas diapazons vismaz 540-800 mm +/-10mm. Krēsla pamatne ir piecu staru, kuras diametrs ir ne lielāks par 560 mm, izgatavots no alumīnija. Pieci viegli ripojoši riteņi viegli ripojoši. Visas krēsla virsmas un materiāli ir viegli tīrāmo un izturīgi pret dezinfekcijas līdzekļiem (tai skaitā riteņi). Krēsla svars ne vairāk kā 10 kg. Krēslam jābūt paredzētam lietošanai laboratorijas telpām, testētam un sertificētam saskaņā ar DIN 68 877-1 vai ekvivalents.	1 gab.	
2.	Laboratorijas krēsls darbam pie augstām virsmām Laboratorijas krēsls ar ritentiņiem, atzveltnei un sēdes priekšējai daļai jābūt ar flex funkciju. Sēdekļa apvalkam/čaulai jābūt pieejamai pelēkā krāsā. Sēdekļa augstuma regulācija 560-810 mm +/-10mm, svars ne vairāk kā 10 kg atzveltne vismaz 400mm, sēde vismaz 450x420mm. Piecu stara pamatnei jābūt taisītai no pulēta alumīnija, sēdei no ķīmiski izturīgas mākslīgās ādas. Krēslam jābūt aprīkotam ar riteņiem, kuriem ir stop&go funkcija un metāla kāju balstu. Krēslam jābūt paredzētam laboratorijas telpām un testētam un sertificētam saskaņā ar DIN 68 877-1 vai ekvivalents.	2 gab.	
3.	Laboratorijas krēsls – taburete Laboratorijas krēsls-taburete ar ritentiņiem. Sēdekļa augstuma regulācija 520-770 mm +/-10mm, svars ne vairāk kā 15 kg atzveltne vismaz 420mm, sēde vismaz 400x400mm. Piecu stara pamatnei jābūt taisītai no pulēta alumīnija, sēdei no ķīmiski izturīgas mākslīgās ādas. Krēslam jābūt aprīkotam ar riteņiem, kuriem ir stop&go funkcija un	2 gab.	

	metāla kāju balstu. Krēslam jābūt paredzētam laboratorijas telpām un sertificētam skaņā ar DIN 68 877-1 vai ekvivalents.		
4.	Lokāla velkme: Lokālas ventilācijas kupols ar gaisa izplūdi. Materiāls ķīmiski izturīgs polipropilēns. Komplektācija: • Kronšteins montāžai pie sienas; • Rokas sasniedzamība: vismaz 1550mm; • Caurule: diametrs vismaz 100 mm; • Kupols: ķīmiski izturīgs polipropilēns ar diametru vismaz 340 mm vai kupols no caurspīdīga plastikāta ar diametru vismaz 340 mm; • Kustīgie savienojumi 3 gab.; • Gaisa plūsmas ieslēgšanas/izslēgšanas mehānisms. Komplektā kanāla ventilators ar ķīmiski izturīgu polipropilēna korpusu. Ventilators ar jaudu vismaz 700 m³/st. Jāparedz nosūces rokas montāža, ventilatora montāža un pieslēguma izbūve no rokas līdz izvada vietai 3m attālumā, ar vismaz D160mm lielu ventilācijas izvadu. Jānodrošina lokālās velkmes gaisa vada izvadīšana caur loga rūti, ir jāveic stikla loga rūts nomaiņa uz plastikāta, caur kuru būs iespējams izvadīt ventilācijas izvadu. Pirms uzstādīšanas jāveic mērījumi un jāaskaņo darbības ar pasūtītāju. Šī darbība jāveic divām lokālajām nosūcēm.	2 gab.	
5.	Laboratorijas biroja galds ar maināmu augstumu. Laboratorijas galda virsmas izmērs: garums 1400 (+/-10) mm, platums 700 mm, augstuma regulācijai jābūt no 450 līdz 1200mm (+/-100) mm. Laboratorijas darba virsmai jābūt taisītai no vismaz 24mm biezas skaidu plāksnes pārklātai ar vismaz 0.7mm HPL. Malām jābūt ar vismaz 2mm biezu ABS. Darba virsmā jāparedz 2x elektrības rozešu bloka iebūvēšanu. Rozešu bloki ir jāizņem no pasūtītāja klāstā jau pieejama darba galda, atvere jāaizvieto ar aizliku un jāiebūvē izņemtie rozešu bloki jaunajā galda darba virsmā.	1 gab.	

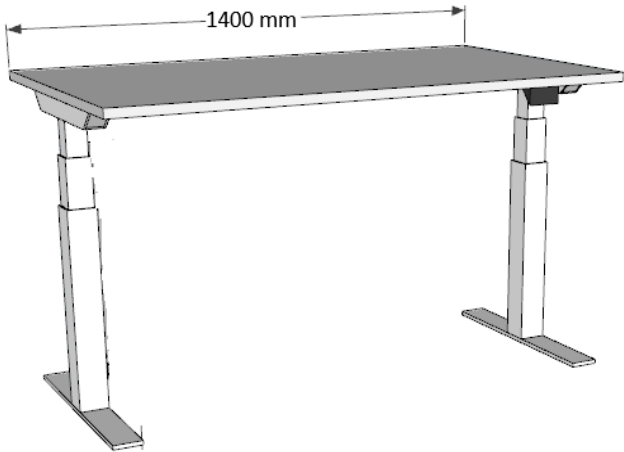			
6.	Piegādātājs nodrošina mēbeļu uzstādīšanu un pieslēgšanu esošajām komunikācijām – ūdenim, kanalizācijai, elektropiegādei.		

Finanšu piedāvājuma veidne
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Ar šo <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>, iesniedzot tehnisko un finanšu piedāvājumu tirgus izpētei “Laboratorijas mēbeļu projektēšana, izgatavošana un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.T.I.2026/131; turpmāk – Tirgus izpēte), piedāvā veikt laboratorijas mēbeļu projektēšanu, izgatavošanu un uzstādīšanu par zemāk norādītajām cenām, kas ietver visas izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu līguma izpildi saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājumu un saistošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā transporta izmaksas, darbinieku algas, normatīvajos aktos noteiktās darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas, darba devējam noteiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas un iedzīvotāju ienākumu nodokli u.c., izņemot pievienotās vērtības nodokli:

Nr.p.k.	BASD “Daugavgrīva” Dzintara iela 60 LV-1016 Rīga 4. stāvs			
	Nosaukums	Daudzums	Vienas vienības cena EUR bez PVN	Summa EUR bez PVN
1	2	3	4	5=3*4
1.	Galda virsma 750x700x860	1		
2.	Zemgalda atvilktnu bloks uz riteņiem	2		
3.	Laboratorijas galds-sala	1		
4.	Galda virsma ar zemgalda blokiem, izlietni un galdu ar metāla rāmi	1		
5.	Pārvietojami ratiņi	1		
6.	Velkme uz mobilām kājām ar ogles filtriem	1		
7.	Galda virsma 800x700x960	1		
8.	Galda virsma 1000x700x960	1		
9.	Galda virsma 620x700x500	1		
10.	Ergonomisks seglu formas krēsls uz riteņiem	7		
11.	Laboratorijas krēsls – taburete	2		
Nr.p.k.	ŪSS “Daugava” Bauskas iela 209 LV-1076 Rīga 2. stāvs			
	Nosaukums	Daudzums	Cena par vienu	Cena kopā
1.	Ergonomisks seglu formas krēsls uz riteņiem	1		
2.	Laboratorijas krēsls darbam pie augstām virsmām	2		
3.	Laboratorijas krēsls – taburete	2		
4.	Lokāla velkme	2		
4.1.	Lokālās velkmes uzstādīšana	2		
5.	Laboratorijas biroja galds ar maināmu augstumu	1		
Summa kopā EUR bez PVN				

*Informācijas par pretendenta pieredzi veidne***INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI**

Apliecinu, ka pretendents <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> ir izpildījis šādu/-us līgumu/-us¹:

N.p.k.	Piegādes līguma priekšmeta īss raksturojums, līguma summa (bez PVN)	Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas Nr.	Līguma noslēgšanas un izpildes gads, un mēnesis	Pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruna numurs, e-pasta adrese)
1.	<...>	<...>	<...>	<...>
<..>	<...>	<...>	<...>	<...>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

¹ Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību tirgus izpētes uzaicinājuma 3.2.punkta prasībai.

Līguma projekts

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā

par laboratorijas mēbeļu projektēšanu, izgatavošanu un uzstādīšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr.T.I.2026/131)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr. **40103023035**, tās valdes _____ personā, kurš darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes _____ lēmuma pamata (protokols Nr.2.4.1/2026/___), turpmāk – “Pircējs”, no vienas puses, un _____, reģ.Nr. _____, tās _____ personā, kurš darbojas uz _____ pamata, turpmāk – “Piegādātājs”, no otras puses,

turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, atsevišķi – “Puse”, noslēdz šo līgumu, turpmāk – “Līgums”:

I Līgumā lietotie termini

- 1.1. Preces – laboratorijas mēbeles, kuru projektēšana un izgatavošana veikta saskaņā ar Līguma Pielikumā Nr.1, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, norādīto tehnisko specifikāciju un Piegādātāja piedāvājumu tirgus izpētei ar identifikācijas Nr.T.I.2026/131 (turpmāk – Piedāvājums).
- 1.2. Līguma summa – summa, ko Pircējs samaksā Piegādātājam par Precēm (tajā skaitā to projektēšanu, izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu) Līgumā noteiktajā kārtībā. Pirkuma maksa atbilst īstai Preču vērtībai, ietver sevī visus Piegādātāja izdevumus, kas saistīti ar Preču Piegādes un garantijas nodrošināšanu, un Piegādātāja peļņu.
- 1.3. Piegāde – Preču nodošana Pircējam saskaņā ar DDP (*Incoterms 2020*) noteikumiem adresēs: BASD “Daugavgrīva” Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016 un ŪSS “Daugava” Bauskas iela 209 LV-1076, un uzstādīšana (tajā skaitā esošo mēbeļu demontāža un utilizācija, pieslēgšana esošajām komunikācijām – ūdenim, kanalizācijai, elektroapgādei).
- 1.4. Attaisnojuma dokuments – Pušu pilnvaroto personu parakstīts Preču Piegādi apliecinošs dokuments atsevišķi par katru Līguma 1.3.punktā norādīto adresi, kurā Puses ietver:
 - 1.4.1. Līguma numuru un datumu;
 - 1.4.2. Nododamo Preču nosaukumu, daudzumu, Piegādes aprakstu un cenu.

II Līguma priekšmets

- 2.1. Piegādātājs apņemas veikt Preces Piegādi un Pircējs apņemas pieņemt Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 2.2. Pircējs apņemas samaksāt Preču Pirkuma maksu Līgumā noteiktajā kārtībā.

III Piegādes noteikumi un Preču kvalitātes apliecinājumi

- 3.1. Piegādātājs veic attiecīgu Preču Piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem ____ (_____) kalendāra dienu (*bet ne vēlāk kā 90 kalendāra dienu*) laikā no dienas, kad Pircējs nosūta Piegādātājam e-pastā pasūtījumu veikt Preču Piegādi konkrētajā Līguma 1.3.punktā norādītajā adresē (turpmāk – Pasūtījums). Minēto Pasūtījumu Piegādātājs nosūta 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas par katru adresi atsevišķi.
- 3.2. Pēc Preces piegādes Piegādātājs veic Preces uzstādīšanu, tajā skaitā esošo mēbeļu demontāžu un utilizāciju un jauno mēbeļu (Preču) pieslēgšanu esošajām komunikācijām – ūdenim, kanalizācijai, elektroapgādei. Preču uzstādīšana jāveic Pircēja kontaktpersonas norādītajā vietā.
- 3.3. Piegādātājs nodod Preces pilnā komplektācijā un nekavējošai lietošanai derīgā stāvoklī.

- 3.4. Piegādātājs garantē un apliecina, ka viņam ir visas tiesības veikt Preču Piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 3.5. Piegādātājs apliecina, ka Preces ir jaunas, nelietotas un līdz Piegādei Pircējam tika glabātas tām piemērotos apstākļos ar krietnu un kārtīgu saimnieka rūpību.
- 3.6. Puses konstatē Piegādes faktu, Līgumā noteiktajā kārtībā parakstot Attaisnojuma dokumentu.
- 3.7. Puses vienojas, ka visi uz Precēm attiecināmie riski pāriet uz Pircēju pēc Attaisnojuma dokumenta parakstīšanas.
- 3.8. Piegādātājs apliecina, ka Preces un to izgatavošanai izmantotie materiāli ir sertificēti izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas teritorijā, un to ekspluatācija atbilstoši to uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs materiālu zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi. Piegādātājs garantē, ka par Precēm ir samaksāti visi ievērojamas nodokļi un nodevas.

IV Preču pieņemšanas noteikumi

- 4.1. Pēc Preču Piegādes, Piegādātājs iesniedz Pircējam parakstīšanai Attaisnojuma dokumentu atsevišķi par katru adresi.
- 4.2. Pircējs veic Preču pārbaudi uz vietas, novērtējot to kvalitāti, atbilstību Līguma noteikumiem un atbilstību informācijai, kas norādīta Attaisnojuma dokumentā un pēc tam paraksta attiecīgo Attaisnojuma dokumentu vai arī sniedz Piegādātājam pamatotu atteikumu parakstīt Attaisnojuma dokumentu.
- 4.3. Atteikuma parakstīt Attaisnojuma dokumentu saņemšanas gadījumā, Piegādātājs novērš visus trūkumus Attaisnojuma dokumentā, Preču Piegādē un Preču kvalitātē un atbilstībā Līguma noteikumiem, un atkārtoti iesniedz Pircējam parakstīšanai Attaisnojuma dokumentu.
- 4.4. Attaisnojuma dokumenta abpusēja parakstīšana ir pamats Pirkuma maksas samaksai.
- 4.5. Pircējs pieņem Preces tikai pēc ārējā izskata un patur sev tiesības celt iebildumus par Preču apslēptiem trūkumiem, Preču kvalitāti un atbilstību Līgumam, pēc Attaisnojuma dokumenta parakstīšanas.

V Norēķinu kārtība

- 5.1. Puses vienojas, ka Līguma summa ir _____ EUR (_____ *euro* un _____ *centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā ar Pielikumu Nr.1. PVN tiek aprēķināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 5.2. Pircējs veic Līguma summas daļas samaksu atsevišķi par katru adresi 20 (divdesmit) dienu laikā no konkrētā Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas ar pārskaitījumu uz Attaisnojuma dokumentā norādīto bankas kontu.

VI Strīdu risināšana un Pušu atbildība

- 6.1. Šis Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 6.2. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no šī Līguma vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VII Līguma termiņš

- 7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 7.2. Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu vai lauzt to, savstarpēji vienojoties.

- 7.3. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Piegādes termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) dienas, Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.
- 7.4. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu gadījumos, ja:
- 7.4.1. tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu;
 - 7.4.2. jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija izrādās nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā;
 - 7.4.3. otra Puse pārdod vai citādi atbrīvojas no saviem aktīviem vai īpašuma, kas ir būtisks tās uzņēmējdarbības veikšanai;
 - 7.4.4. tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja, reģistrācijas apliecība, piekrišana, vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešama šajā vai citos līgumos, kuriem ir saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei.
- 7.5. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums

VIII Garantijas noteikumi un atbildība

- 8.1. Puses vienojas, ka Preču Garantijas laiks ir norādīts Piegādātāja Piedāvājumā un tiek skaitīts no Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.
- 8.2. Garantija šī Līguma izpratnē ir Piegādātāja saistības Garantijas termiņa laikā novērst Precēm konstatētos trūkumus un neatbilstību Līguma noteikumiem. Piegādātājs veic Garantijas saistību izpildi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pircēja pieprasījuma (turpmāk – Pieprasījums) saņemšanas dienas. Pircēja Pieprasījums tiek nosūtīts uz Līguma 10.8.punktā norādīto Piegādātāja kontaktpersonas e-pasta adresi. Ja pamatotu apstākļu dēļ Piegādātājam nav iespējams veikt Garantijas remontu šajā punktā norādītajā termiņā, Pusēm savstarpēji vienojoties, termiņš var tik pagarināts.
- 8.3. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Garantijas saistību izpildi vai Līguma 3.1.punktā minēto Preču Piegādes termiņu, tas maksā Pircējam līgumsodu EUR 15,00 (piecpadsmit *euro* un 00 centi) apmērā par katru nokavējuma dienu.
- 8.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no Garantijas saistību izpildes.
- 8.5. Iestājoties Garantijas gadījumam, Pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā par to informē Piegādātāju, sagatavojot Pieprasījumu.
- 8.6. Piegādātājs, pamatojoties uz Pieprasījumu, par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku veic Garantijas gadījuma apsekošanu, defektācijas akta sagatavošanu, kā arī Līguma 8.2.punktā minēto saistību izpildi.

IX Nepārvaramā vara

- 9.1. Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai citas tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ietver sevī notikumus ārpus Pušu saprātīgas kontroles, ieskaitot karus, revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus un valsts institūciju noteiktos ierobežojumus. Nepārvarama vara neietver sevī Preču ražotāju vai pārvadātāju rīcību.
- 9.2. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem.
- 9.3. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, Puses vienojas par turpmāko rīcību Līguma saistību izpildes nodrošināšanai vai Līguma izbeigšanu.

X Citi noteikumi

- 10.1. Puses apņemas brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.
- 10.2. Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no šajā Līgumā minētajām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.
- 10.3. Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām u.c.), uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.
- 10.4. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
- 10.5. Piegādātājs apņemas ievērot SIA "Rīgas ūdens" Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pircēja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodeks.pdf, noteiktās prasības. Piegādātājs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Piegādātāja Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
- 10.6. Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem.
- 10.7. Pircēja pilnvarotā persona Līguma izpildē, kura pilnvarota pieņemt piegādātās Preces, parakstot Attaisnojuma dokumentu, kā arī sagatavot un nosūtīt Pasūtījumus un Pieprasījumus, ir _____.
- 10.8. Piegādātāja kontaktpersona Līguma izpildē ir _____.
- 10.9. Līgums ir sagatavots uz ____ (_____) lapaspusēm ar Pielikumu Nr.1 uz ____ (_____) lapaspusēm, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un tiek parakstīts elektroniski.

XI Pušu rekvizīti

DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU