FIKSĒTAS AKAS LŪKAS PĀRSEDZES REMONTS PAZEMES TEHNOLOĢISKAJAM APRĪKOJUMAM

NEAPBŪVĒTĀ TERITORIJĀ

GRIEZUMS 1-1

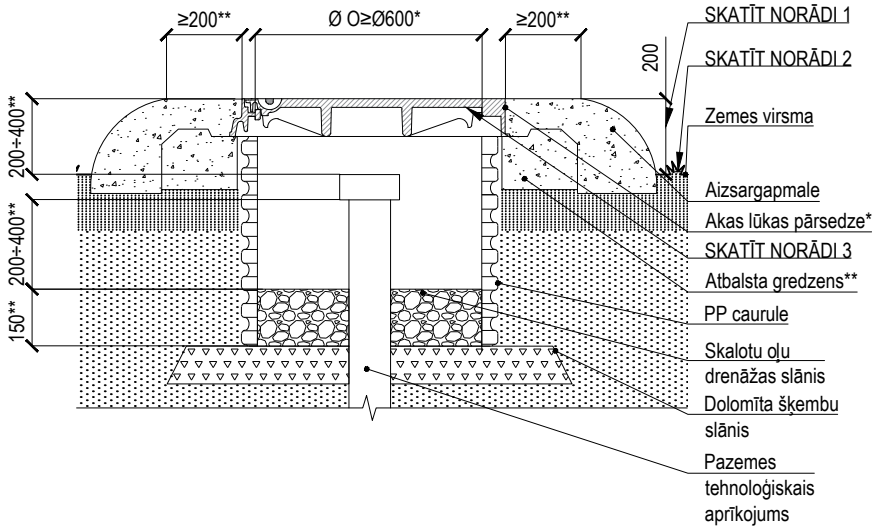

PLĀNS

(segums nav parādīts)

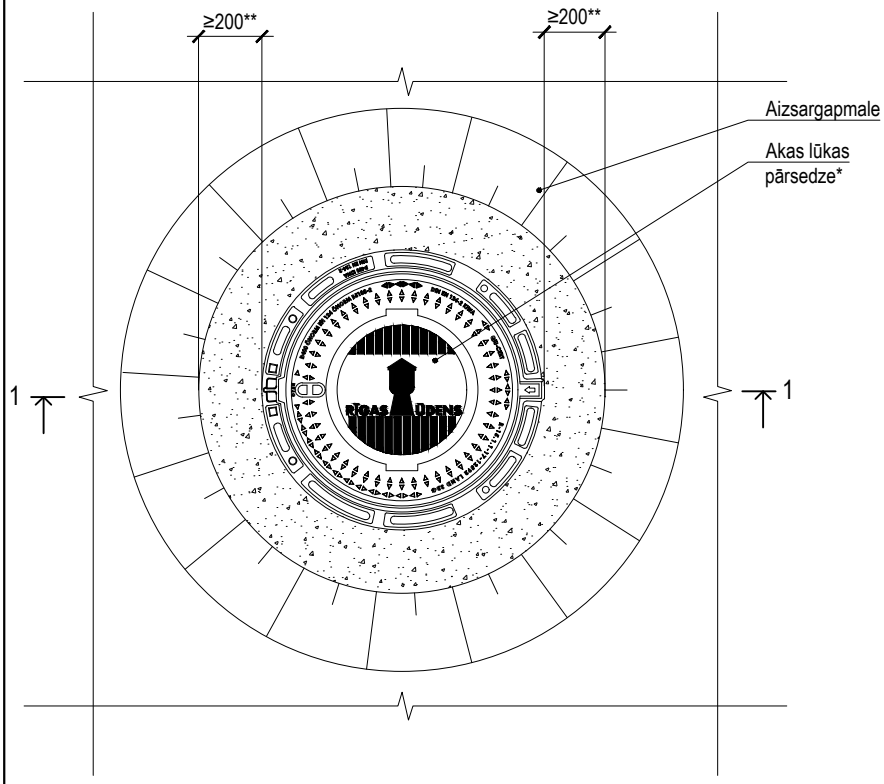

Norādes:

1. Uzstādīšana ceļa (ielas) braucamajā daļā atbilstoši LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 219. punktam.
2. Segums atbilstoši RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
3. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta LVS EN 124 klasifikācijas, piemēram:
   - akas lūku pārsedze 124-2-D400-2/2-CO**;
   - akas lūku pārsedze 124-2-E600-2/2-CO**;
   - akas lūku pārsedze 124-2-F900-2/2-CO**.

   3.1. Ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves, tad akas lūkas pārsedzes izvietošanu paredzēt braukšanas joslas vidū.

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
2. ØO- Skatīt SIA "Rīgas ūdens" prasības.

*- atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības fiksētām aku lūku pārsedzēm.

**- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām.

Prasības remontdarbiem:

1. Pazemes tehnoloģiskais aprīkojums - ūdenssaimniecības infrastruktūras aprīkojums, piemēram, pazemes ugunsdzēsības hidranti, automātiskie gaisa vārsti u.tml., ko paredzēts izbūvēt pazemes ūdensvada / kanalizācijas sistēmas skatakās, inspekcijas akās, kamerās vai gruntī.
2. Pazemes tehnoloģiskā aprīkojuma peldošās akas lūkas pārsedzes (turpmāk - pārsedze) virsmai neapbūvētajā teritorijā jābūt 200 mm augstāk par zemes virsmu.
3. Pirms esošās pārsedzes nomaiņas veic aku/kameru tehniskā stāvokļa vizuālu pārbaudi un novērtē, vai nav nepieciešami citi remontdarbi.
4. Pie esošās pārsedzes maiņas, atzāģē segumu pilnā biezumā ap esošo pārsedzi. Demontē segumu ap pārsedzi, pilnībā attīrot virsmu ap to. Esošo pārsedzi izņem no akas/kameras seguma konstrukcijas.
5. Pārsedzē, 0,15 m zem tehnoloģiskā aprīkojuma izplūdes caurules augšas, ap aprīkojuma apvalku jāierīko vismaz 0,15 m augsts skalotu oļu slānis ar frakciju 8–16 mm.
6. Dzelzsbetona gredzens atbilstoši LVS EN 1917.

NR	SAGT	SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS
3					
2					
1					
0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	12/2025

RĪGAS ŪDENS

DOKUMENTA TIPS: CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKIE RISINĀJUMI

VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.: Fiksētas pārsedzes remonts pazemes tehnoloģiskajam aprīkojumam neapbūvētā teritorijā

RASĒJUMA NR.: TTR-UT-044c

MĒROGS: BEZ MĒROGA

IZMAIŅU INDEKSS: V/3.0

IZDOŠANAS DATUMS: 12/2025

MARKA: UKT

REVĪZIJA: 0